



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначена для моделей:

Духовая печь: **32A, 34A, 36A, 38A, 40A, 42A, 45A, 48A, 51A, 54A**
Комбинированный паровой шкаф: **61A, 63A**

Общие указания




При установке в конструкциях из горючих материалов необходимо строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и противопожарной защиты.

Заводская табличка

- ▶ Открыть дверцу прибора. Заводская табличка расположена слева на окантовке (см. рисунок).

Табличка со схемой подключения

- ▶ Открыть и отвернуть коробку выводов. Табличка со схемой подключения находится рядом с соединительными зажимами в коробке выводов (см. «Монтаж»).

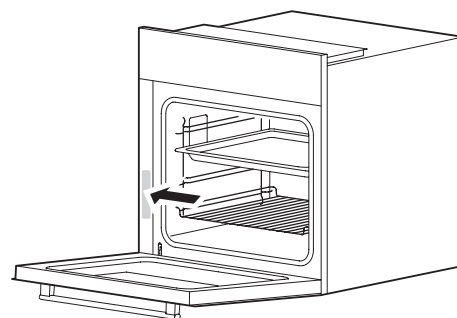

Подключение к электросети



Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.


Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- ▶ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
- ▶ Рабочая высота приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря



Монтаж

Монтаж в нише высотой 600 мм

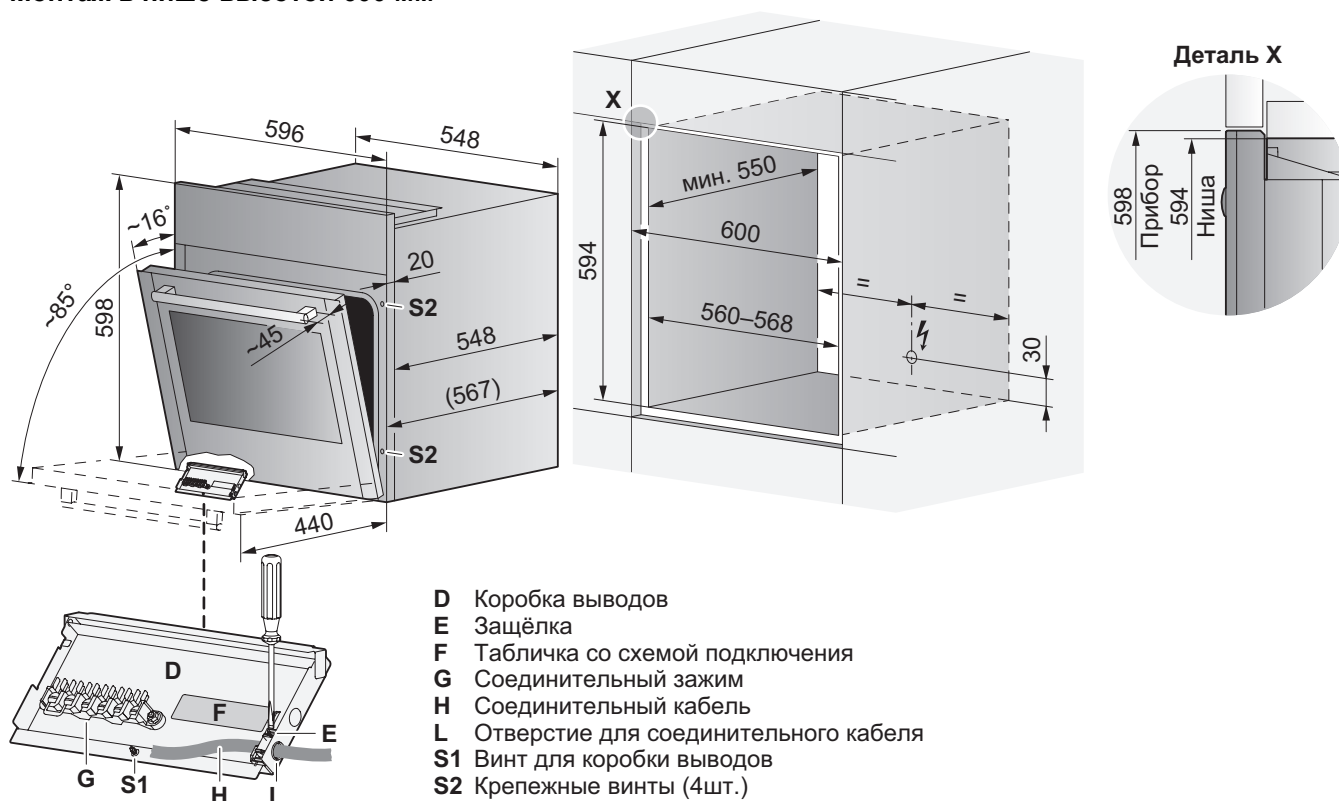

1. Задвинуть прибор в нишу на расстояние около 19 см. Внимание: опасность опрокидывания!
2. Отпустив винт **S1**, откинуть вниз коробку выводов **D**.
3. Продеть соединительный кабель **H** в отверстие **L** и нажать на защёлку **E** так, чтобы она защёлкнулась.
4. Подсоединить кабель к соединительному зажиму **G** в соответствии с информацией на табличке со схемой подключения **F**.
5. Закрыть коробку выводов **D** и завернуть винт **S1**.
6. Задвинуть прибор в нишу вровень с лицевой панелью и закрепить по бокам спереди четырьмя прилагающимися винтами **S2**.



Чтобы открыть защёлку **E**, воспользуйтесь отверткой.

Монтаж в нише высотой 635 мм с использованием рамки-переходника

