



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for modellen: **976** (GK45TEPSF, GK45TEPSF spes.)

Generelle råd




Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Merkeskilt

Merkeskiltet er ved siden av tilkoblingsskiltet.

- Lim det andre medleverte merkeskiltet tilgjengelig bak fronten til innbyggingsmøbelet som er under.

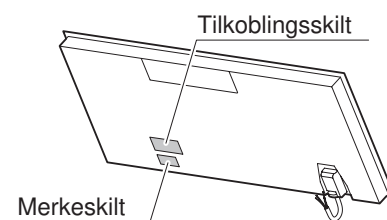

Medfølgende installasjonstilbehør

Betegnelse	Art.nr.
Klebeanvisning	J004.130
Tetningsbåndsett	H6.2142

Tilbehør

Betegnelse	Art.nr.
Stålvinkelsett, dimensjon 90	H6.2568
Thermo-avskjermingsplate-byggesett	H6.2569
Hurtiglim for installasjonen av stålvinklene Permabond F246, inkl. aktivator, tube à 50 ml. Fra Silitech AG, 3008 Bern.	B11.502
Klebestoffsett Komplett med rengjøringsmiddel, primer type 1105, patron med svart silikonlim, med dyse. Egnet for alle dekkmaterialer med oppsugingsevne (tre og naturstein som marmor eller granitt).	86.3928.85
Spesialprimer, type 107 Egnet for dekkmaterialer uten sugesevne (ikke egnet for polyeten, polypropylen eller teflon).	45.2771.76




Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordnet stikkontakt. I husinstallasjonen må det være en flerpolet nett-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

- Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring står på merkeskiltet.
- Apparatets brukshøyde: inntil maks. 2000 m o. h.
- Enheten er utstyrt med en tilkoblingskabel som kobles til en av bygningens forgreningsbokser.
 - Enheten er utstyrt med en tilkoblingskabel som kobles til en av bygningens forgreningsbokser. Tilkoblingskabelen skal ikke veksles ut, av varmetekniske årsaker.

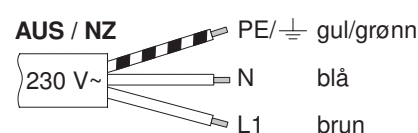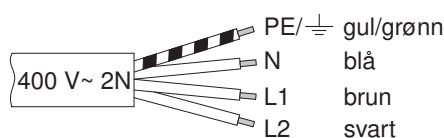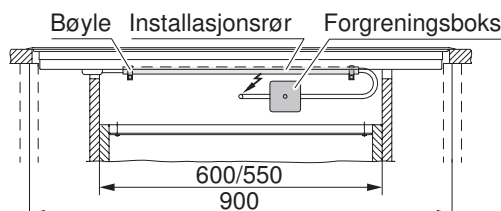



Installasjon



Avstanden fra utsnittet for enheten til brennbare vegger (venstre, høyre, bak) må være på minst 55 mm. Deler som sidevegger, forsterkingslister som stikker inn i monteringsrommet under kokesonen, må være av materialer som ikke er brennbare.


Avstanden mellom undersiden av enhetsbeholderen og underliggende møbeldeler i brennbare materialer må være på minst 20 mm. Ved direkte underbygging av en skuff, dersom enhetsbeholderen kan berøres fra undersiden uten hjelp av verktøy, er det tvingende nødvendig med berøringsbeskyttelse. Til dette anbefales thermo-avskjermingsplate-bvgsesettet (se «Tilbehør»).

Tips

- Disse enhetene monteres normalt i steindekkplater.
- Arbeidsplaten må være jevn.
- Det anbefales et møbelement som er minst 900 mm bredt for underbygningselementet.
- Enheten plasseres i utsnittet i steindekkplaten som er innarbeidet av produsenten (se vedlagt innklebingsveiledning). Bruk kun godt, ikke for gammelt klebemiddel (svart silikon), som oppnår den nødvendige sluttfastheten og elastisiteten i løpet av en fornettingstid på 24 timer.
- Et klebemiddelsett og en spesialprimer er tilgjengelig for innbyggingen (se «Tilbehør»).

Montering

Platebildet av komfyrtoppen som skal bygges inn kan være forskjellig fra den viste komfyrtoppen!

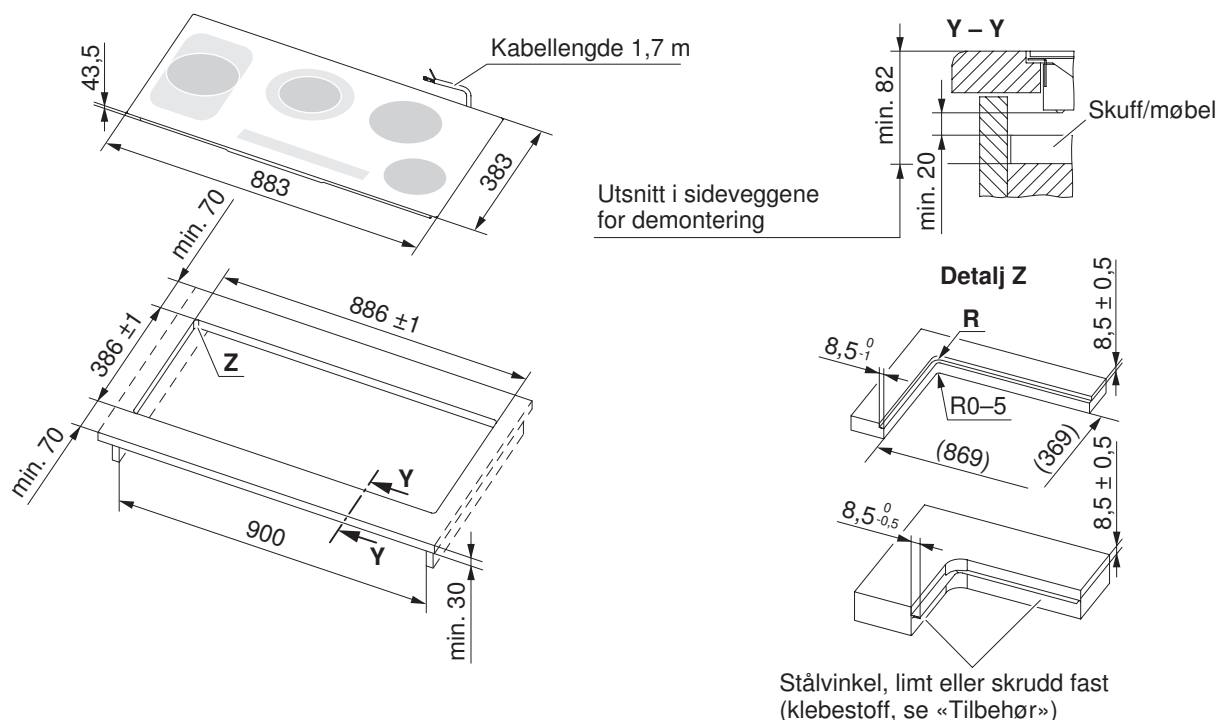

Fremre og bakre overganger er forsterket fra undersiden.
Overgangavstanden bestemmes av produsenten av steindekkplatene.
Alt etter egenskapene til steinen kan minsteavstanden for overgangene variere.

Type	Hjørne-radius	Bemerkning
GK45TEPSF spes.	R = 14	For glassarbeidsplater
GK45TEPSF	R = 5	For andre arbeidsplater

1. Lag et presist snitt for innbyggingen.

- Bæreflaten kan freses ut, bygges inn med tre-/steinlister eller med stålvinkelsettet (se «Tilbehør»).



Det må være tilgang til undersiden av enheten over hele utsnittsfalten. I tilfelle service, kan platebeholderen med innbyggingsdeler monteres ut fra undersiden. Tildekningene som sikrer mot berøring må kunne skrus ut.

2. Klargjør innbyggingssnittet og enheten i følge den vedlagte veildningen for innklebing.
3. Legg enheten symmetrisk i innbyggingssnittet i arbeidsplaten.
4. Kleb inn enheten med omhu, og la silikonklebestoffugene tørke i minst 24 timer.
5. Sett opp elektriske tilkoblinger før enheten settes inn. Tilkoblingskabelen må ikke berøre de varme partiene på platebeholderen under kokesonen.