




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre CookTop V2000 I604

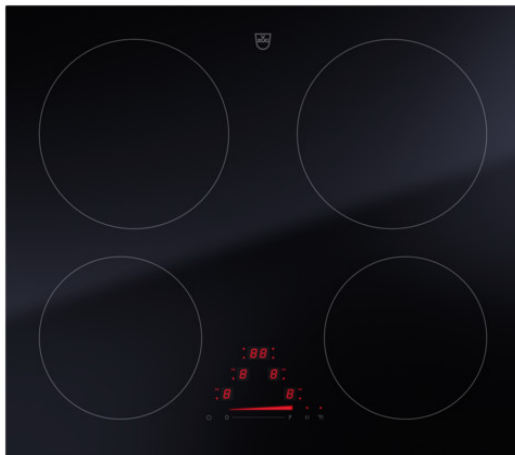

### **Ausgewähltes Produkt**

- Artikel-Nr.: 3114800001
- EAN-Code: 7630029454572
- Type: CTI2T-31148
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



## CookTop V2000 I604

### **Nach Verordnung**

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

### **Design**

- Type: CTI2T-31148
- Produktkategorie: Kochfeld
- OptiGlass
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 60 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

### **Masse**

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 52 mm
- Gerätebreite: 571 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 560 mm
- Auflagenmass Breite max.: 560 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 52 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 48 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 577 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 560 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 560 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 10.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 18 cm
- Position Kochzone 2: hinten links
- Masse der Kochzone 2: 21 cm
- Position Kochzone 3: hinten rechts
- Masse der Kochzone 3: 21 cm
- Position Kochzone 4: vorne rechts
- Masse der Kochzone 4: 18 cm

### **Anzeige & Bedienung**

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Einstellung Tastenton (ein/aus)



### **Energie**

- Mess- und Berechnungsmethode: EN 60350-2
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 230 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Steckertyp: Kabel
- Energieverbrauch Kochzone 1: 0.17 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 2: 0.19 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 3: 0.19 J/kg
- Energieverbrauch Kochzone 4: 0.18 J/kg

### **Merkmale Kochfeld**

- Induktionsspulentyp: Rund
- OptiGlass
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

### **Funktionen**

- Warmhaltefunktion
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern
- Kindersicherung

### **Weitere Daten**

- Ausstattungsstufe: 4

### **Service und Schnittstellen**

- Garantie: 2 Jahre