




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Supremo HSL

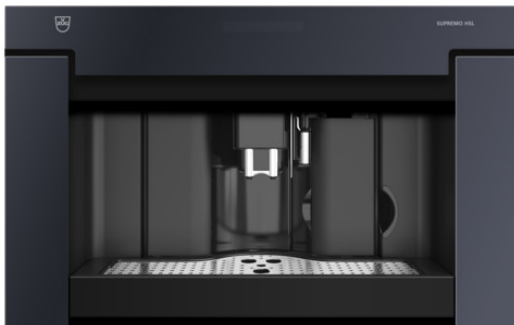

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2500200002
- EAN-Code: 7630029404812
- Type: CCSHSL60
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 38.1 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz



Details Supremo HSL

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Heisse Milch
- Milchschaum
- Automatisches Entkalkungsprogramm

Design

- Type: CCSHSL60
- Produktkategorie: Coffee-Center
- Breitenorm: 60 cm
- Höhennorm: 38.1 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz

Masse

- Nischenhöhe: 374 mm
- Nischenhöhe max.: 374 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Gerätehöhe: 378 mm
- Gerätehöhe max.: 378 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 412 mm
- Leergewicht: 20.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Klartext
- Bedienung: TouchControl
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 11
- Sprachen in der Anzeige: de, en, fr, it, nl, no, ru, sv, tr, uk, zh
- Beleuchtung: LED
- Anzahl der Beleuchtung: 2

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 63 kWh
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 1.35 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.8 m

Merkmale Coffee-Center

- Kapazität Bohnenbehälter: 200 g
- Kapazität Milchbehälter: 0.8 l
- Kapazität Tresterbehälter: 14
- Mahlwerk: Flüster-Kegelmahlwerk
- Programmierbare Brühtemperatur
- Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit
- Programmierbare Wasserhärte
- Tropfschutz
- Wasserbehälter: 1.8 l
- Einstellbare Mahlgrad-Stufen: 13
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 80-110 mm
- Integriertes Reinigungsprogramm
- Mengenprogrammierung
- Wähltaste Pulver / Bohnen
- EcoStandby



Funktionen

- Integriertes Reinigungsprogramm
- 1 Tasse
- 2 Tassen
- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Milchkaffee
- Heisses Wasser

Weitere Daten

- Ausstattungsstufe: 5

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre