




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre GKD46TIMAS Fusion

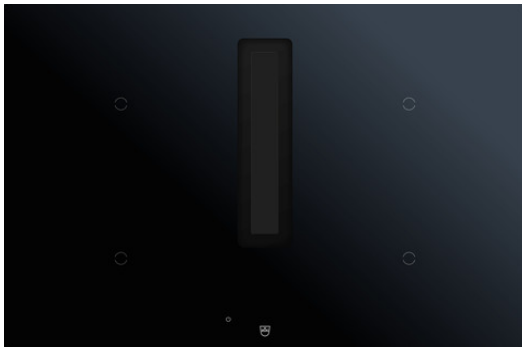

Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3109400415
- EAN-Code: 7630029428931
- Hero-Name: Fusion
- OptiGlass
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign



Details GKD46TIMAS

Produktdatenblatt Kochfelder

- Kochzonen: 4
- Heiztechnik: Induktionskochzonen

Design

- Hero-Name: Fusion
- OptiGlass
- Bedienung: TouchControl
- Breitenorm: 80 cm
- Design: BlackDesign
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 8.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 206 mm
- Gerätebreite: 761 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 1.5 mm
- Auflagenmass Breite: 750 mm
- Auflagenmass Breite max.: 750 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 206 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 202 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 767 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 750 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 750 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Leergewicht: 23.5 kg
- Position Kochzone 1: vorne links
- Masse der Kochzone 1: 18 cm
- Masse der Kochzone 2: 21 cm
- Masse der Kochzone 3: 21 cm
- Masse der Kochzone 4: 18 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Grafikdisplay Touch
- Bedienung: TouchControl
- Einschaltdauer
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 9
- Sprachen in der Anzeige: de, fr, it, en GB, tr, ru,zh
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Energie

- Energieeffizienzklasse: B
- Jährlicher Energieverbrauch: 50.2 kWh
- Fluiddynamische Effizienz: 25.9
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Max. Leistung Kochzone 1: 3000 W
- Max. Leistung Kochzone 2: 3500 W
- Max. Leistung Kochzone 3: 3700 W
- Max. Leistung Kochzone 4: 3000 W
- Nennspannung (1): 400 V 2N~
- Nennspannung (2): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Frequenz (2): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 7.4 kW
- Nennleistung (2): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 32 A
- Steckertyp: Kabel

Merkmale Kochfeld

- OptiGlass
- Kochfeld Kategorie: Induktion mit int. Dunstabzug
- Abschaltautomatik
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Kochzonen: 4
- Leistungsstufen: 9 + i
- Heiztechnik: Induktionskochzonen



Merkmale Dunstabzüge

- Leistungsstufen: 9 + i

Funktionen

- Abluft
- Aufwärme Funktion
- Kindersicherung
- OptiLink
- PowerPlus
- Pausentaste
- Warmhaltefunktion
- Ankochautomatik
- Wischschutztaste
- Schmelzfunktion
- Funktion Simmern

Weitere Daten

- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 582.8 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 371 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 66 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 521 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 350 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 16 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 60 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 28 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 75 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 31 dB(A)
- Ausstattungsstufe: 4

Preisschild Kochfelder

- Kochzonen: 4
- PowerPlus
- OptiGlass
- Abschaltautomatik

Preisschild Dunstabzüge

- Abluft

Service und Schnittstellen

- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre