GV 64x AX Voll-I - 81,5 cm - k.SW GS 9001 999 522 (0503)

521 | 566

de	Montageanleitung über den Kundendienst erhältlich
en	Installation instructions Available from our after-sales service
fr	Notice d'installation disponible via le service après-vente
nl	Installatie-instructies bij de servicedienst verkrijgbaar
it	Istruzioni d'installazione disponibile presso il servizio di assistenza clienti
el	Οδηγίες εγκατάστασης διαθέσιμο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
es	Instrucciones de montaje disponible a través del Servicio de Atención al Cliente
pt	Instruções de instalação pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos
sv	Installationsanvisningar går att beställa via service
no	Installasjonsveiledning fås hos kundeservice
fi	Asennusohjeet saatavissa huoltopalvelusta
da	Installationsvejledning Fås hos kundeservice
tr	Kurulum talimatları müşteri hizmetlerinden temin edilebilir
ru	Инструкция по установке можно приобрести через сервисную службу
cs	Pokyny k instalaci k dostání v zákaznickém servisu
pl	Instrukcje montażu do nabycia w punkcie serwisowym
hu	Telepítési útmutató a vevőszolgálaton keresztül kapható
hr	Upute za instalaciju može se kupiti kod servisne službe
mk	Упатства за инсталирање достапно преку сервисната служба
sl	Navodila za montažo na voljo prek pooblaščenega servisa
sr	Uputstva za montažu može se dobiti preko korisničkog servisa
et	Paigaldusjuhised saadaval hooldekeskuse kaudu
lt	Įrengimo instrukcijos galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje
lv	Uzstādīšanas instrukcijas var saņemt klientu apkalpošanas dienestā
sk	Pokyny na inštaláciu dostupné prostredníctvom zákazníckeho servisu
sq	Udhëzimet e instalimit marrja e mundshme përmes shërbimit të klientit
ar	يكرتلا تامیلعت يمكن الحصول عليها من خدمة العملاء
ko	설치 설명서 고객 서비스센터를 통해 구입 가능
zh	安装说明 可向客户服务索取
uk	Інструкція з монтажу Через сервісну службу
ro	Instrucțiuni de instalare se pot obține de la serviciul de asistență pentru clienți
bg	Инструкции за монтаж предоставя се от службата за обслужване на клиенти
ja	設置説明書 カスタマーサービスを通じて入手可能
he	הוראות התקנה זמין דרך שירות הלקוחות
id	Petunjuk pemasangan Tersedia di Layanan Pelanggan
kk	Орнату нұсқаулықтар сервистік қызмет арқылы алуға болады
zh-hk	安裝說明 可向售後服務站索取
zh-tw	安裝說明 可向客戶服務單位索取
uz	O'rnatish bo'yicha yo'riqnomalar sotishdan keyingi xizmat orqali olish mumkin
is	Uppsetningarleiðbeiningar fáanlegt gegnum notendaþjónustuna

1,75 m | ø 4x28 | ø 4x30 | ø 4x15 | Ø 4x42

click | 815 - 875 mm | 550 | 600 | 100x50mm

2a: > 608

2b: 600 (max. 608)

*) Mat.-Nr. 10011641 | Torx T 20

3: nicht einklemmen | do not pinch | ne pas coincer | No doblar

4: verspannen | brace | calar verticalement | Enrasar | 0 - 60 mm | SW 13 | SW 10

5: max. 725 | 594 | max. 1,2 mm | 2,5 - 8,5 kg | Ø 2 | ~12 | Torx T 20 | 45 | 155

6: ok

7: min. 70 mm max. 120 mm | >120 mm | einstellen | adjust | régler | ajustar

8: CLICK | Torx T 20

9: *) Mat.-Nr. 00612653 | 470

10: Scheibe entfernen | remove disc | enlever le disque | Eliminar Disco | min. ø 18 mm | 10 l / min | max. 10 Nm | ø 38 mm | max. 1,1 m | 26,4 mm (G 3/4") | 20,9 mm (G 1/2") | min. 10 mm | 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) max. 60°C | DK SE NO FI | Fi = | Dichtheit nach einem Spülgang prüfen. Check for leaks after one wash cycle. Vérifiez l´étanchéité aprés un lavage. Verificar la estanquiedad tras un ciclo de lavado.

*) Mat-Nr. 00350564 | max. 4 m | 2 m | Ø 22 mm | 2,2 m

5 m | EU *) Mat.-Nr. 12022522

GB | max 1,1 m

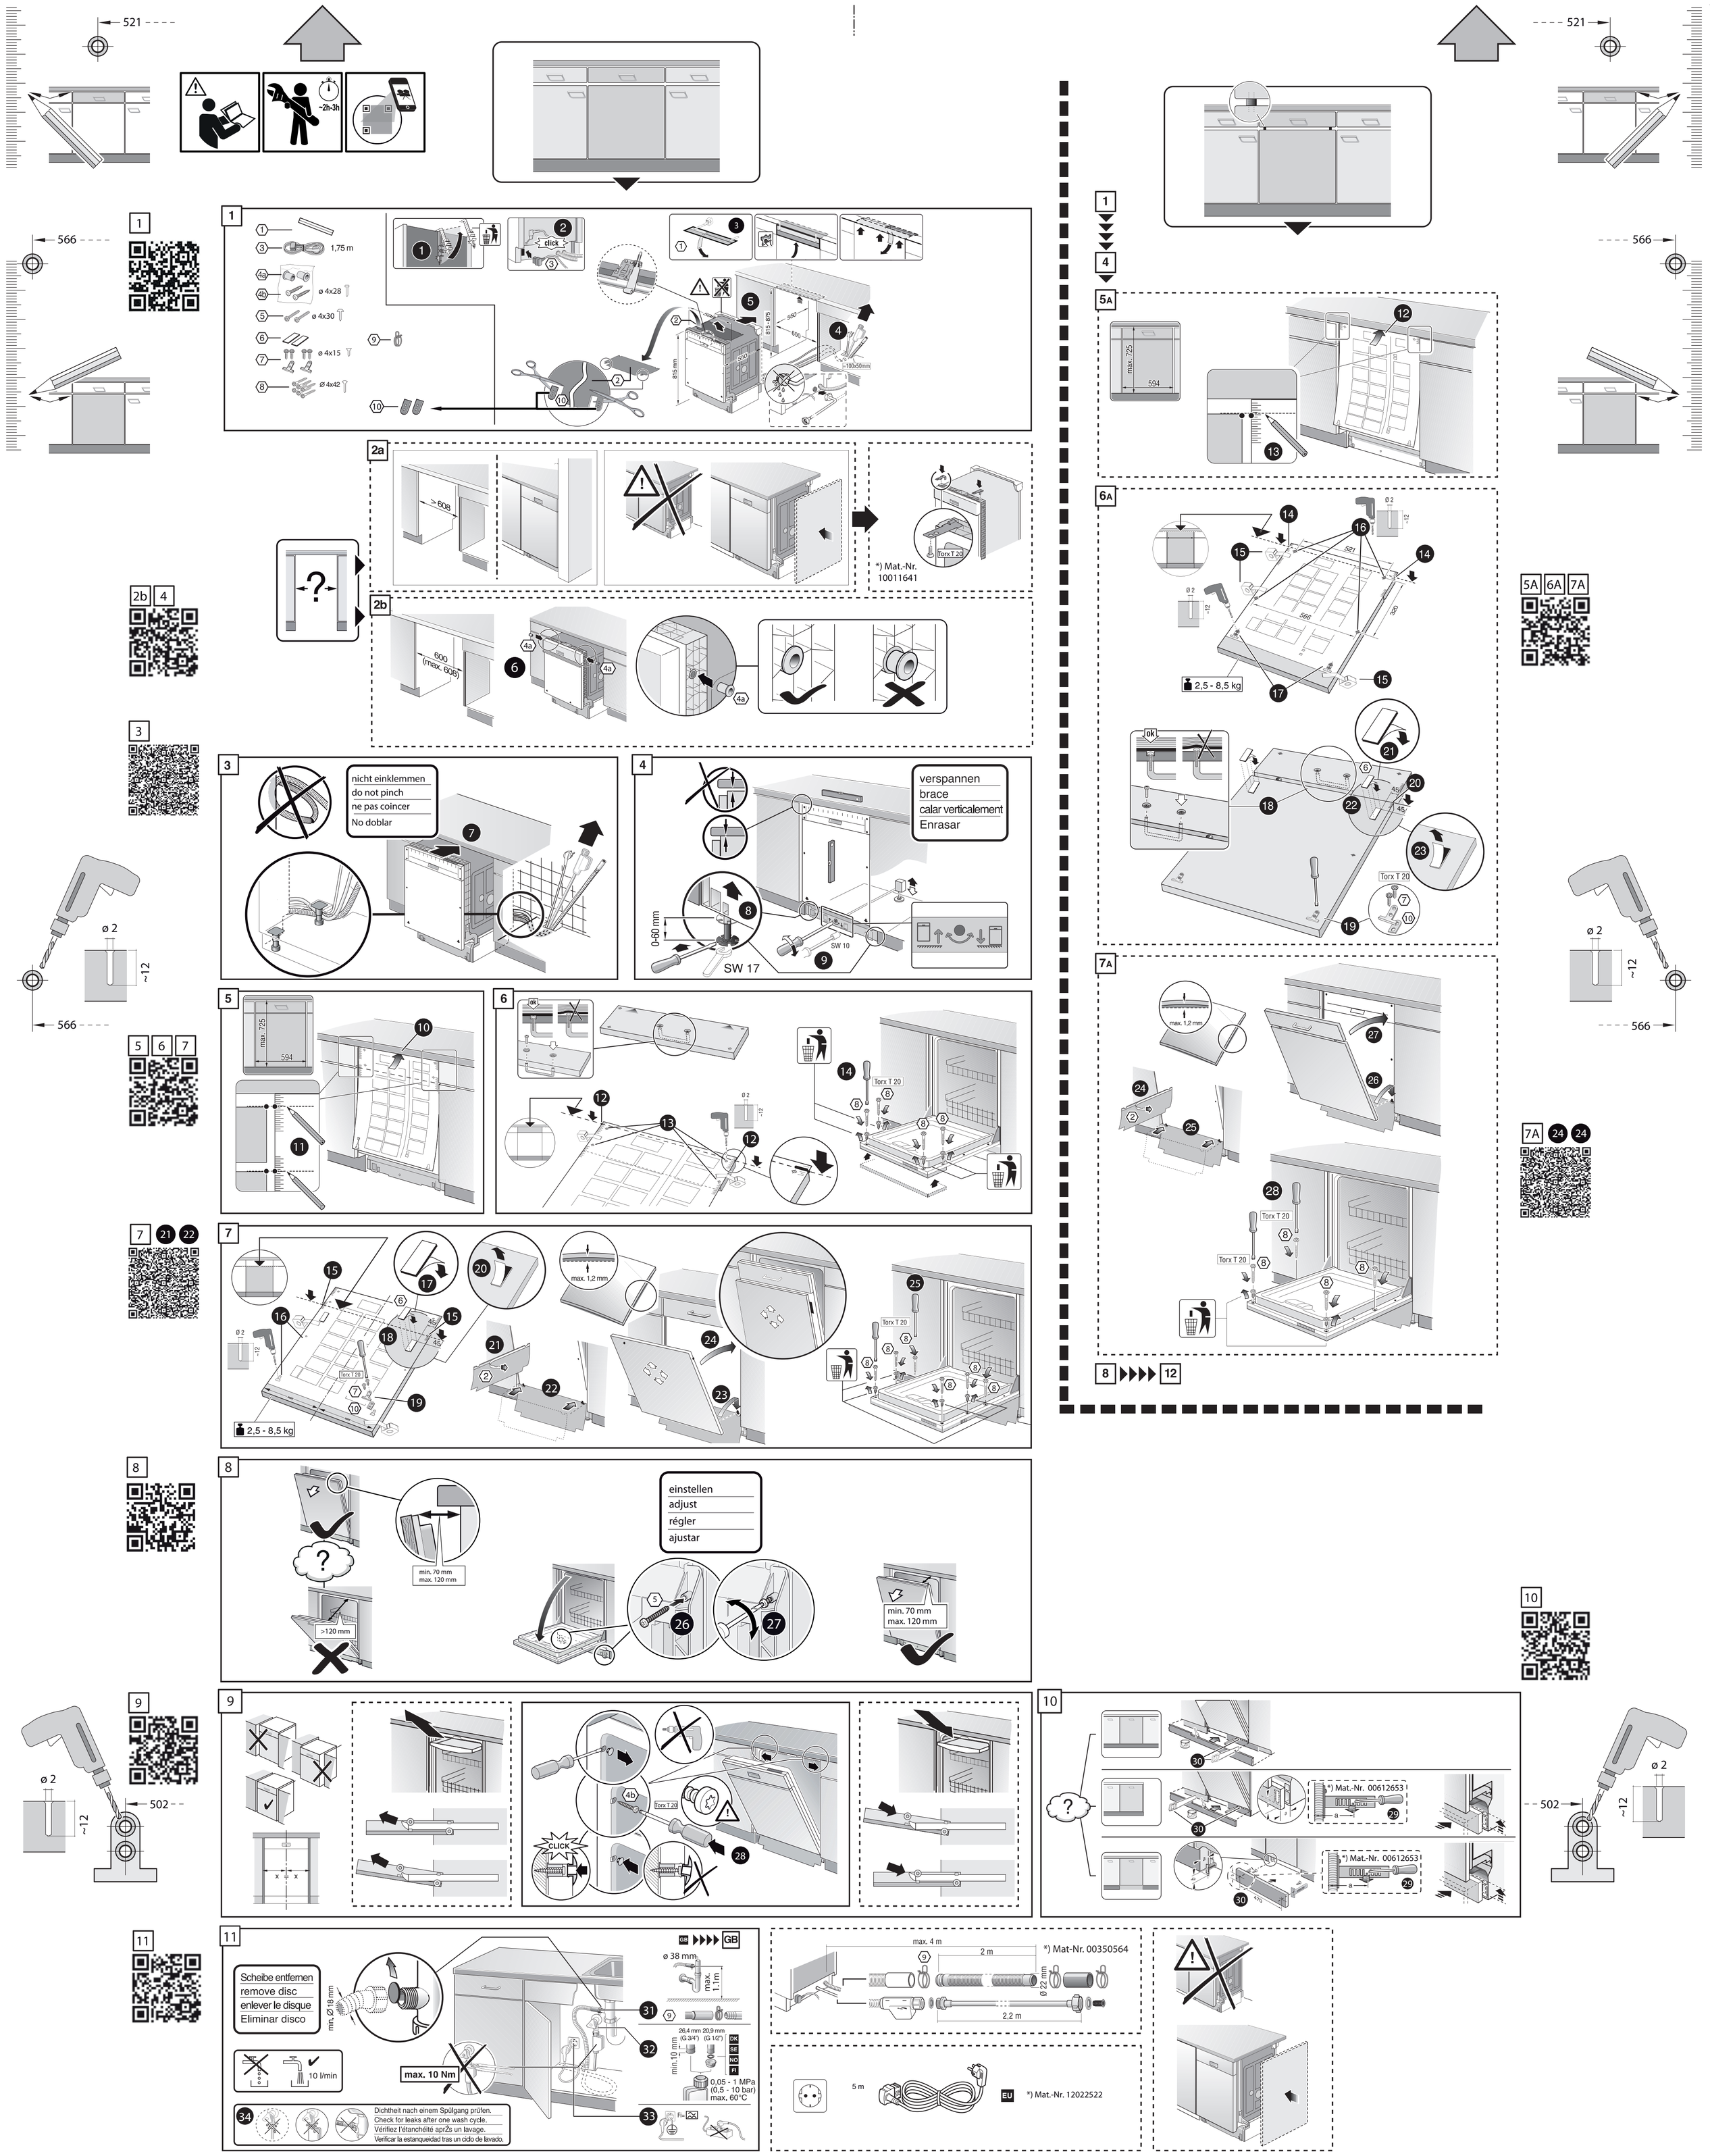
521
566
~2h-3h
1
1,75 m
ø 4x28
ø 4x30
ø 4x15
Ø 4x42
click
815 mm
815-875
550
600
100x50mm
2a
> 608
*) Mat.-Nr.
10011641
Torx T 20
2b
600
(max. 608)
4a
2,5 - 8,5 kg
3
nicht einklemmen
do not pinch
ne pas coincer
No doblar
4
verspannen
brace
calar verticalement
Enrasar
0-60 mm
SW 17
SW 10
5
max. 725
594
6
ok
7
max. 1,2 mm
8
min. 70 mm
max. 120 mm
>120 mm
einstellen
adjust
régler
ajustar
9
502
CLICK
10
*) Mat.-Nr. 00612653
11
Scheibe entfernen
remove disc
enlever le disque
Eliminar disco
min. Ø 18 mm
10 l/min
max. 10 Nm
ø 38 mm
max. 1,1 m
26,4 mm (G 3/4")
20,9 mm (G 1/2")
min. 10 mm
0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C
Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.
Check for leaks after one wash cycle.
Vérifiez l'étanchéité aprZs un lavage.
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.
max. 4 m
2 m
2,2 m
Ø 22 mm
*) Mat-Nr. 00350564
5 m
EU
*) Mat.-Nr. 12022522
GB
1363762-01