



		CCO6T-51133 CCO6T-51096 CCO6T-51115	CO6T-51134 CO6T-51131 CO6T-51098	CO6T-51116 WC6T-51154 WC6T-51097	FR6T-53006 FR6T-51099

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für folgende Modelle:

Modellbezeichnung	Type	Masssystem
CombiCooler V6000 90 Supreme	CCO6T-51133	90
CombiCooler V6000 Supreme	CCO6T-51096	90
Cooler V6000 90 Supreme	CO6T-51134	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51131	90
Cooler V6000 Supreme	CO6T-51098	90
CombiCooler V6000 75 Supreme	CCO6T-51115	75
Cooler V6000 75 Supreme	CO6T-51116	75
WineCooler V6000 60 Supreme	WC6T-51154	60
WineCooler V6000 Supreme	WC6T-51097	60
Freezer V6000 60 Supreme	FR6T-53006	60
Freezer V6000 Supreme	FR6T-51099	60

Allgemeine Hinweise



Örtliche Vorschriften sind zu beachten. Beim Einbau in brennbares Material Richtlinien und Normen für Brandschutz einhalten.



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.


- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung dem Typenschild entnehmen.



Das Gerät ist mit Türbandung links und rechts erhältlich.



Aus technischen Gründen ist ein Umbau und Ändern der Türbandung nicht möglich.

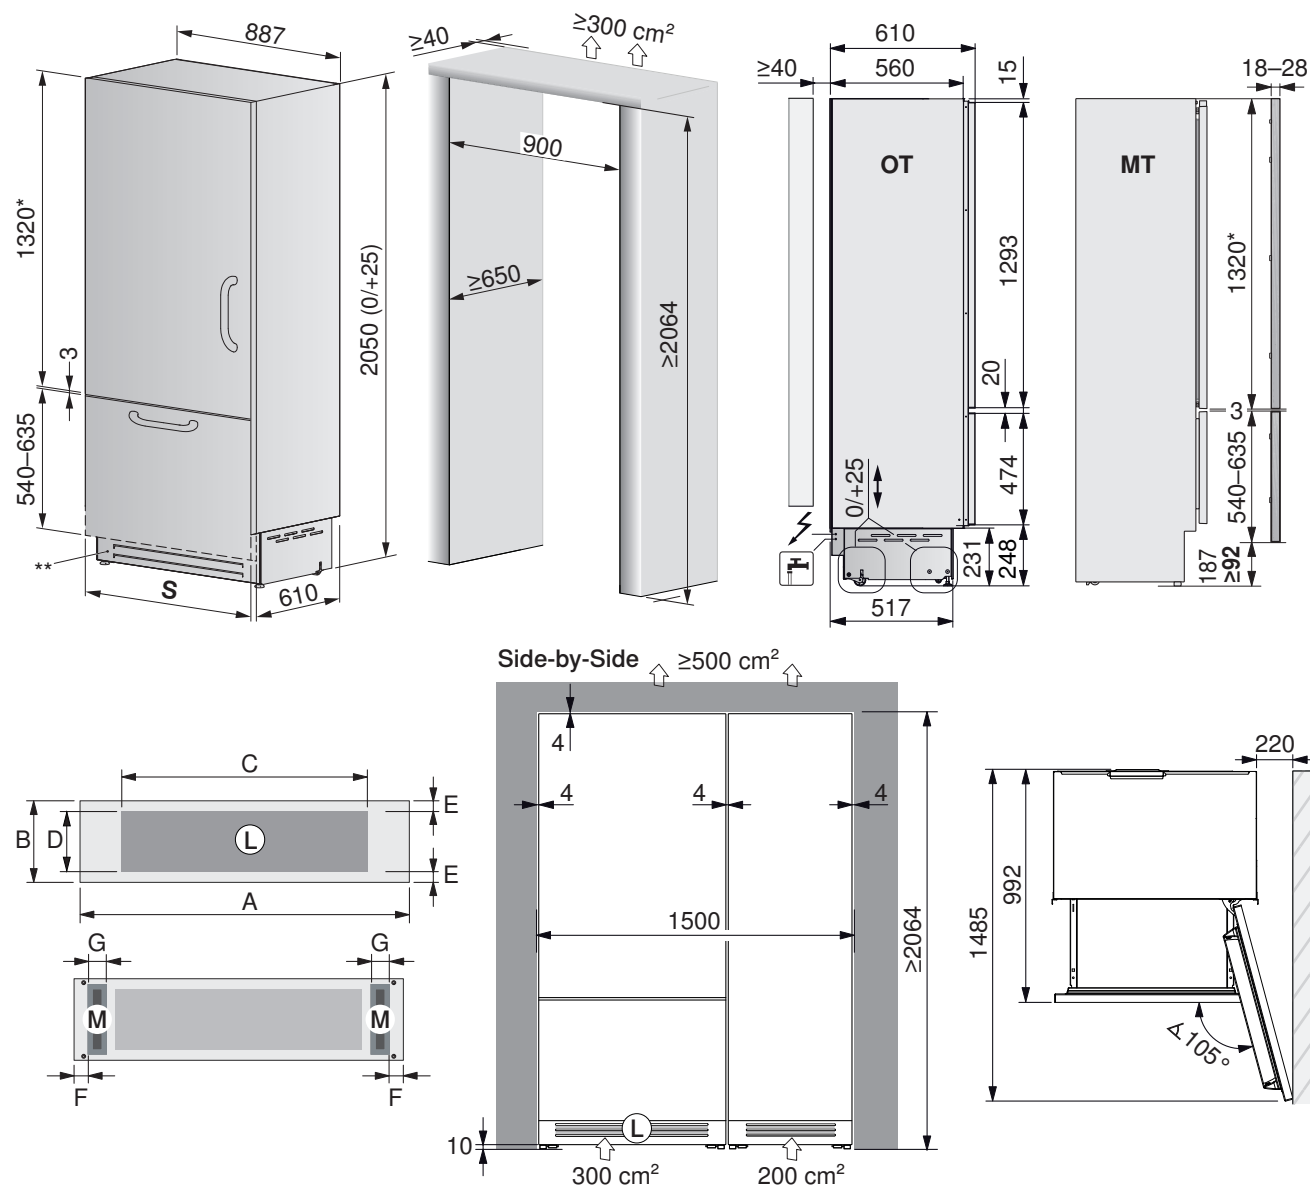
Technische Details + Installationsmasse
CombiCooler V6000 Supreme, Breite 90 ↔


* Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

S Solo-Einbau: Breite Möbelfront 894 mm, Spaltmass 3 mm. **Side-by-Side:** Breite Möbelfront 894 mm, Spaltmass 4 mm

OT Ansicht ohne Türdoppel, **MT** Ansicht mit Türdoppel, **L** Lufteintritt (mind. 50% offen), **M** Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.


Netzspannung / Absicherung: AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.

Festwasseranschluss: Innengewinde 3/4", lebensmittelecht. Der Wasseranschluss muss immer zugänglich sein. **Zulaufdruck** von 0.05 MPa bis 0.5 MPa (0.5 Bar – 5 Bar), Länge 3 m, ein Wasserablauf und Aquastop muss nicht vorgesehen werden.

Bruttogewicht: ~212 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 23 kg (oben)/11 kg (unten).

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, Wasserfilter, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) und Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckleiste (im Lieferumfang).

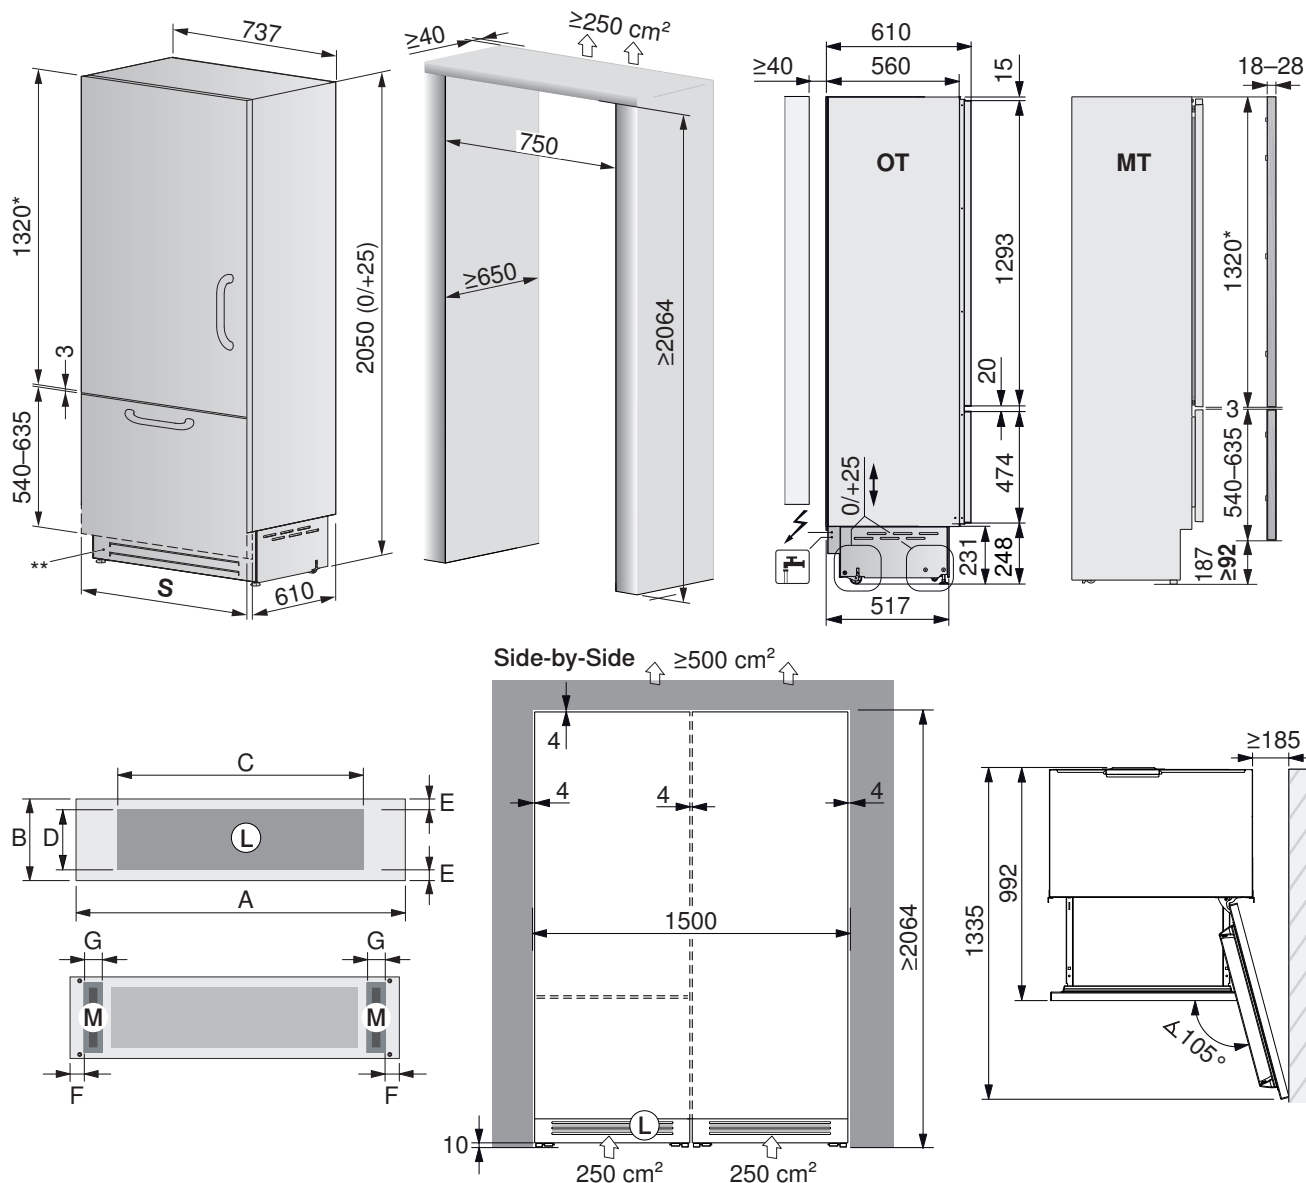
CombiCooler V6000 Supreme, Breite 75 ↔


Hinweis: Dieses Modell ist länderspezifisch verfügbar.

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

S Solo-Einbau: Breite Möbelfront 744 mm, Spaltmass 3 mm. **Side-by-Side:** Breite Möbelfront 744 mm, Spaltmass 4 mm.

OT Ansicht ohne Türdoppel, **MT** Ansicht mit Türdoppel, **L** Lufteintritt (mind. 50% offen), **M** Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 744, B = 215, C = 550, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.

⚡ **Netzspannung / Absicherung:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.

🔧 **Festwasseranschluss:** Innengewinde 3/4", lebensmittelecht. Der Wasseranschluss muss immer zugänglich sein. **Zulaufdruck** von 0.05 MPa bis 0.5 MPa (0.5 Bar – 5 Bar), Länge 3 m, ein Wasserablauf und Aquastop muss nicht vorgesehen werden.


Bruttogewicht: ~190 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 23 kg (oben)/11 kg (unten).

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, Wasserfilter, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) + Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste (im Lieferumfang).



Cooler V6000 Supreme, Breite 90 ↔

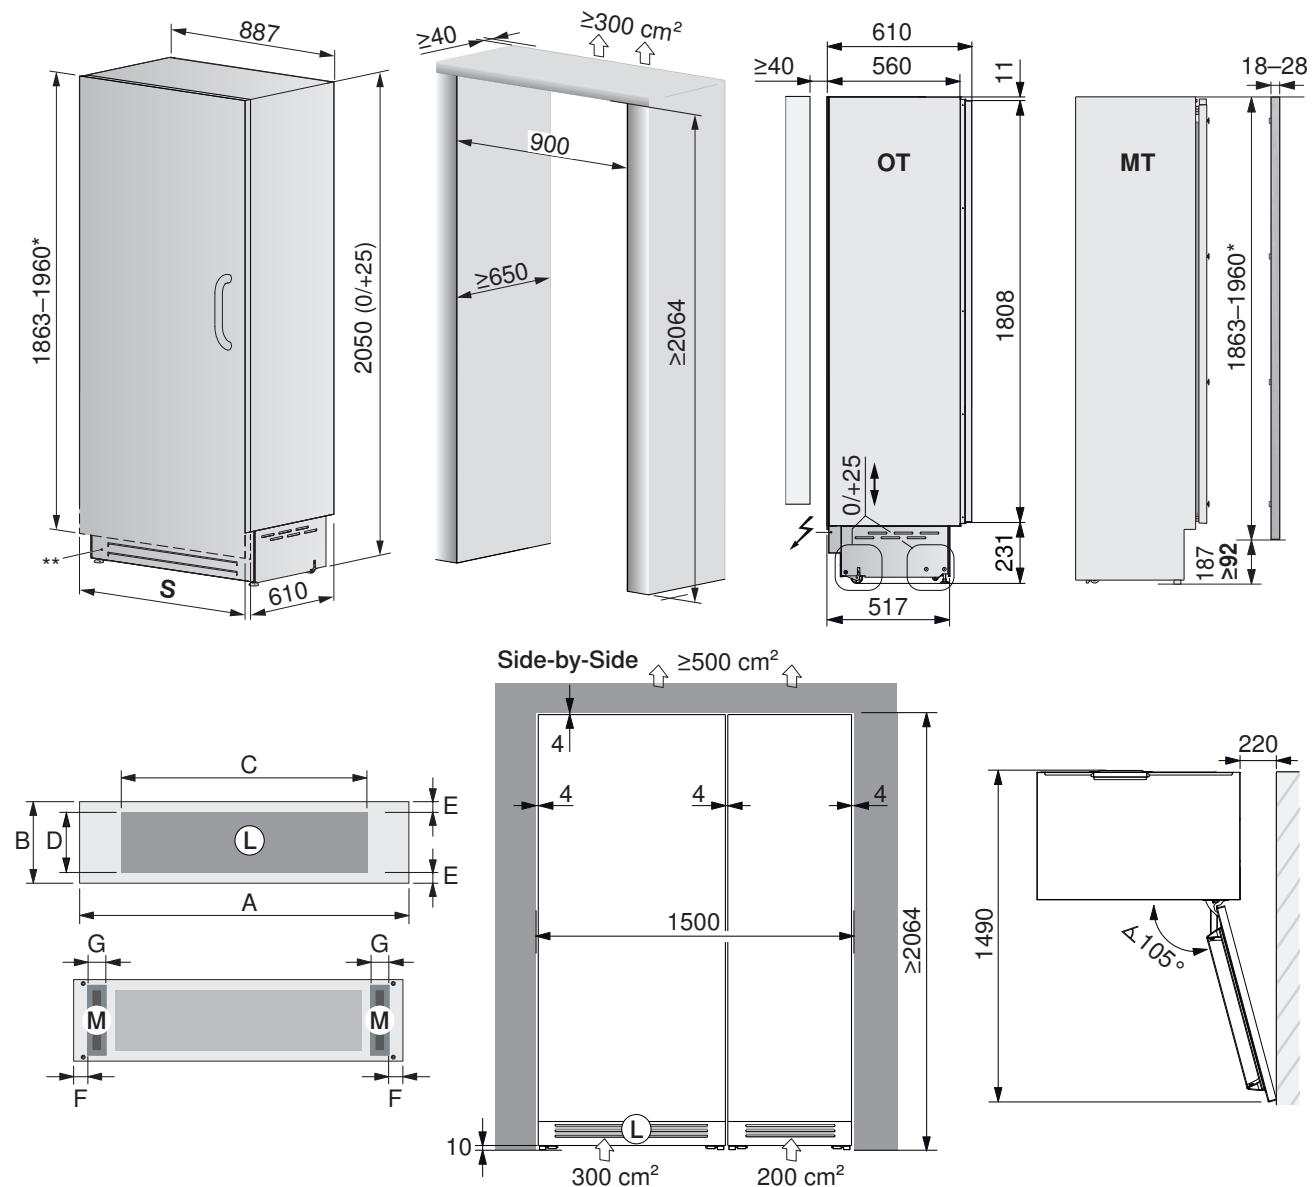

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

S Solo-Einbau: Breite Möbelfront 894 mm, Spaltmass 3 mm. **Side-by-Side:** Breite Möbelfront 894 mm, Spaltmass 4 mm.

OT Ansicht ohne Türdoppel, **MT** Ansicht mit Türdoppel, **L** Lufteintritt (mind. 50% offen), **M** Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.

⚡ **Netzspannung / Absicherung:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.


Bruttogewicht: ~189 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 34 kg.

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) + Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste (im Lieferumfang).



Cooler V6000 Supreme, Breite 75 ↔

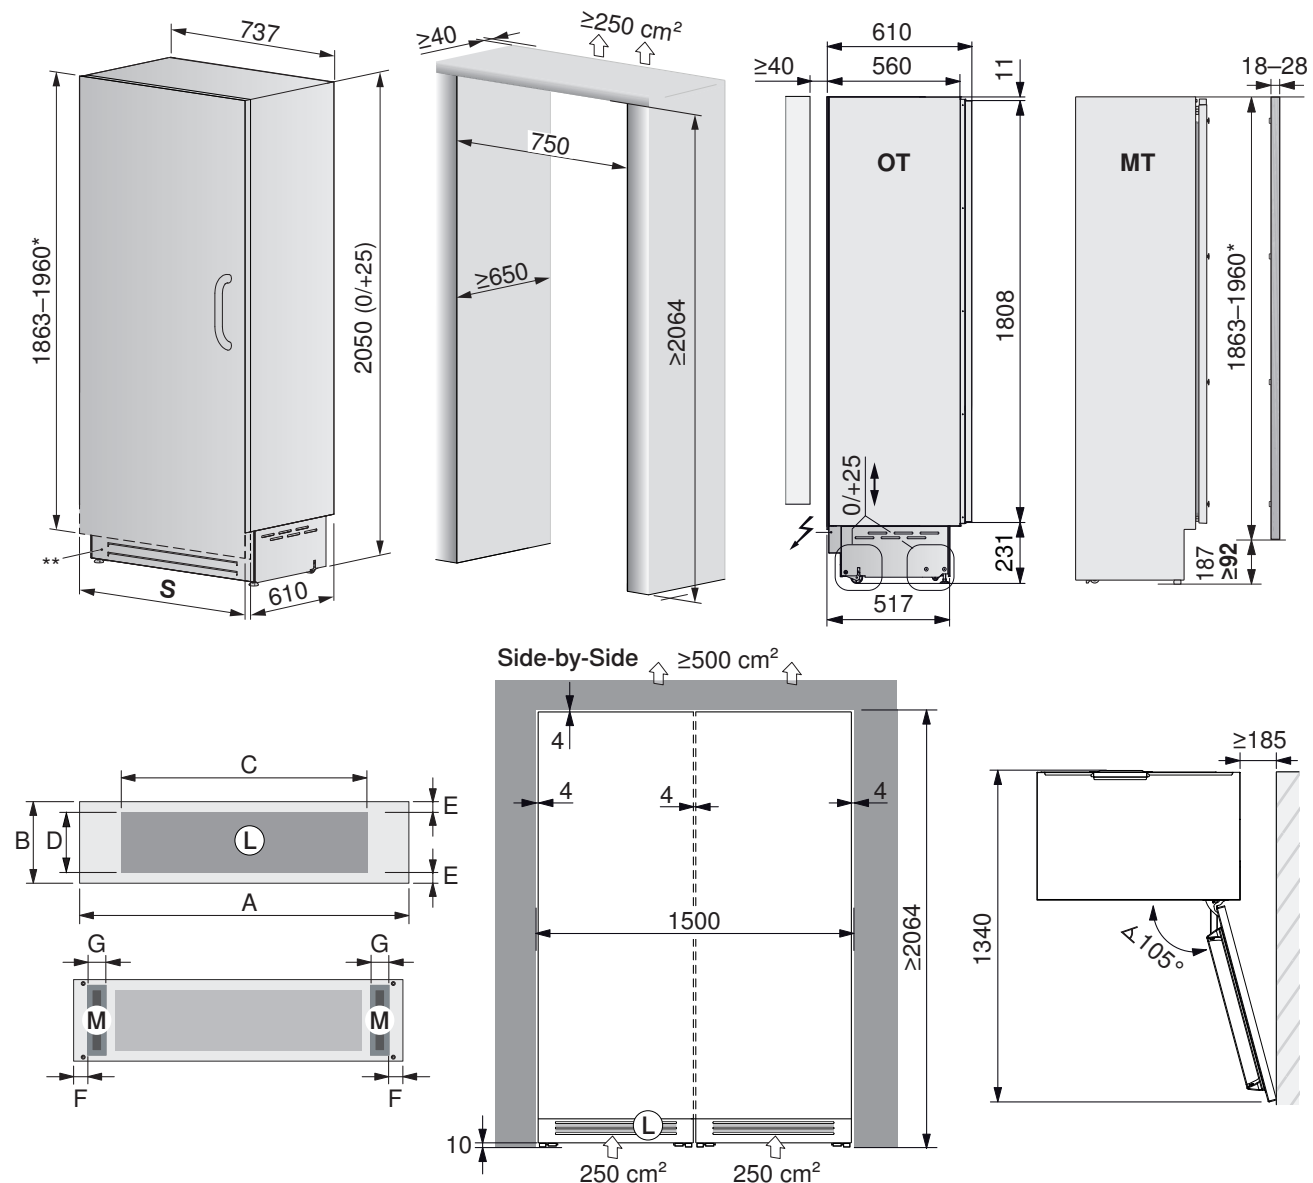

Hinweis: Dieses Modell ist länderspezifisch verfügbar.

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

S Solo-Einbau: Breite Möbelfront 744 mm, Spaltmass 3 mm. **Side-by-Side:** Breite Möbelfront 744 mm, Spaltmass 4 mm.

OT Ansicht ohne Türdoppel, **MT** Ansicht mit Türdoppel, **L** Lufteintritt (mind. 50% offen), **M** Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 744, B = 215, C = 550, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.

⚡ **Netzspannung / Absicherung:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.


Bruttogewicht: ~175 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 34 kg.

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) + Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoff Verbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste (im Lieferumfang).



WineCooler V6000 Supreme, Breite 60 ↔

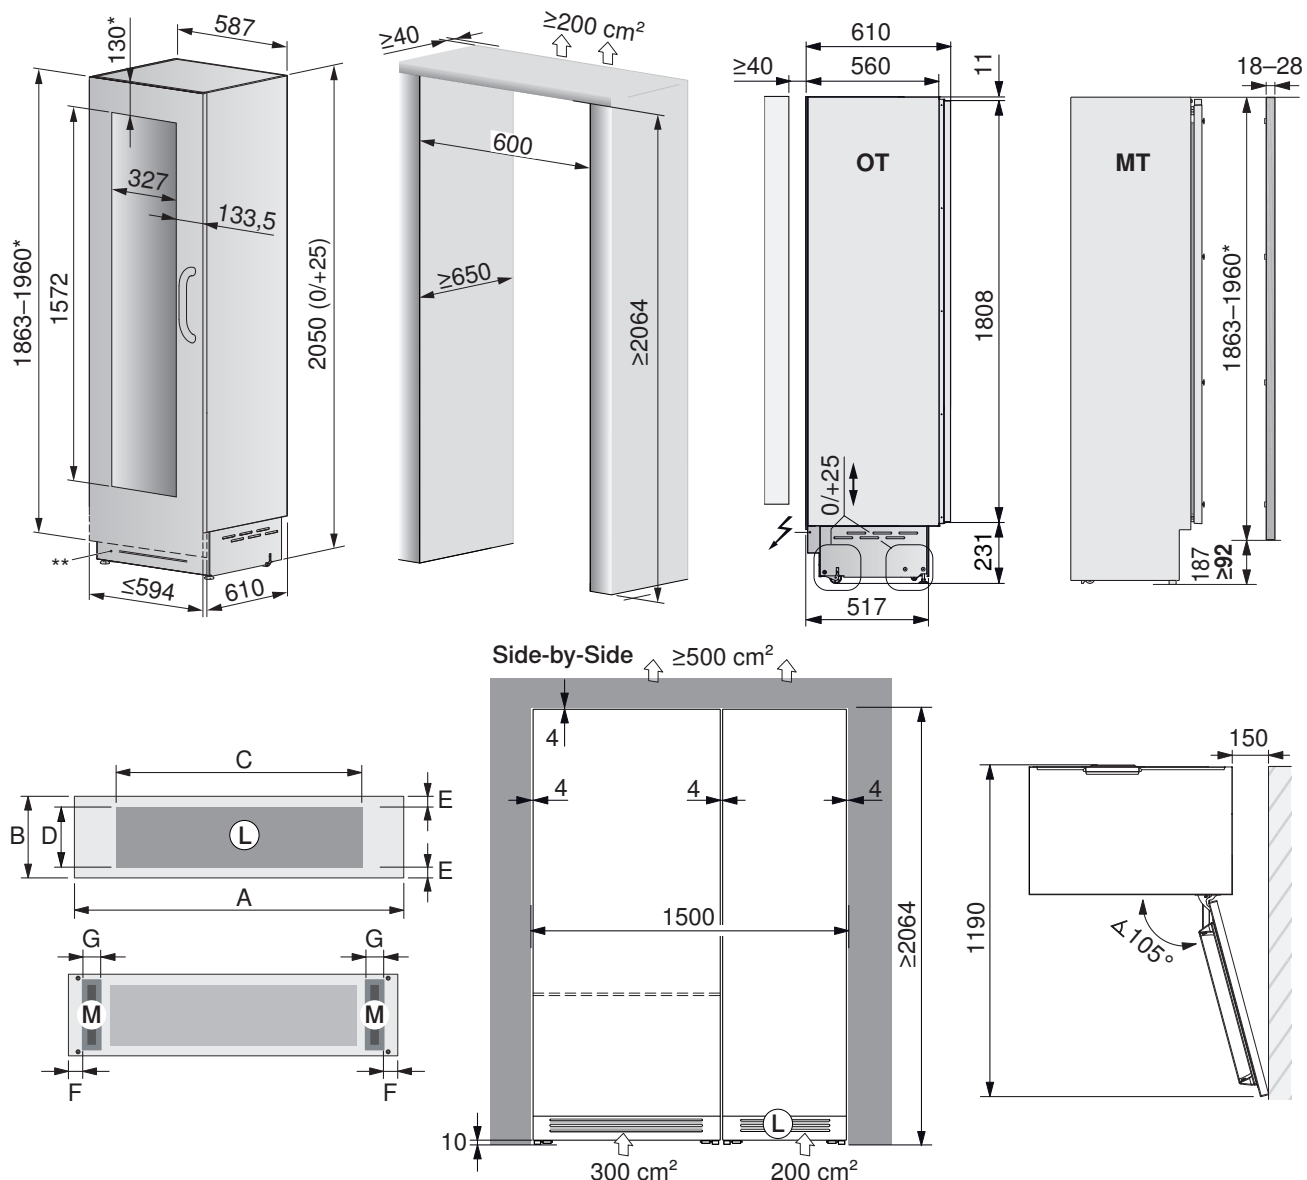

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

OT Ansicht ohne Türdoppel, **MT** Ansicht mit Türdoppel, **L** Lufteintritt (mind. 50% offen), **M** Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 594, B = 215, C = 400, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.

⚡ **Netzspannung / Absicherung:** AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.


Bruttogewicht: ~153 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 34 kg.

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) + Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste (im Lieferumfang).



Freezer V6000 Supreme, Breite 60 ↔

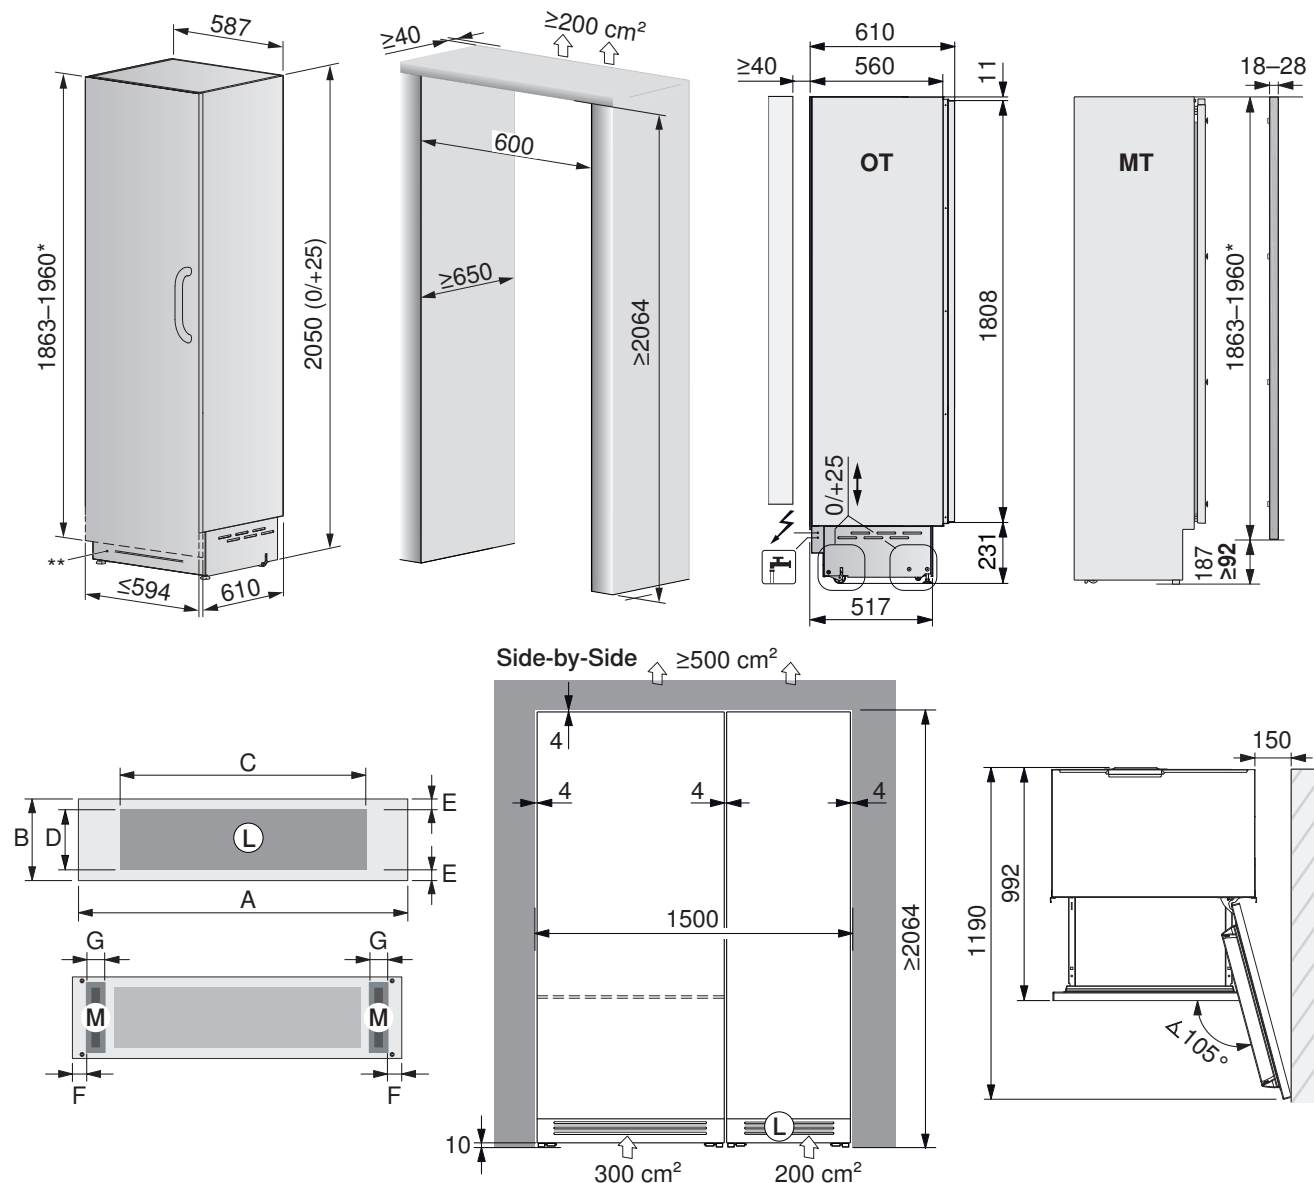

* Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

** Frontgitter Chrom ersetzbar durch Küchenfront. Details: Fertigstellung der Installation (siehe Seite 25).

OT Ansicht ohne Türdoppel, MT Ansicht mit Türdoppel, L Lufteintritt (mind. 50% offen), M Magnet zur Befestigung.

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet: A = 594, B = 215, C = 400, D = 200, E = ca. 10, F = 60, G = 15–30.

Netzspannung / Absicherung: AC 220-240V 50-60 Hz / 10 A, **Netzkabel:** mit Schuko Stecker 16 A (EU) / mit SEV1011 Stecker (CH), Länge Anschlusskabel: 2,5 m.

Festwasseranschluss: Innengewinde 3/4", lebensmittelecht. Der Wasseranschluss muss immer zugänglich sein. **Zulaufdruck** von 0.05 MPa bis 0.5 MPa (0.5 Bar – 5 Bar), Länge 3 m, ein Wasserablauf und Aquastop muss nicht vorgesehen werden.

Bruttogewicht: ~153 kg. Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 34 kg.

Mitgelieferte Ersatz- und Zubehörteile für den Einbau: Befestigungsset für die individuell gestalteten Türdoppel, Set für die Seitenbefestigung, Wasserfilter, 4 mm (1/8") Inbusschlüssel.

Installationszubehör: Chromstahl Türdoppel Set (inkl. Türgriff Pearl) + Zwischenkunststoffabdeckleiste sind als bestellbares Zubehör verfügbar (siehe Seite 19). Für Side-by-Side Anwendung: Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel + Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste (im Lieferumfang).




Installationsvorbereitung

Transport und Auspacken

 **Das Gerät ist sehr schwer! Bei der Beförderung mit äusserster Vorsicht vorgehen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.**

 **Das Gerät muss stehend transportiert werden. Das Gerät nie auf der Vorderseite transportieren.**

Da es sich um ein schweres und grosses Gerät handelt, soll das Transportunternehmen zuvor über die Zugangsmöglichkeiten zum Installationsstandort (Türmasse, Bewegungsfreiräume auf den Treppen usw.) informiert werden. Das Gerät ist mit vier abnehmbaren Bügeln am Boden der Verpackung (Palette) gesichert. Das Gerät mit einem handgeführten Transportwagen bis zum Installationsstandort befördern und erst dort den Boden der Verpackung entfernen. Das Gerät ist möglichst stehend zu befördern. Falls die Palette demontiert werden muss, kann das Gerät mit den vorhandenen Rollen transportiert werden. Wenn dies, aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich ist und Hilfsmittel verwendet werden, müssen diese das Gerät an den Boden-Seiten links und rechts stützen. Das beidseitige Stützen der Bodenplatte ist wichtig aufgrund der ausziehbaren Bodenplatte, welche eher unstabil und mehrere Komponenten vom Kältekreislauf trägt. Falls dies nicht möglich ist, das Gerät mit Sorgfalt zum Transport auf die Rückseite oder auf die Seite (scharnierseitig) kippen. Nachdem der vorgesehene Installationsstandort erreicht ist, die Verpackung entfernen und das Gerät von der Palette nehmen. Vorgehensweise:

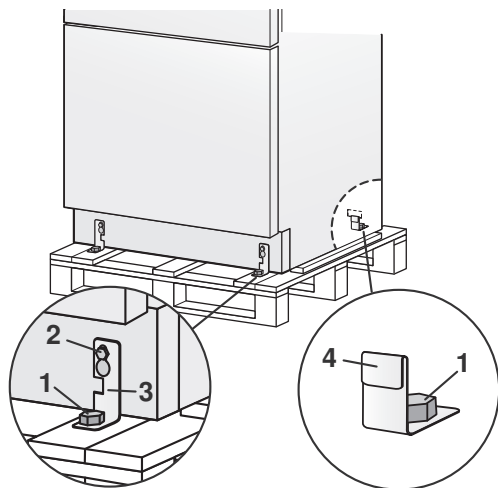

- ▶ Lösen der vier Befestigungsschrauben **1** des Geräts an der Palette mit einem 17 mm ($\frac{3}{4}$ ") Gabelschlüssel und die Befestigungsbügel **3** und **4** entfernen.
- ▶ Zur Abnahme des vorderen Befestigungsbügels **3** mit einem 13 mm ($\frac{1}{2}$ ") Schlüssel die Stellmutter der hinteren Räder **2** um einige Umdrehungen öffnen, dabei keine übermässige Kraft anwenden, um Schäden am Einstellsystem der Stellfüsse zu vermeiden.
- ▶ Das Gerät von der Rückseite mithilfe eines auf Abmessungen und Gewicht abgestimmten handgeführten Transportwagens von der Palette nehmen und mit Sorgfalt auf dem Boden ablegen.

Mit äusserster Sorgfalt vorgehen, um den Boden nicht zu beschädigen. Besonders empfindliche Böden sind zum Schutz zuvor mit Hartfaser- oder Sperrholzplatten bzw. mit sonstigem geeignetem Material abzudecken.



Strom- und Wasseranschluss




Der Wasserfilter (modellabhängig) im Gerät kann nicht die Trinkbarkeit von Wasser gewährleisten, das nicht für den Lebensmittelgebrauch bestimmt ist.



Den Wasseranschluss nur an ein Trinkwassernetz anschliessen.



Keine Reduzierstücke oder Verlängerungen verwenden! Falls der Haupthahn geschlossen werden muss, zuerst die Funktion Eiswürfelmodus (modellabhängig) über die Bedienung am Touch-Display deaktivieren (hierbei auf die Bedienungsanleitung Bezug nehmen).

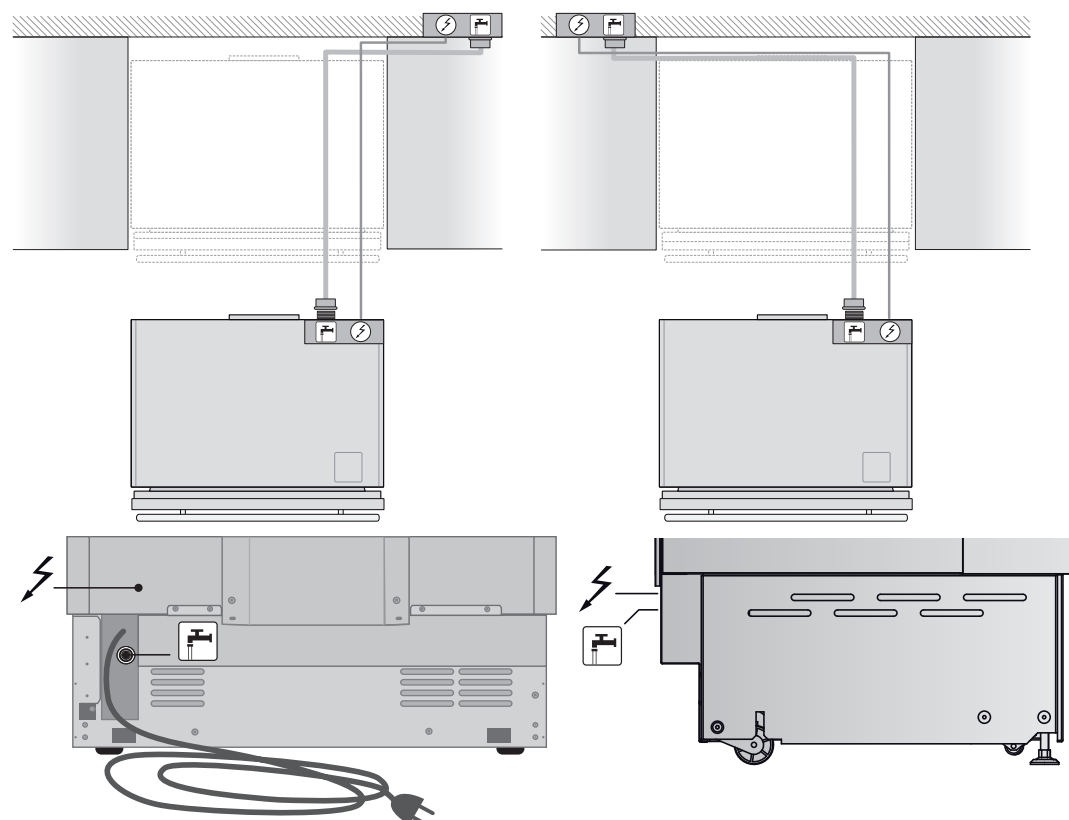

① Ansicht von oben

⚡ = Stromanschluss

= Wasseranschluss (modellabhängig)

① Ansicht von hinten (links) und Seitenansicht (rechts).

⚡ = Stromanschluss


= Wasseranschluss (modellabhängig)

Für den Stromanschluss muss eine Schuko Steckdose 16 A oder Steckdose Typ 12/13 - 10 A mit Schutzleiter vorgesehen werden, die durch einen leicht zugänglichen allpoligen Schalter abgesichert sind. Für den Wasseranschluss (bei Geräten mit Eiswürfelbereiter) muss ein Hahn mit $\frac{3}{4}$ " Aussengewinde vorgesehen werden, der auch nach der Installation des Geräts leicht zugänglich ist. Für den Anschluss an die örtliche Wasserleitung darf ausschliesslich der im Lieferumfang enthaltene Schlauch mit Rückschlagventil (erfüllt die Anforderung der EN 61770) verwendet werden. Das Gerät muss unter Berücksichtigung der im Installationsland des Geräts geltenden Bestimmungen an das Trinkwassernetz angeschlossen werden, wobei die mitgelieferte Wasserfilterpatrone beim CombiCooler V6000 Supreme und abhängig von der Wasserqualität - auch beim Freezer V6000 Supreme, gemäss der beiliegenden Anleitung eingebaut wird. Der Wasserschlauch ist durch Erhitzen formbar (max. Temperatur. 120 °C/248 °F) ohne die Gefahr von Drosselstellen zu verursachen (max. Biegeradius 40 mm – 1 "). Durch erneutes Erhitzen kann die Originalform des Schlauchs wiederhergestellt werden.



⚡ Netzkabel mit Stecker, Länge 200 cm,


🔌 Wasser-Anschlussleitung, Länge: 300 cm. Vorgehensweise:

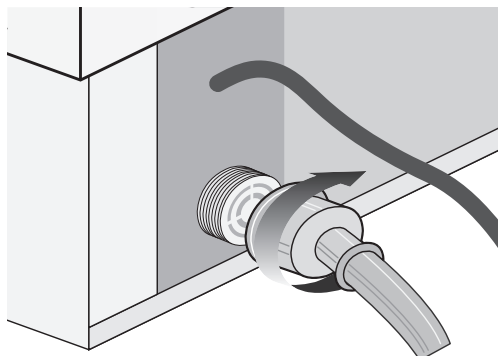

- ▶ Das Speisekabel abrollen und direkt an die Wandsteckdose anschliessen.
- ▶ Prüfen, dass das Gerät auf Standby steht und dass die Lichter ausgeschaltet sind; andernfalls die Taste  während 3 Sekunden gedrückt halten und bestätigen.
 - Gerät ist ausgeschaltet.
- ▶ Den Wasserschlauch hinten am Kühlschrank anschliessen.



Die durch den Pfeil am Schlauch angezeigte Fliessrichtung des Wassers beachten. Bei Falschmontage ist der Wasserfluss nicht gewährleistet.

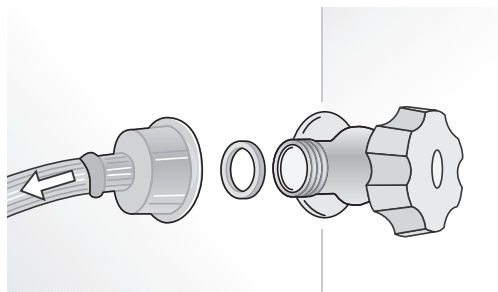

- ▶ Den Schlauch mit den im Lieferumfang enthaltenen Dichtungen mit dem Wasseranschluss verbinden.




Den maximal zulässigen Zulaufdruck des Geräts beachten.

Überschreitet der Wasserdruck der örtlichen Wasserleitung den für das Gerät zulässigen Maximaldruck, muss zwingend ein Druckreduzierventil zwischen dem Zulaufschlauch und dem Wasseranschluss installiert werden.

Waagerechtes Ausrichten

Das Gerät über die Stellfüsse und die hinteren Rollen an der Geräteunterseite waagrecht ausrichten. Vorgehensweise:

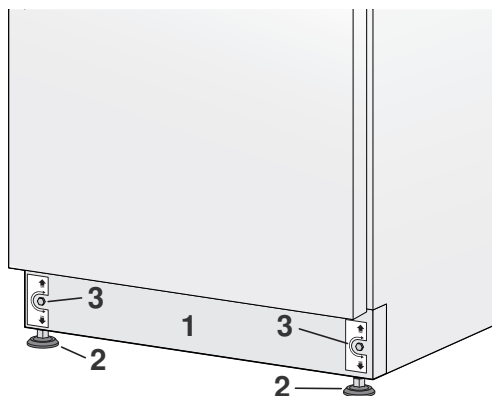

- ▶ Nach dem Entfernen des Abdeckgitters 1 (durch Magnet fixiert), die Höhe der Stellfüsse 2 mittels 17 mm ($\frac{3}{4}$ ") Gabelschlüssel einstellen.
- ▶ Anpassen der Höhe der Hinterräder durch Justieren des vorderen Bolzen 3 im Uhrzeiger oder Gegenuhrzeigersinn, sofern erforderlich.
- ▶ Rückmontage des Sockels/Abdeckgitter.
 - Gerät steht eben/waagrecht.



Einbau der Türdoppel


Vorbereitung der Türdoppel für Tür und Schublade

Die Abmessungen der Türdoppel sind in der Tabelle und in den nachfolgenden Zeichnungen ersichtlich. Dennoch kann die obere Türdoppelplatte der Kühlschranktür, je nach Ausrichtung zwischen dem Gerät und anderen Küchenmöbel, über die obere Türkante hinausragen und die untere Türdoppelplatte unter der Unterkante der Schublade hervorstehen. Die Türdoppel werden mit Hilfe von speziellen Halterungen, welche vormontiert werden müssen, an den Stellschrauben, welche an den Kühlschranktüren ebenfalls vormontiert werden müssen, eingehängt. Mittels Befestigungswinkeln wird die Türdoppelplatte senkrecht fixiert und kann bei Bedarf justiert werden. Halterungen, Befestigungswinkel und die entsprechenden Befestigungsschrauben sind im Lieferumfang des Geräts enthalten und werden anhand der nachfolgenden Bohrbilder und mit Hilfe der mitgelieferten Bohrschablone an der Türdoppelplatte befestigt.

Vorgehen: Befestigung der Halterungen an den Türdoppelplatten.



Die Befestigungswinkel müssen vor dem Griff montiert werden.

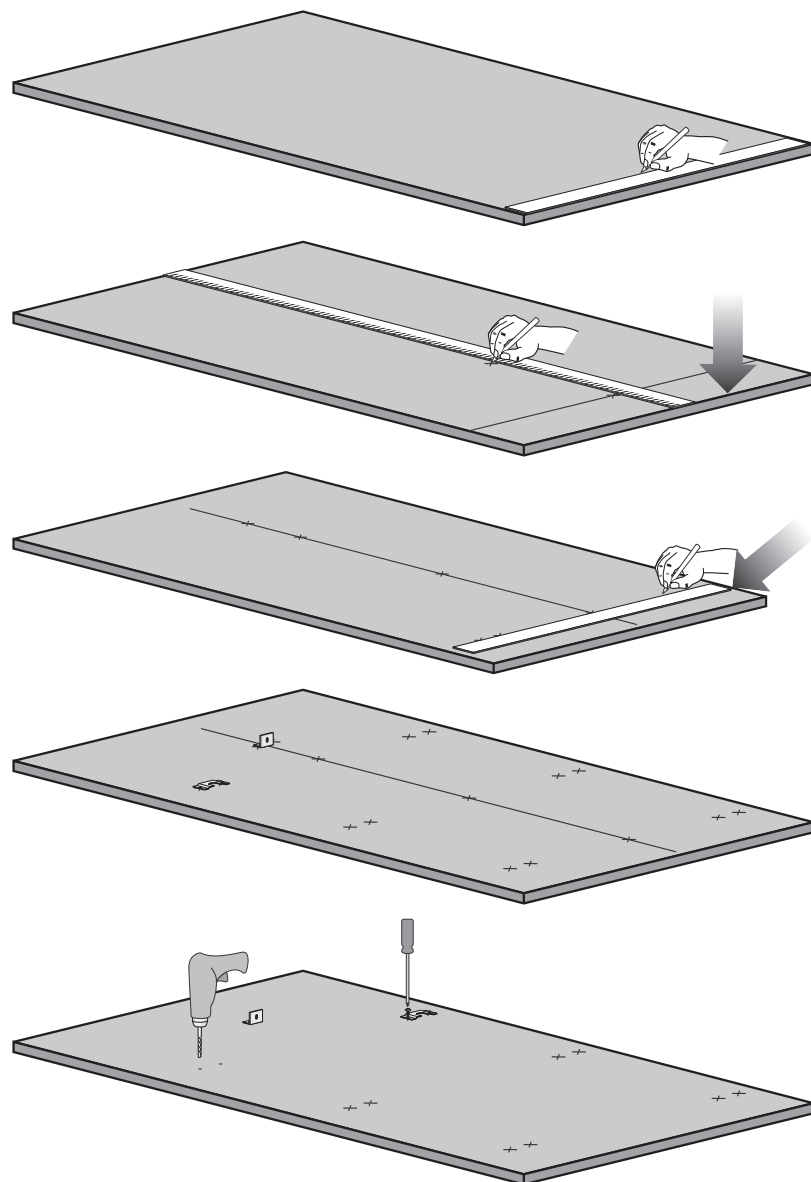

► Eine Linie ziehen, mit der das Türdoppel senkrecht in zwei gleiche Teile geteilt wird.

► Ausgehend vom unteren Rand des Türdoppel, die Höhe der späteren Bohrungen einzeichnen.

► Anhand der Angaben in der Tabelle zum jeweiligen Modell, zuerst die Äussere und danach die innere Bohrung einzeichnen.


► Prüfen ob die Bohrungen passen, indem die Halterungen und Befestigungswinkel auf die eingezeichneten Punkte gelegt werden.

► Die Löcher vorsichtig bohren, unter Berücksichtigung der Plattendicke.

► Die Halterungen und Befestigungswinkel festschrauben.




Vorgehen: Türdoppel der Schublade beim CombiCooler

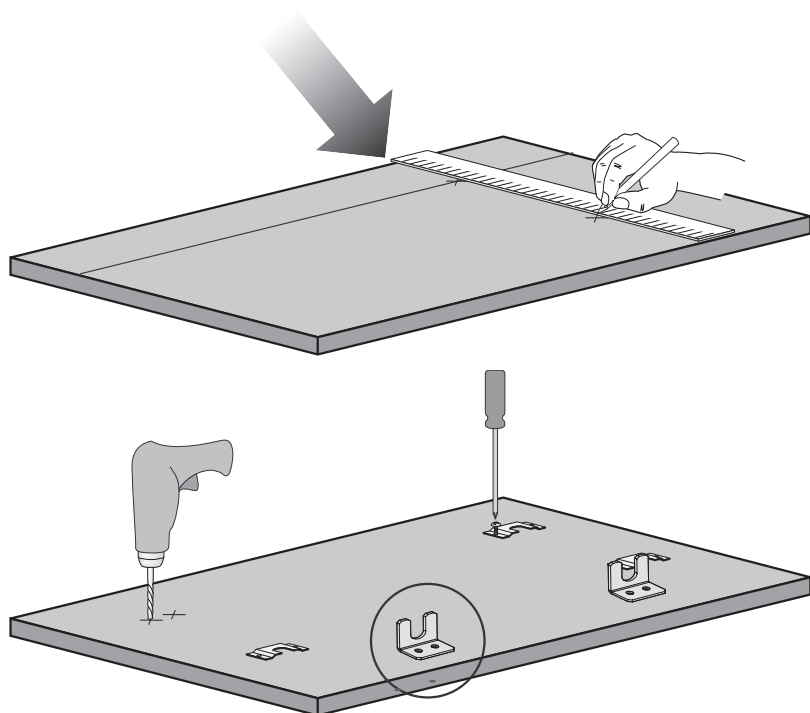

- Bei der Montage des Türdoppels für die Schublade, gleich wie bei der Montage des Türdoppels für die Tür vorgehen, mit dem Unterschied, **dass die Masse vom oberen Rand des Türdoppels und nicht wie bei der Tür vom unteren Rand genommen werden.**
- Sicherstellen, dass die Winkel im Vergleich zur Tür **spiegelverkehrt liegen.**



CombiCooler V6000 Supreme, Breite 90 ↔

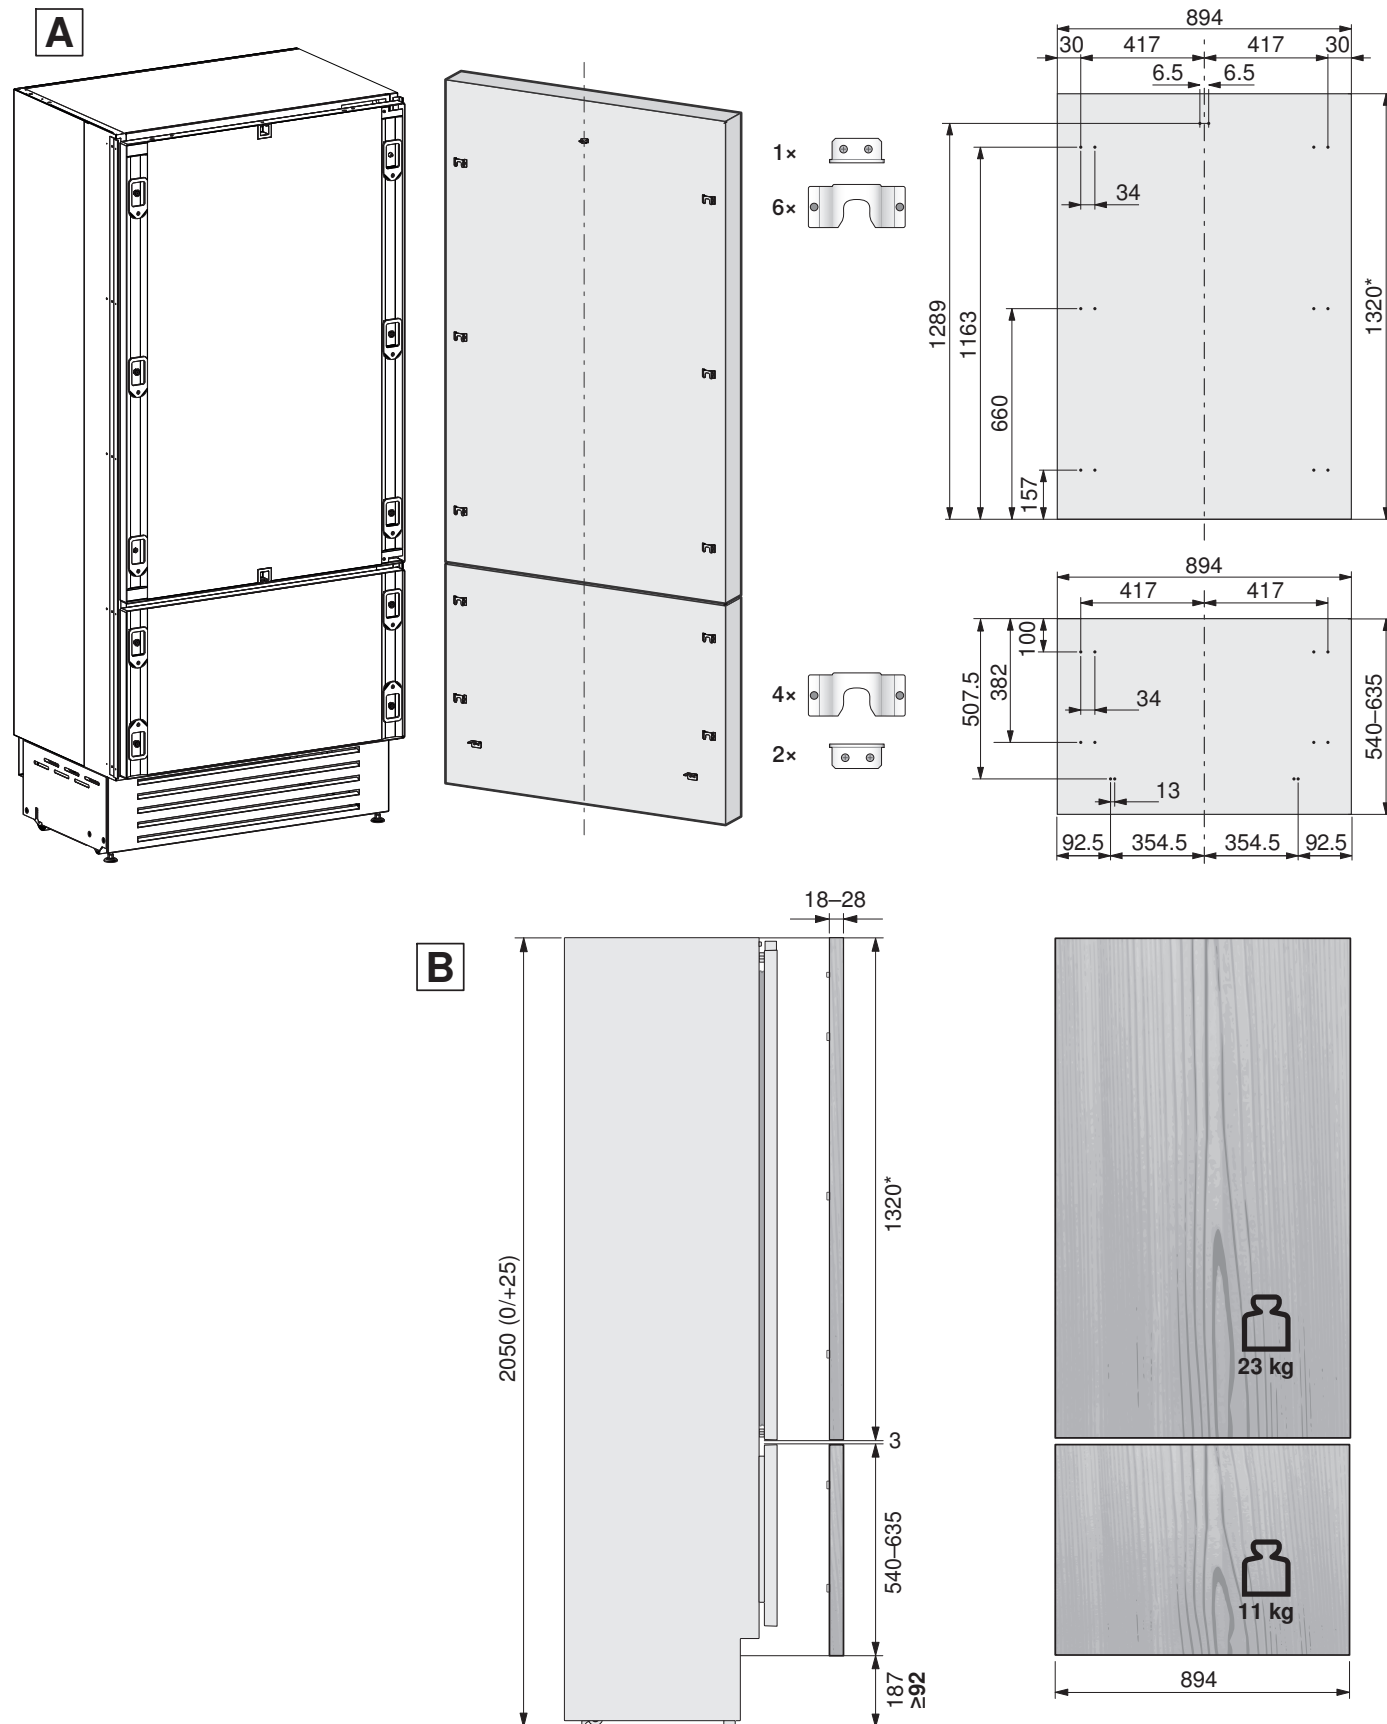


* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden

A Details zu Bohrungen

B Seitenansicht und max. Gewicht



CombiCooler V6000 Supreme, Breite 75 ↔

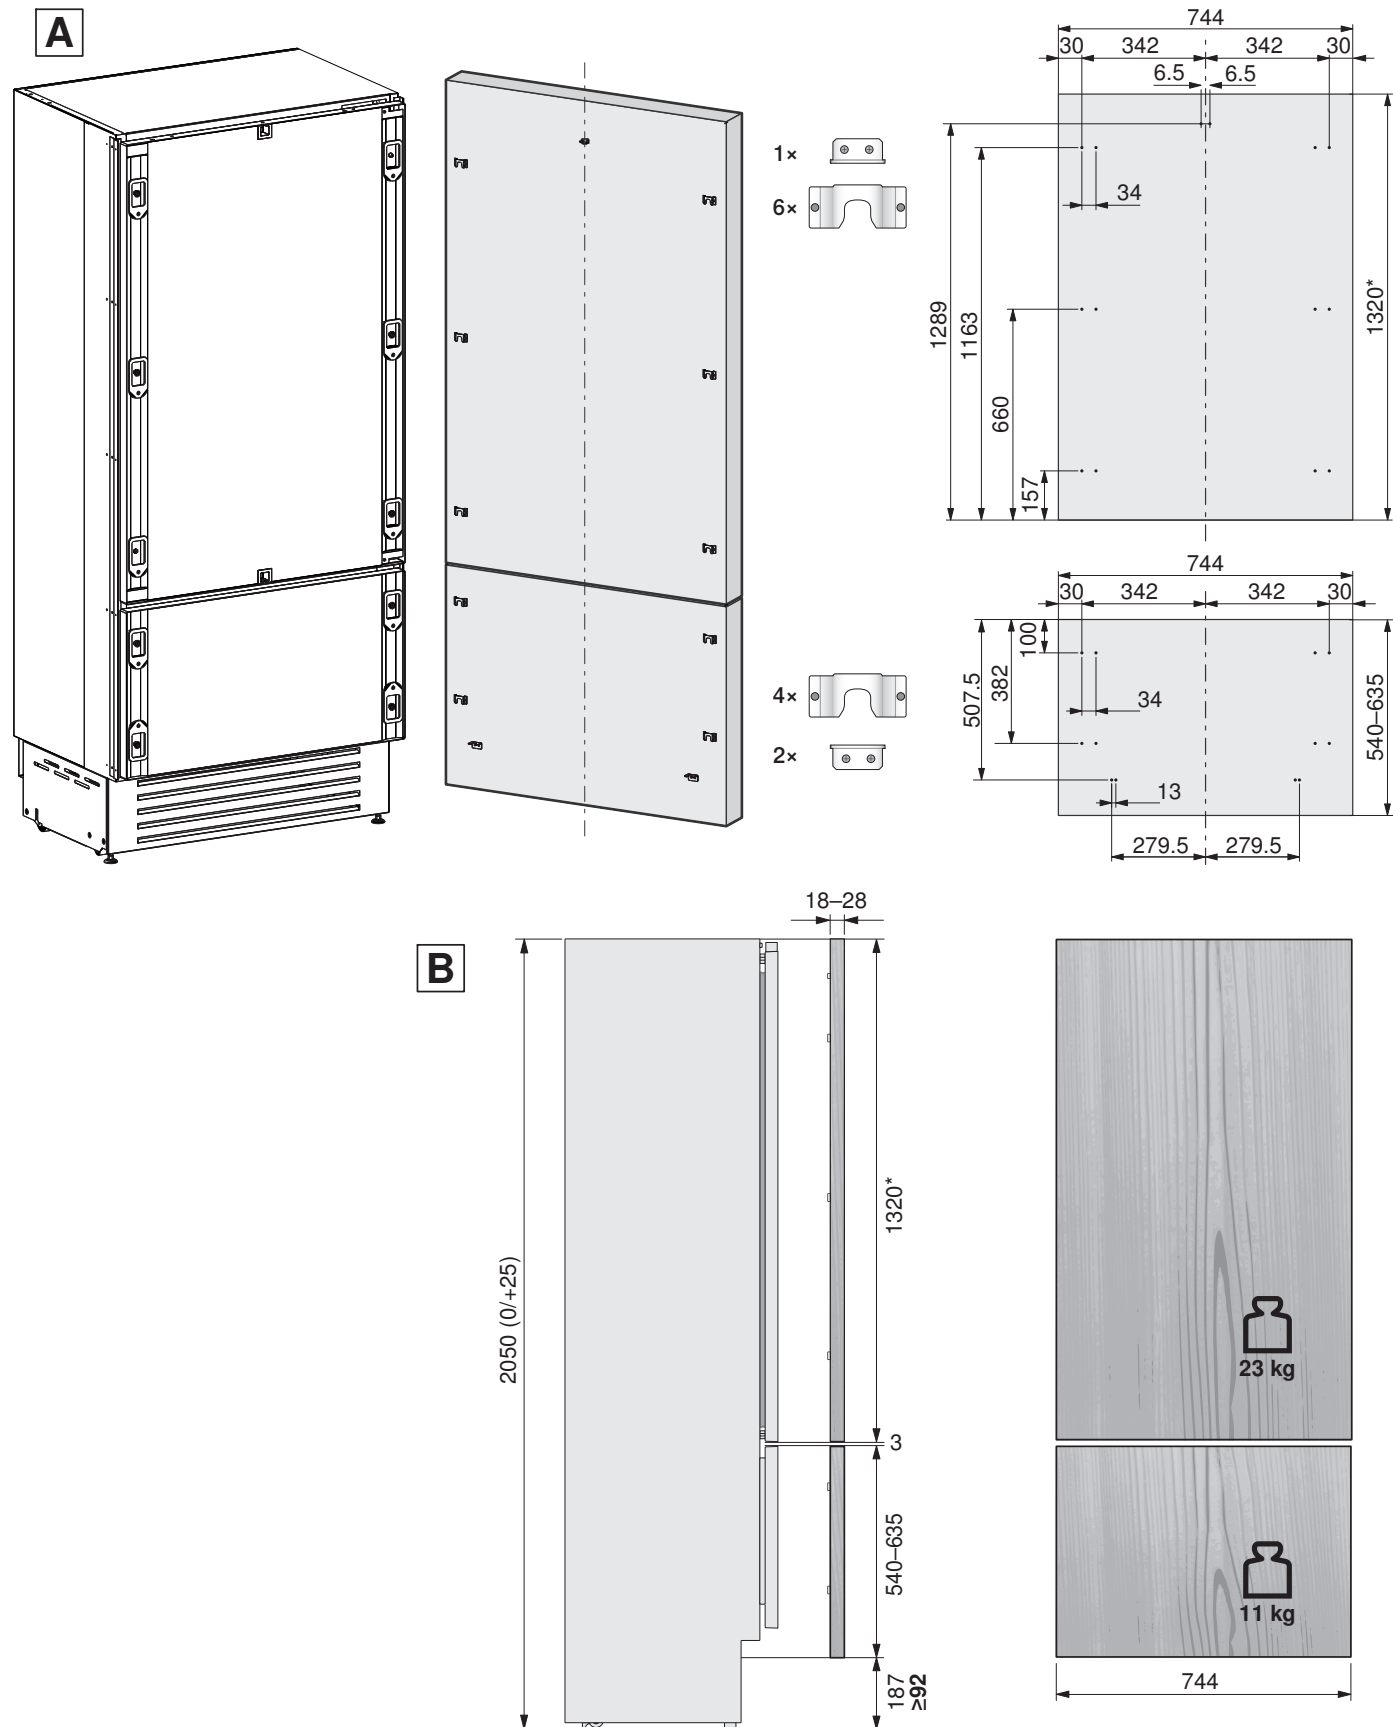


* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Türdoppelhöhe angepasst werden

A Details zu Bohrungen

B Seitenansicht und max. Gewicht



Cooler V6000 Supreme, Breite 90 ↔

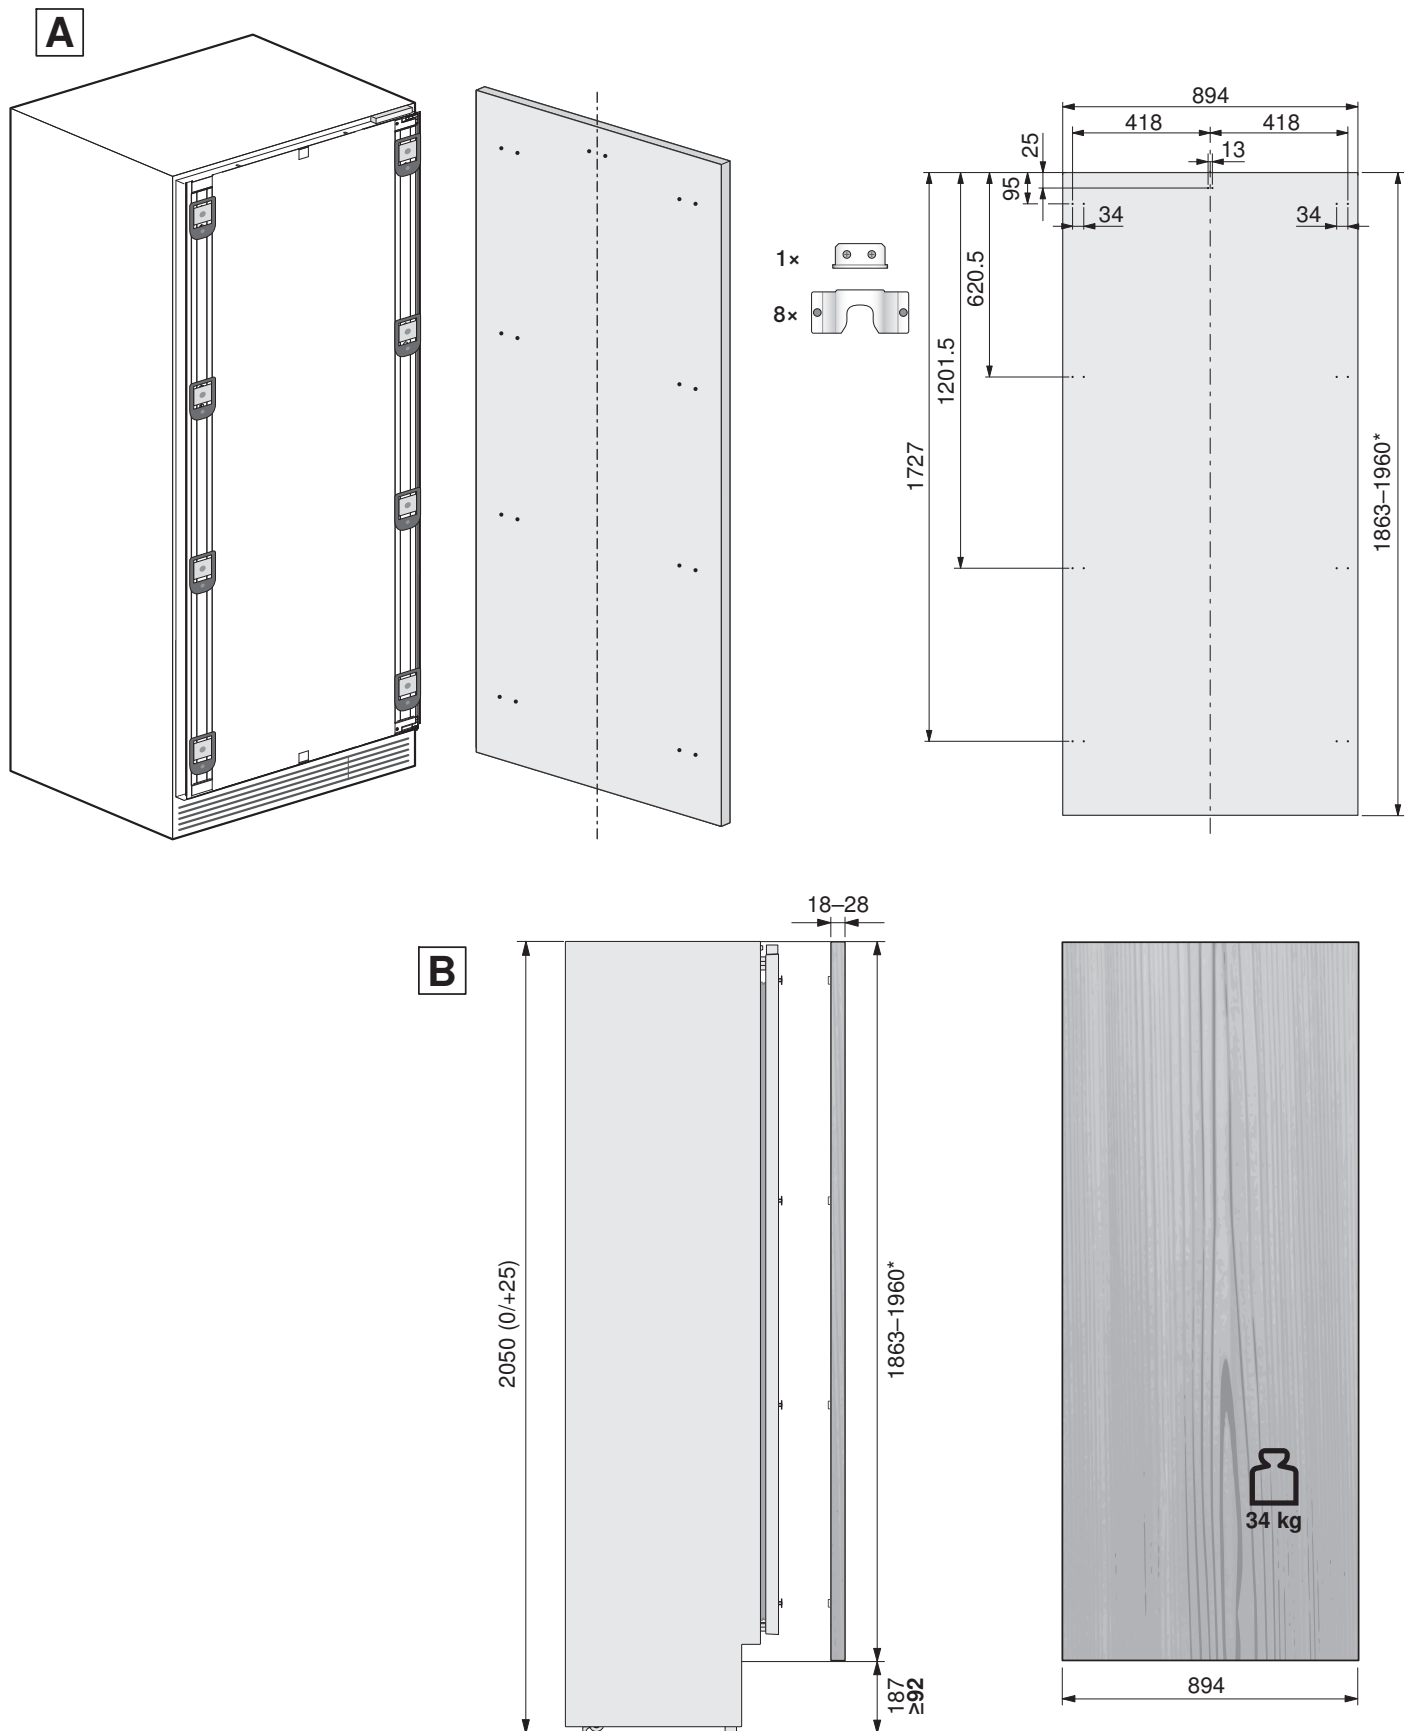


* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

A Details zu Bohrungen

B Seitenansicht und max. Gewicht



Cooler V6000 Supreme, Breite 75 ↔

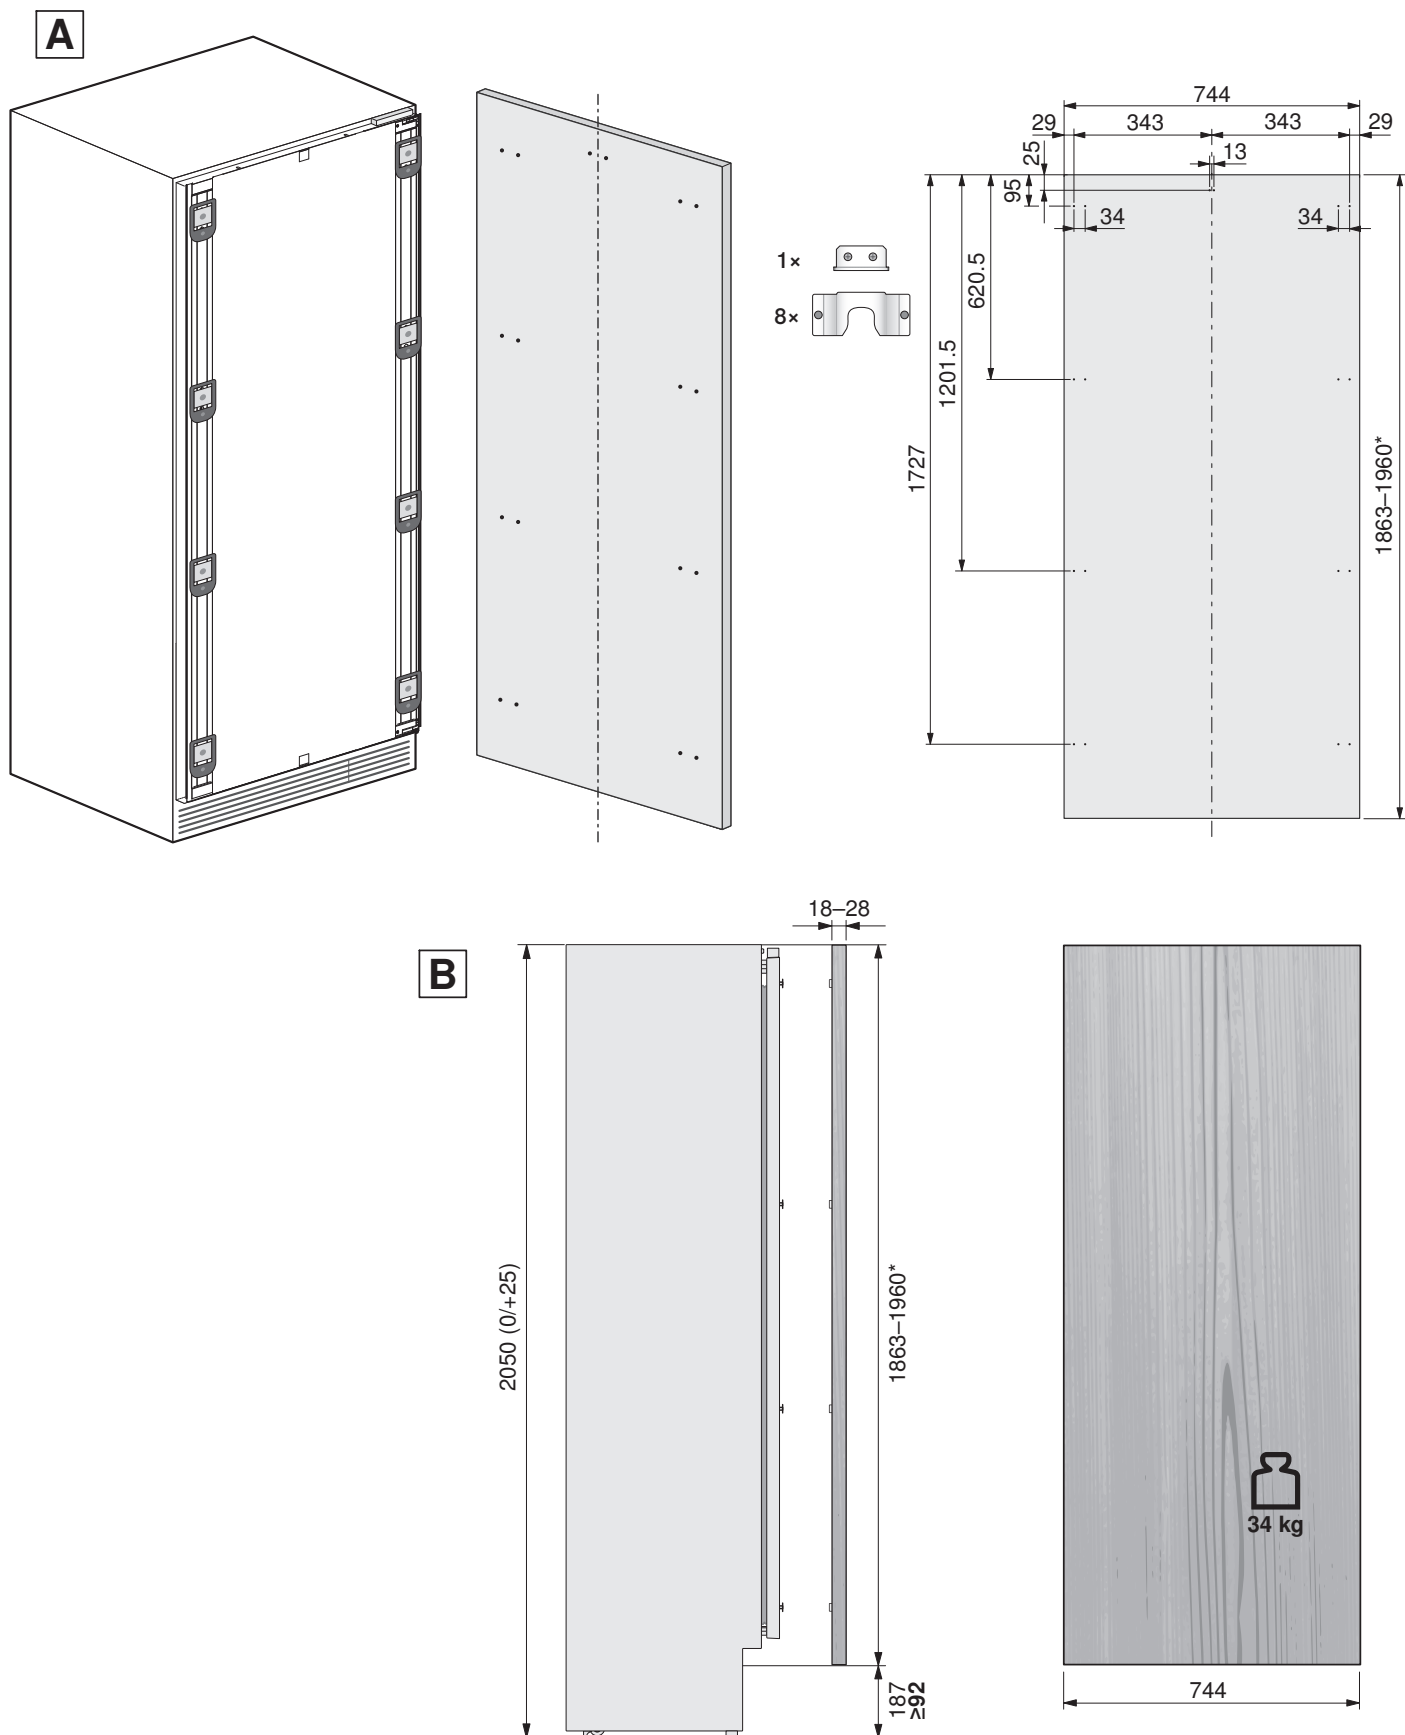


* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

A Details zu Bohrungen

B Seitenansicht und max. Gewicht



WineCooler V6000 Supreme, Breite 60 ↔

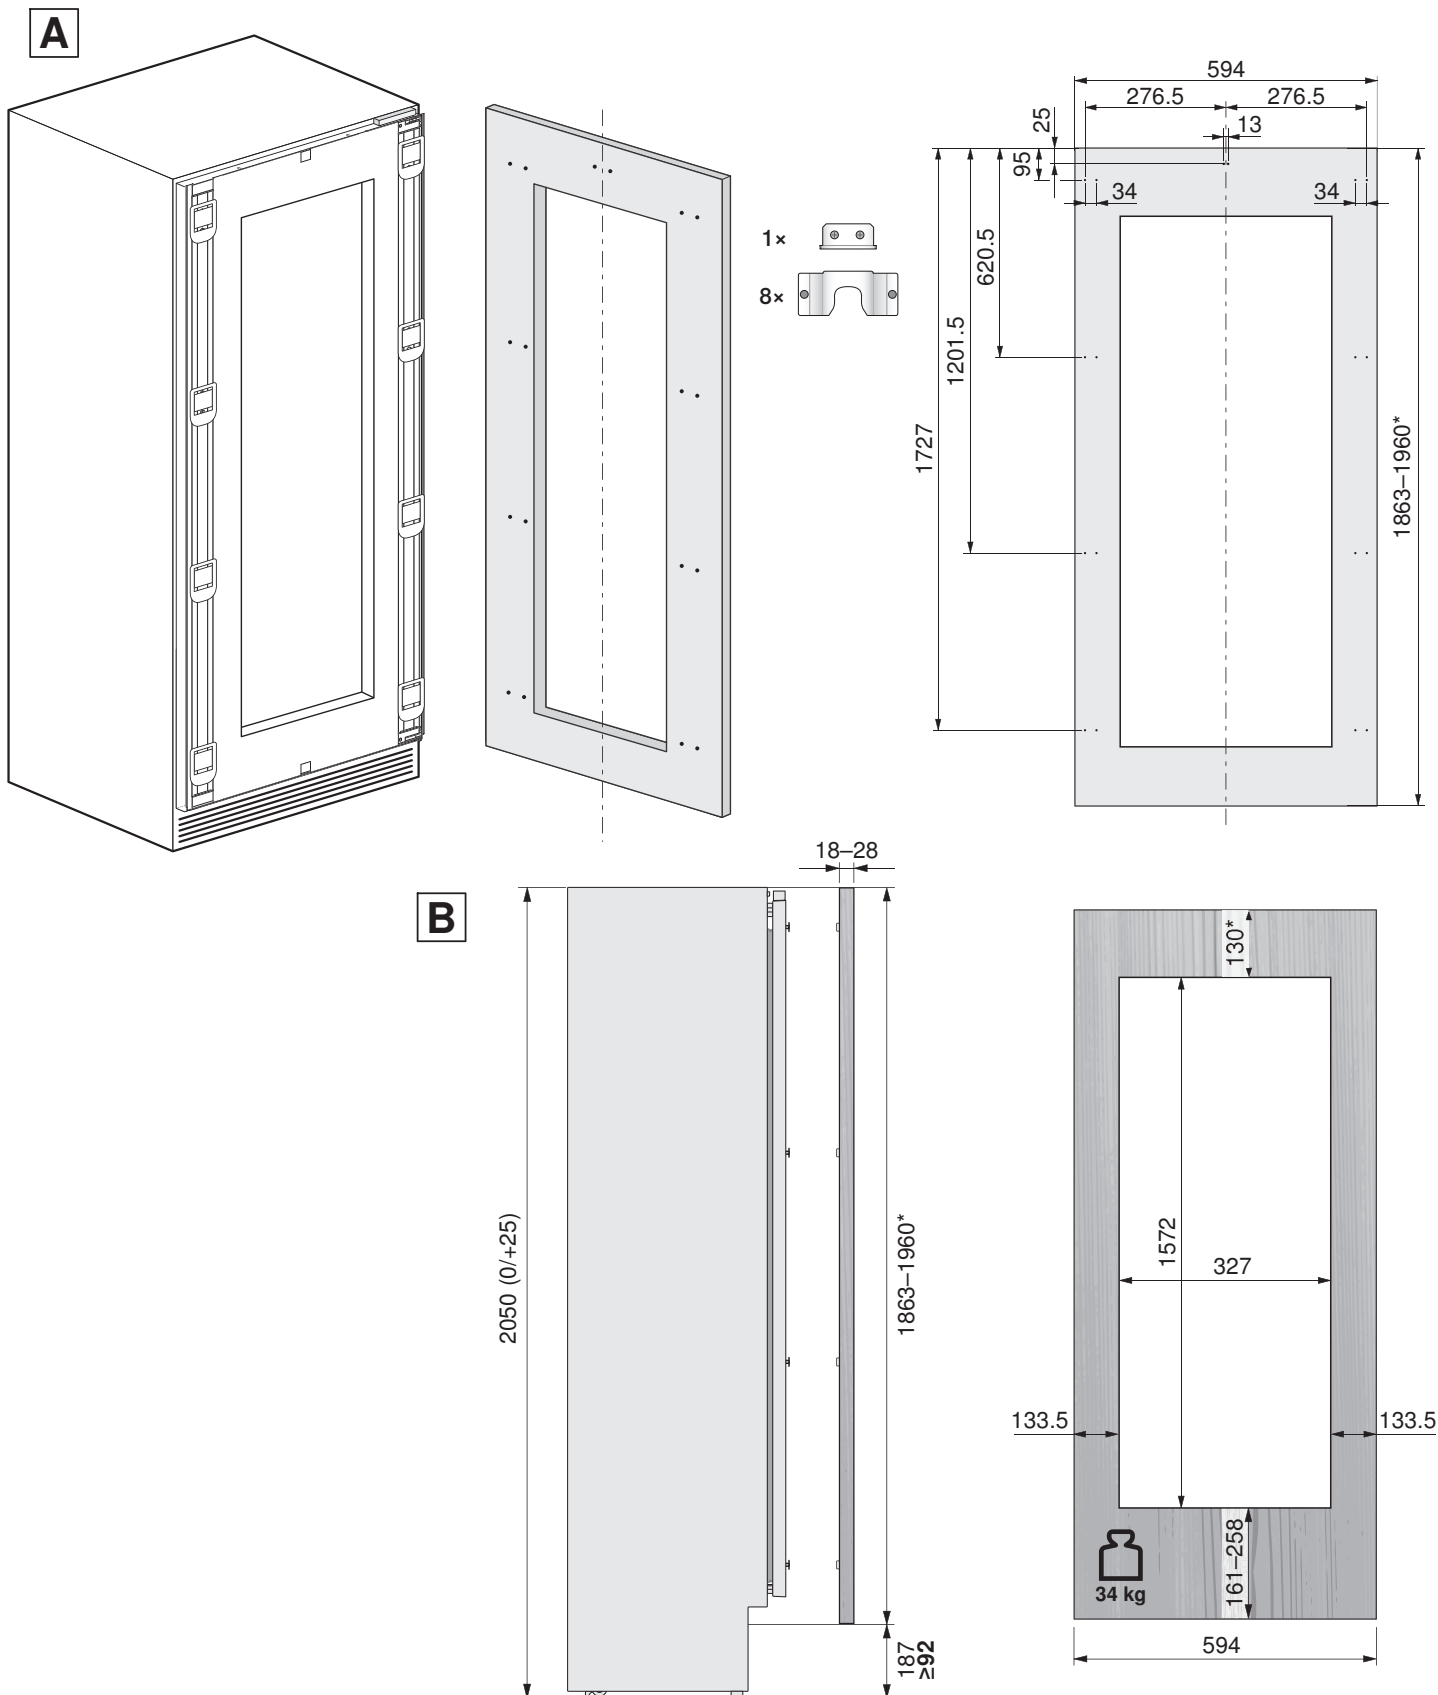


* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

A Details zu Bohrungen

B Seitenansicht und max. Gewicht



Freezer V6000 Supreme, Breite 60 ↔

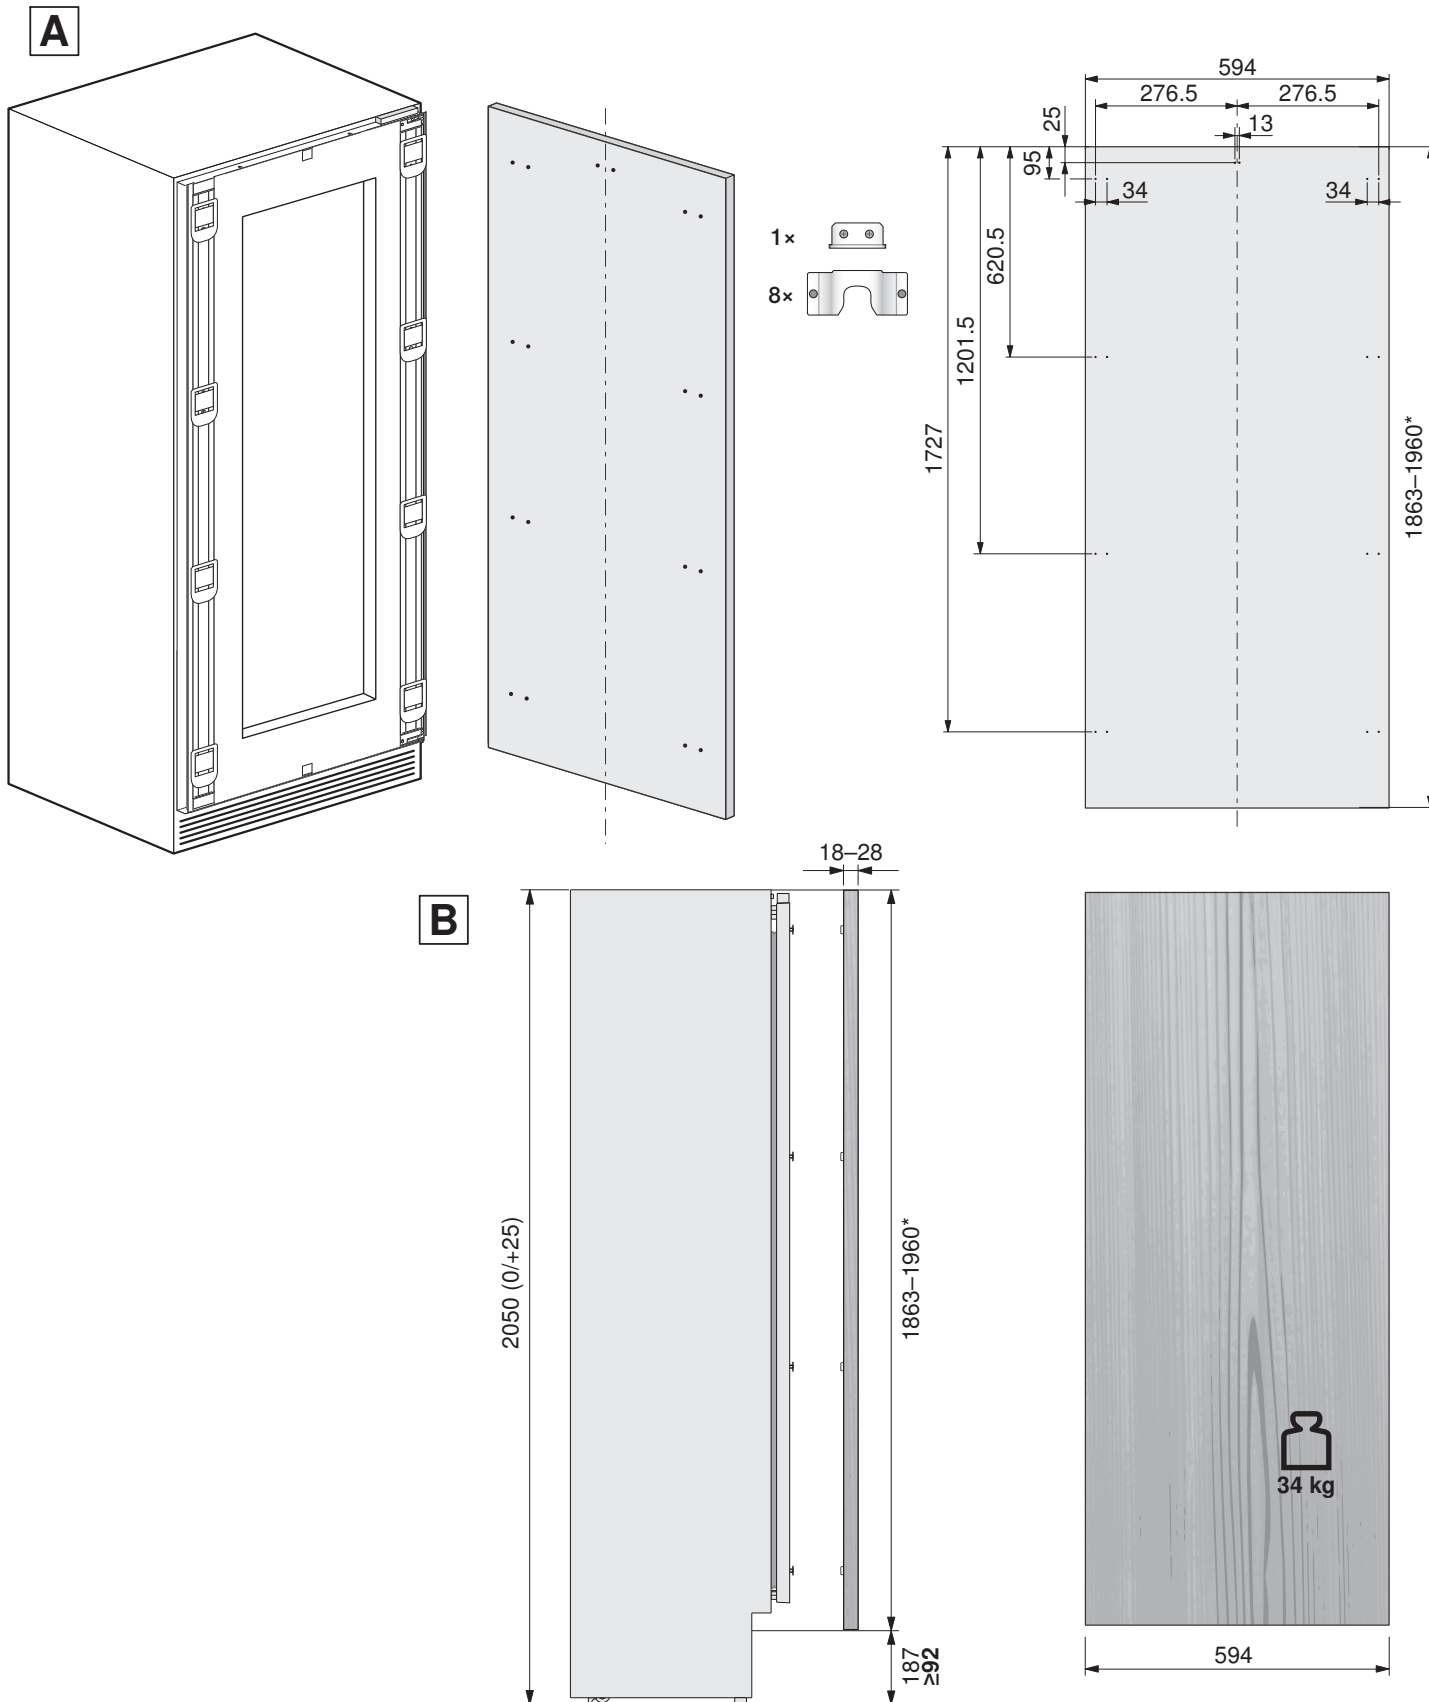

* = Bei Nischenhöhe >2064 muss Anordnung der Bohrungen am Türdoppel und die Türdoppelhöhe angepasst werden.

A Details zu Bohrungen


B Seitenansicht und max. Gewicht



Montage der Türgriffe und bestellbares Zubehör



Die Türgriffe müssen vorab am Türdoppel der Tür und Schublade montiert werden, bevor diese anschliessend am Kühlschrank befestigt werden.

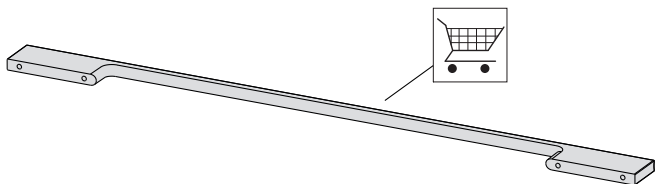


Der Türgriff ist als separates bestellbares Zubehör erhältlich.


Befestigung der Türdoppel




Nachdem die Halterungen und die Befestigungswinkel an den Türdoppel befestigt sind, zuerst bei der Schublade (falls beim Gerät vorhanden) mit der Installation beginnen.

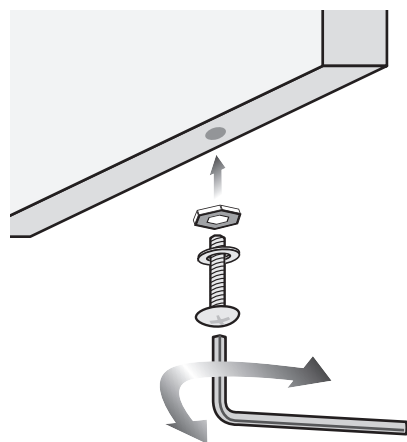


1. Schrauben mit Muttern und Unterlagscheiben nur teilweise anziehen. Die Muttern befinden sich zwischen die Unterseite der Schublade und den Winkel des Türdoppels.

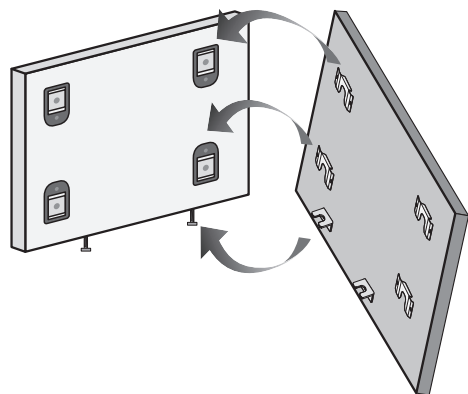


2. Die Türdoppel der Schublade an den Befestigungsvorrichtungen einhängen, dabei von unten beginnen.

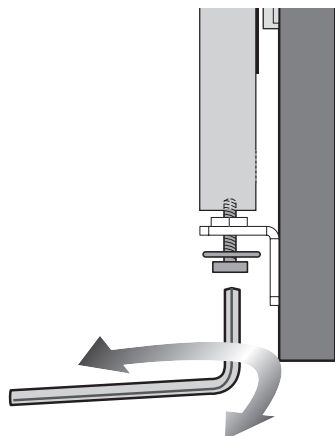


3. Das Türdoppel über die Halterungen und Befestigungswinkel auf die angrenzenden Möbel ausrichten. Durch Festziehen oder Lösen der Schraube am Winkel die Platte nach oben oder unten bzw. bei etwas gelockerten Schrauben nach rechts oder links verschieben, um sie mittig auf die übrigen Küchenmöbel auszurichten.

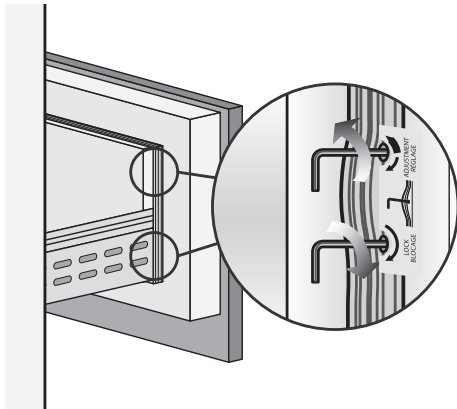


4. Ausrichtung der Tiefe: Im inneren der Schublade/Tür die Dichtung anheben. Oberes Loch ist für das Entfernen oder Heranziehen zuständig und das untere Loch fixiert die Schublade/Tür.

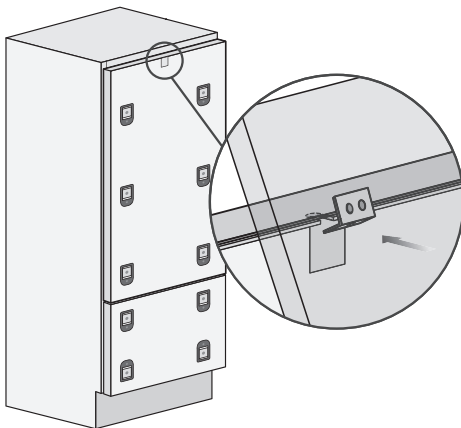


5. Das Türdoppel in die Befestigungsvorrichtungen einhängen, hierbei zuerst die oberen Ausrichtwinkel einsetzen.

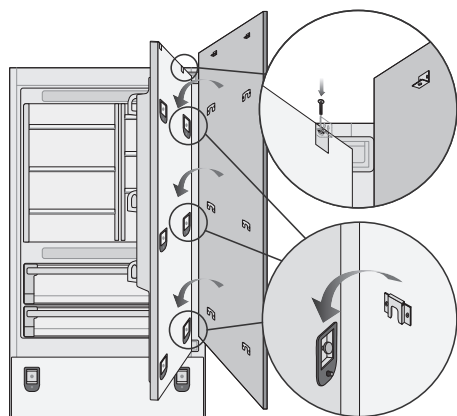

6. Nun kann das Türdoppel zu den angrenzenden Möbeln anhand der Halterungen und Ausrichtwinkel eingestellt werden.

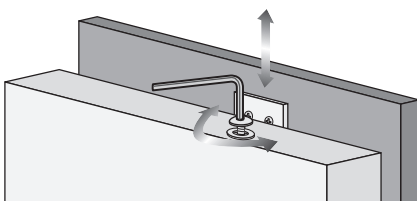

7. Senkrecht ausgerichtet erfolgt durch Festziehen oder Lösen der Schraube am Winkel. Das Türdoppel entsprechend nach oben/unten verschieben.

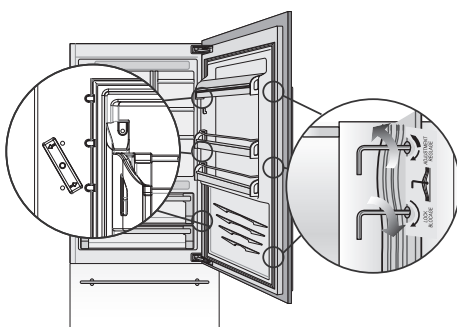

8. Ausrichtung der Tiefe: Im inneren der Schublade/Tür die Dichtung anheben. Oberes Loch ist für das Entfernen oder Heranziehen zuständig und das untere Loch fixiert die Schublade/Tür.




 **Sobald die Türdoppel eingestellt sind, überprüfen, ob die Dichtung korrekt positioniert ist. Sicherstellen, dass die Tür/Schublade richtig schliesst, um mögliche Gerätefehler auszuschliessen!**

Installation in die Nische

Einbau eines einzelnen Geräts

Es können Kunststoffprofile verwendet werden, um die Zwischenräume zwischen dem Gerät und den angrenzenden Möbeln oder einem anderen nebenstehenden Gerät zu schliessen.

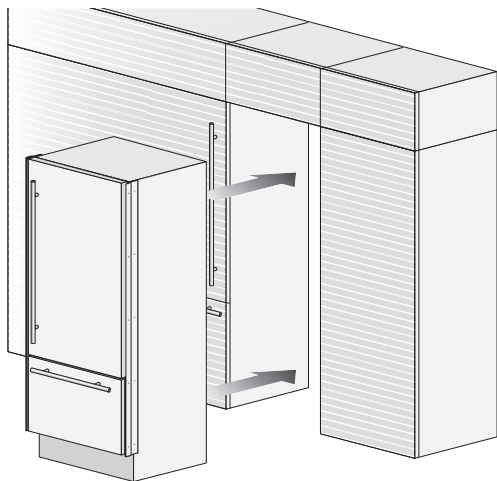


1. Seitliche Kunststoffverbindungswinkel montieren.


Die Geräte nachfolgend in die endgültige Position bringen.

Wenn das Gerät in eine Möbelnische eingebaut wird, ist es erforderlich, einen ausreichenden Lüftungsraum hinten am Gerät von mindestens 40 mm über die Breite und eine Öffnung nach draussen zu berücksichtigen, um Überhitzung zu vermeiden. Die Montage der Türdoppel für Tür und Schublade soll **vorab** erfolgen, bevor das Gerät in die Einbauposition geschoben wird.


Vor dem Einbau des Geräts die Stellfüsse und die hinteren Rollen überprüfen, ob sie korrekt ausgerichtet sind.

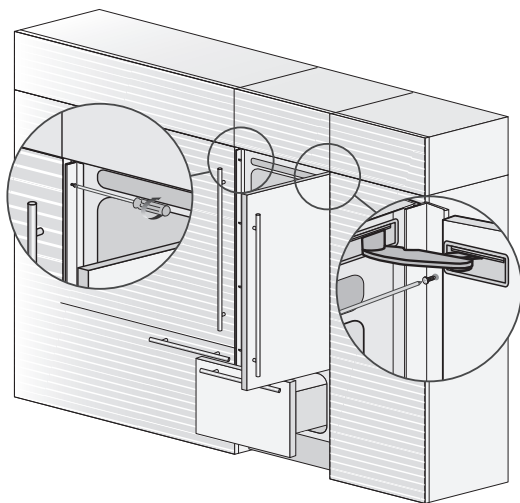

2. Das Gerät an den angrenzenden Möbeln befestigen, indem die seitlichen Kunststoffverbindungswinkel daran angeschraubt werden. Für ein leichteres Vorgehen hierbei die Tür und die Schublade offenlassen.

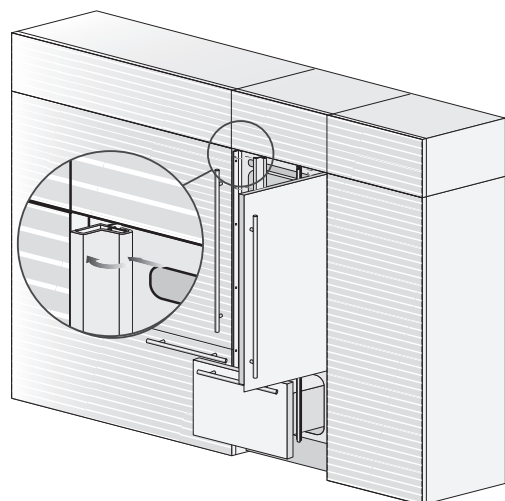

3. Die Abdeckleisten auf den Winkel montieren, indem sie seitlich eingeschoben und später fest eingedrückt werden, bis sie mit einem hörbaren "Klick" einrasten.

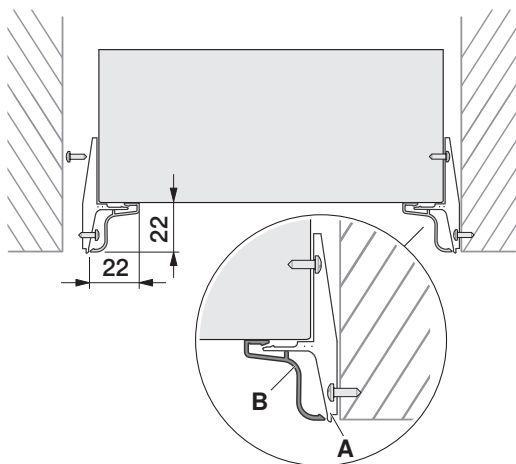

Anordnung Seitenprofile

① Ansicht von oben:

A = Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel

B = Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste

Einbau von miteinander kombinierten Geräten (Side-by-side)


Bei jedem Gerät ist ein Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten.




Es können Kunststoffprofile verwendet werden, um die Zwischenräume zwischen dem Gerät und den angrenzenden Möbeln oder einem anderen nebenstehenden Gerät zu schliessen.


1. Seitliche Kunststoffverbindungswinkel montieren.

Die Geräte vor der Öffnung aufstellen und hierbei ausreichend Freiraum lassen, um hinter den Geräten arbeiten zu können.

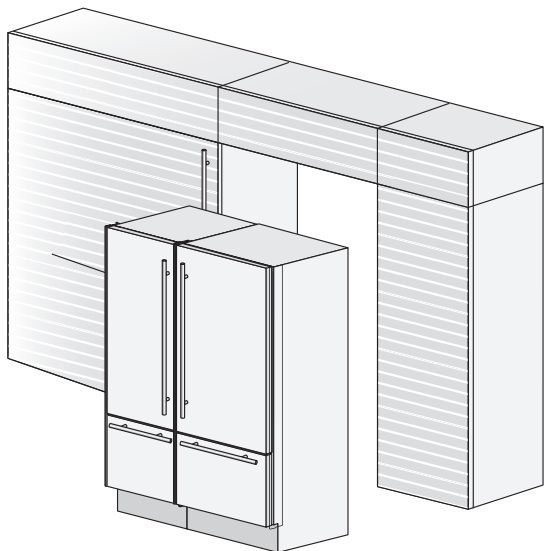


2. An der Geräterückseite die Befestigungswinkel zur Verbindung der Geräte montieren. Eine Seite des oberen und unteren Befestigungswinkels zuerst an einem der beiden Geräte und danach am anderen Gerät befestigen.

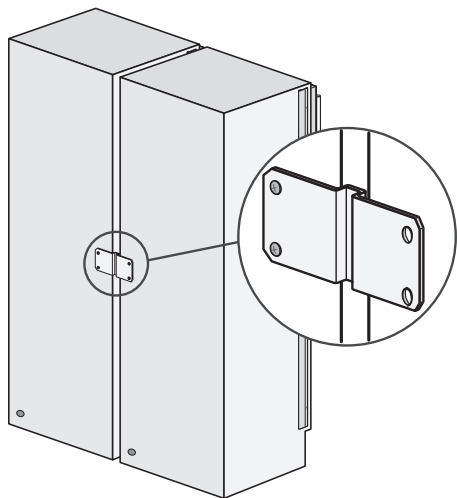


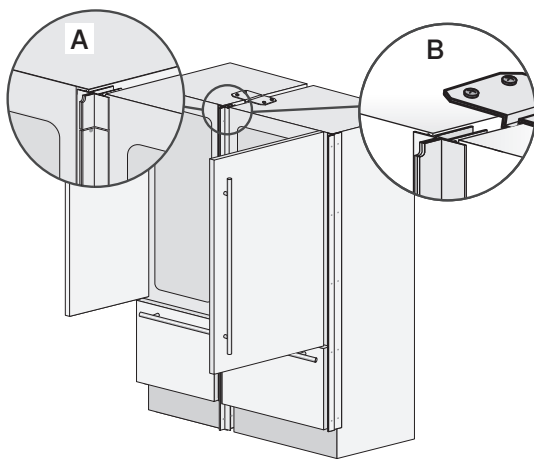


3. Die Geräte frontseitig zusammenrücken und befestigen, indem die seitlichen Kunststoffverbindungswinkel miteinander angeschraubt werden (A). Die Geräte in ihrer Position sichern, indem diese an der Oberseite mit Befestigungswinkel fixiert werden (B).

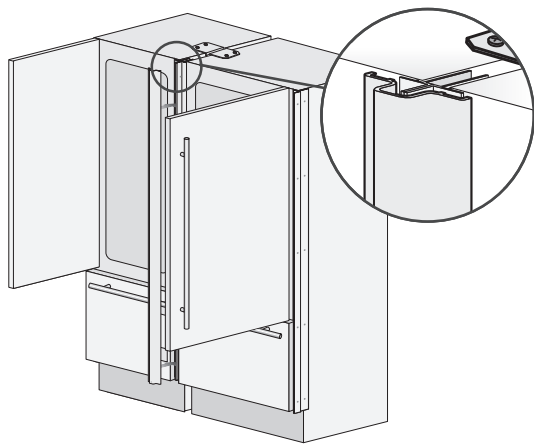

4. Die Kunststoffabdeckungsleisten oder die Zwischenkunststoffabdeckleiste seitlich auf die Winkel schieben und später fest eindrücken, bis ein «Klick» hörbar ist.




5. Als Kippschutz bzw. um eine Verstellung der Geräte durch das Schließen der Türen zu vermeiden, kann ein oder zwei Winkel um den Zwischenbereich montiert werden. Winkel müssen an der Geräterückwand nicht angeschraubt werden.

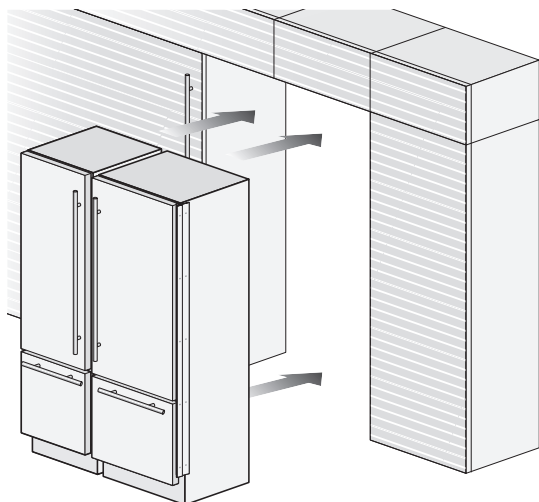

6. Die Geräte nachfolgend in die endgültige Position bringen.


Wenn das Gerät in eine Möbelnische eingebaut wird, ist es erforderlich, einen ausreichenden Lüftungsraum hinten am Gerät von mindestens 40 mm über die Breite und eine Öffnung nach draussen zu berücksichtigen, um Überhitzung zu vermeiden. Die Montage der Türdoppel für Tür und Schublade soll **vorab** erfolgen, bevor das Gerät in die Einbauposition geschoben wird.

Vor dem Einbau des Geräts die Stellfüsse und die hinteren Rollen überprüfen, ob sie korrekt ausgerichtet sind.

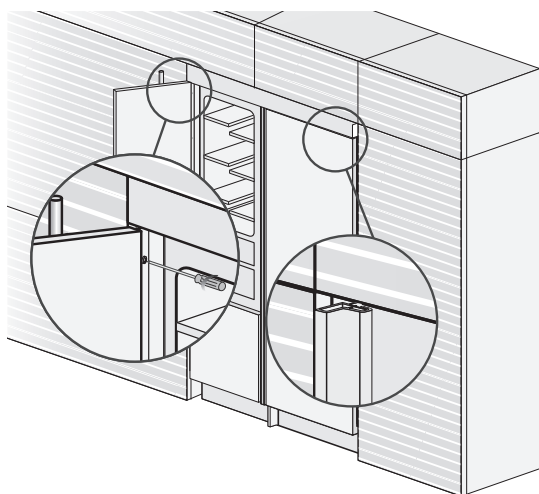

7. Jedes Gerät an den angrenzenden Möbeln befestigen, indem die seitlichen Kunststoffverbindungswinkel daran angeschraubt werden. Für ein leichteres Vorgehen hierbei die Tür und die Schublade offenlassen.

Die Abdeckleisten auf den Profilen montieren, indem sie seitlich eingeschoben und später fest eingedrückt werden, bis sie mit einem hörbaren «Klick» einrasten (wie beim Einbau eines einzelnen Geräts).

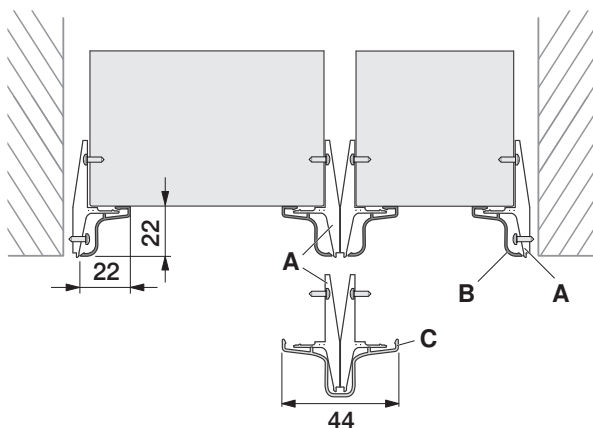

Anordnung der Zwischen- und Seitenprofile:

① Ansicht von oben

A = Seitlicher Kunststoffverbindungswinkel

B = Seitliche Kunststoffabdeckungsleiste

C = Zwischenkunststoffabdeckleiste



Zwischenkunststoffabdeckleiste für Side-by-Side Anwendung ist als bestellbares Zubehör erhältlich.




Fertigstellung der Installation

Luftzirkulation

Ein Gebläse sorgt für die erforderliche Lüftung im Bereich des Kondensators. Bei Küchen mit Sockelleiste müssen Lüftungsöffnungen angebracht werden, um eine ausreichende Lüftung zu ermöglichen. Die Lüftungsschlitze müssen die Sockelleiste **mindestens zu 50%** öffnen. Um eine ausreichende Lüftung zu bewirken, ist es in diesem Fall auch ratsam, das mitgelieferte Lüftungsgitter des Gerätes zu entfernen. Das Lüftungsgitter ist mit Magnetstreifen befestigt und einfach zu entfernen, damit erforderliche regelmässige Reinigungen (Staub entfernen) vorgenommen werden können. Die Lufteintritte- und Austritte nicht blockieren oder zudecken. Diese sind regelmässig abzustauben und zu reinigen.

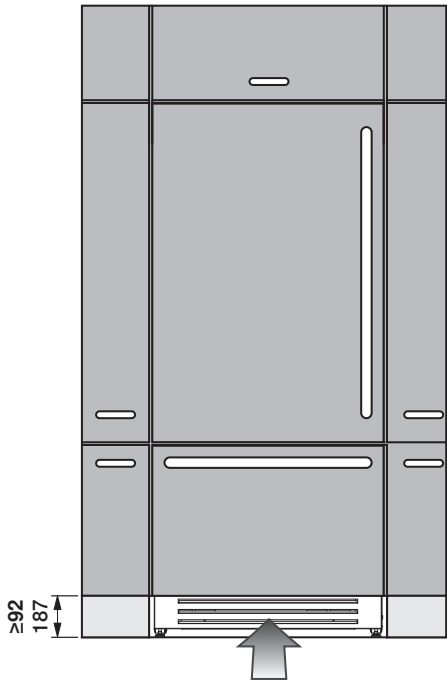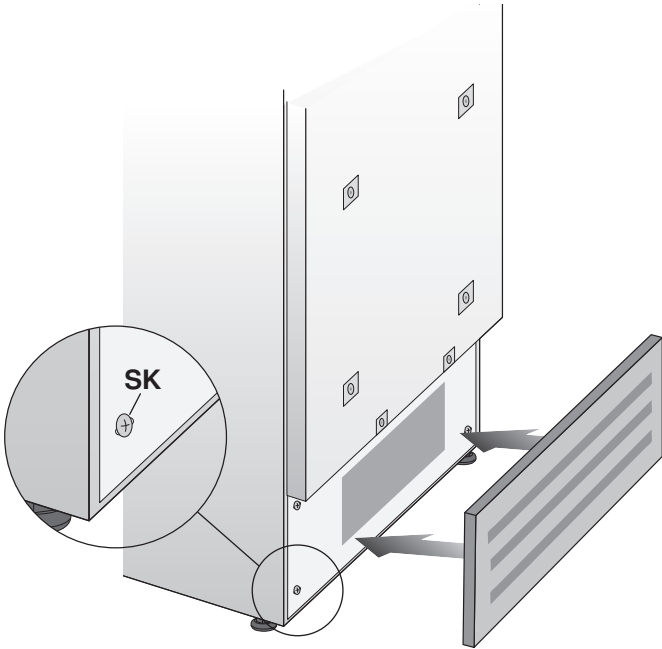

Massangaben zu Lüftungsgitter und Position Magnet

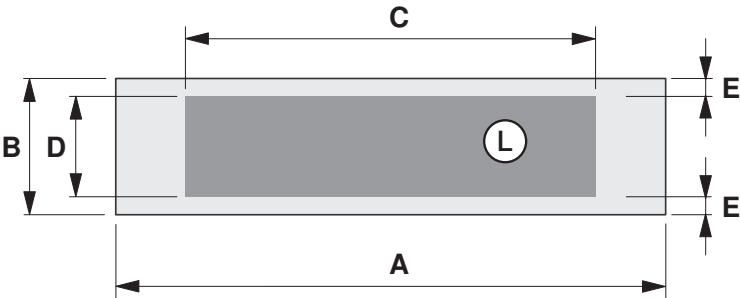


Masssystem	90	75	60
A	894	744	594
B	215		
C	700	550	400
D	200		
E	ca. 10		
F	60		
G	15–30		
L	Lufteintritt (mindestens 50% offen)		
M	Magnet zur Befestigung		

 Abstand Sockelleiste zur Sockelfrontseite von min. 10 mm einhalten. Grund: Hervorstehende Schraubenköpfe (SK).

**Montage des Wasserfilters (modellabhängig)**

Falls das Gerät mit einem Eiswürfelbereiter ausgestattet ist, muss vor dem Einschalten sichergestellt werden, dass die Wasserfilterpatrone installiert ist, und der Hydraulikkreislauf mit Wasser befüllt ist. Der Wasserfilter sorgt für die Zubereitung der Eiswürfel bei einer Wassermenge bis 3000 Liter und über einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten für eine optimale Wasserqualität. Wenn der Filter fast komplett verbraucht ist, erscheint eine entsprechende Meldung in der Displayanzeige.

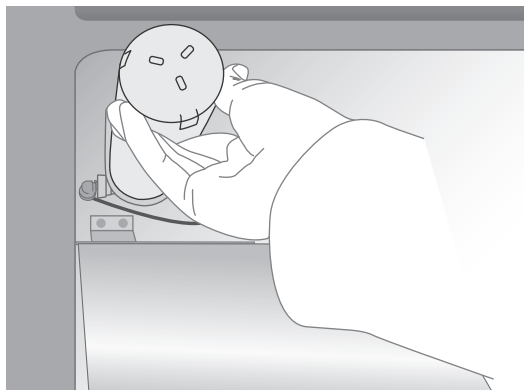
Vorgehensweise beim CombiCooler

Der Filter befindet sich hinter der Glasscheibe an der Deckenseite des Kühlraums.

- Die beiden Hebel an der Vorderseite des Glases ziehen, um die Verriegelung zu lösen.
- Das Glas nachfolgend vorsichtig ziehen.
- Die Endkappe der Patrone entfernen, die Patrone in die Halterung setzen und eine Vierteldrehung nach rechts drehen, bis die Patrone einrastet.

Vorgehensweise beim Freezer

❗ Je nach Wasserqualität wird die Installation des Wasserfilters auch beim Freezer empfohlen, bei hoher Wasserqualität ist dies nicht zwingend erforderlich.

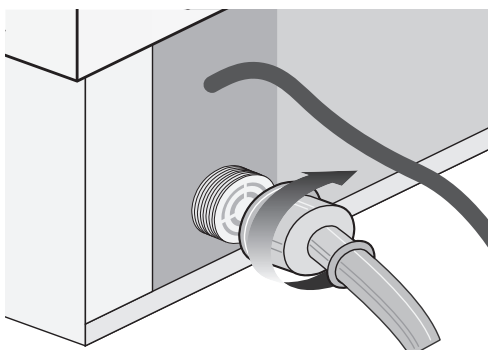

Der Lieferumfang beinhaltet ein extern zu montierendes Wasserfilter-Set. Sammelleitung des Wasserfilters und Wasseranschlüsse müssen vor der endgültigen Aufstellung des Gefrierschranks vorbereitet werden; der Wasseranschluss an der Rückseite des Geräts mit dem Wasserfilter-Set muss vor Installation der Einheit fertiggestellt sein. Das Wasserfilter-Set ist in einer leicht zugänglichen Position (wie in einem angrenzenden Schrank oder darunter) zu installieren, um den jährlichen Austausch des Wasserfiltereinsatzes zu ermöglichen.



Überprüfen nach der Installation

Sicherstellen und Prüfen:

- ob die Füße richtig installiert und korrekt justiert sind.
- dass der Anschluss an die Wasseranlage (modellabhängig) keine Leckagen aufweist und der Absperrhahn leicht zugänglich ist.
- der elektrische Anschluss richtig ausgeführt und der Stecker mit dem allpoligen Schalter leicht zugänglich ist.
- ob das Gerät perfekt auf die angrenzenden Möbel ausgerichtet ist.
- ob sämtliche Klebebänder oder vorübergehenden Schutzvorrichtungen, innen und aussen entfernt wurden.
- dass die Türen absolut dicht sind und die Schubladenfächer/-böden leicht gleiten.

Begrenzungsstift 90° Türöffnung

Falls eine Türöffnung über 90° hinaus zu Kollisionen führt, den als bestellbares Zubehör erhältlichen Begrenzungsstift 90° anbringen.



Vorgehensweise:

- ▶ Gerätetür 45° öffnen.
- ▶ Begrenzungsstift 90° im Scharnier anbringen.
- ▶ Gerätetür ganz öffnen und wieder schließen.



Um Schäden an der Türdichtung zu vermeiden, die Gerätetür immer vor dem Herausziehen der Gemüseschublade ganz öffnen!

Erstinbetriebnahme



Beim Öffnen der Tür erscheint im Normalfall am Bedienfeld die Meldung «Standby», wobei alle Tasten des Bedienfelds ausgeschaltet sind.

- ▶ Um das Gerät einzuschalten: Taste 3 Sek gedrückt halten.
 - In der Displayanzeige erscheint für ca. drei Minuten der Text «**Initial test**». Danach schalten sich die Kompressoren ein und bleiben eingeschaltet, bis die werksseitig eingestellte Standardtemperatur erreicht ist. Dieser Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
- ▶ Falls das Gerät mit einem Eiswürfelbereiter ausgestattet ist (modellabhängig), muss vor dem Einschalten sichergestellt werden, dass die Wasserfilterpatrone installiert ist und der Hydraulikkreislauf mit Wasser befüllt ist.
- ▶ Nachfolgend den Eiswürfelbereiter durch Drücken der Taste einschalten.



Wenn beim ersten Einschalten nicht die Meldung «Standby», sondern die Meldung: Kühlbereich oder Gefrierbereich zu warm erscheint und/oder akustische Signale ertönen, bedeutet dies, dass das Gerät den Kühlbetrieb bereits aufgenommen hat.

In diesem Fall die akustischen Meldungen durch Berühren der Taste Alarm quittieren, die Tür wieder schließen und abwarten, bis die eingestellten Temperaturen erreicht sind.



Berücksichtigen, dass das Kühlgerät vor dem Befüllen mit Lebensmittel oder Wein (WineCooler) eine dafür geeignete Temperatur erreicht hat.