




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, casella postale, 6302 Zugo

Telefono +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Opuscolo CookTop V6000 I906 FullFlex

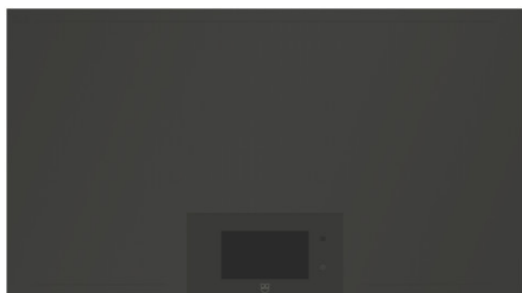

Prodotto selezionato

- N. articolo: 3113400001
- Codice EAN: 7630029444436
- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31134
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: grigio
- Cornice: DualDesign



CookTop V6000 I906 FullFlex

Ai sensi del Regolamento

- (UE) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: No

Design

- Hero-Name: FullFlex
- Type: CTI6T-31134
- Categoria di prodotto: Piano cottura
- Tipo di apparecchio: Piano cottura da incasso
- Standard di larghezza: 90 cm
- Design frontale: grigio
- Cornice: DualDesign

Dimensioni

- Altezza sezione: 8.5 mm
- Raggio sezione: 5 mm
- Altezza apparecchio: 76 mm
- Larghezza apparecchio: 897 mm
- Profondità apparecchio: 501 mm
- Raggio d'angolo degli apparecchi: 2 mm
- Misura supporto larghezza: 886 mm
- Misura supporto larghezza max.: 886 mm
- Misura supporto profondità: 490 mm
- Misura supporto profondità max.: 490 mm
- Altezza d'installazione a filo: 76 mm
- Altezza d'installazione in appoggio: 72 mm
- Larghezza sezione a filo: 903 mm
- Larghezza sezione in appoggio: 886 mm
- Larghezza sezione in appoggio max.: 886 mm
- Profondità sezione a filo: 507 mm
- Profondità sezione in appoggio: 490 mm
- Profondità sezione in appoggio max.: 490 mm
- Peso a vuoto: 26 kg
- Posizione zona di cottura 1: centrale
- Dimensioni della zona di cottura 1: 45 x 80 cm

Display e comando

- Indicazione: Display grafico touch interamente a colori
- Uso: Cursore singolo
- Comando a cursore
- Durata di funzionamento / Orario di disinserimento
- Numero di lingue sul display: 12
- Lingue sul display: de-CH, fr-CH, it-CH, rm-CH, en-GB, es-ES, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Suono dei tasti (on/off)

Energia

- Metodo di misurazione e calcolo: EN60350-2
- Rendimento in standby disattivato: 0.15 W
- Rendimento in standby attivato: 1 W
- Consumo in modalità «spento»: 0 W
- Consumo in modalità spegnimento automatico con rete attivata: 1.1 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza max. zona di cottura 1: 11100 W
- Tipo di allacciamento (1): 380-415 V 3N~
- Tipo di allacciamento (2): 380-415 V 2N~
- Frequenza (1): 50-60 Hz
- Frequenza (2): 50-60 Hz
- Valori allacciati (1): 11.1 kW
- Valori allacciati (2): 7.4 kW
- Protezione con fusibile (1): 16 A
- Protezione con fusibile (2): 16 A
- Tipo di connettore a spina: Cavo

Piano cottura

- Numero max. di stoviglie: 6.0



Caratteristiche piano di cottura

- AutoPowerPlus
- Tipo bobina di induzione: FullFlex
- Categoria piano di cottura: Induzione
- Durata di cottura con funzione di spegnimento
- Indicatore di calore residuo
- Timer
- Funzione di ripristino
- Zone di cottura: Piano cottura flessibile
- Livelli di potenza: 18
- Tecnologia di riscaldamento: Piani cottura a induzione
- Stampa per la protezione del vetro

Funzioni

- Funzione scaldavivande
- Riconoscimento automatica della pentola
- Funzione Bridge automatica
- Funzione riscaldamento
- Funzione Teppan Yaki
- Modalità Professionale
- Funzione Memory
- AutoPowerPlus
- PowerPlus
- Pacchetto sicurezza
- Riconoscimento fondo pentola: ab11cm
- Tasto pausa
- Tasto protezione pulizia
- Funzione Scioglimento
- Ottimo per gli insaccati
- Sicurezza bambini

Altri dati

- Livello di dotazione: 5

Assistenza e interfaccia

- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garanzia: 2 anni
- V-ZUG-Home
- Dimostrazione gratuita a domicilio
- Interfaccia: WLAN