




瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

# 手册 CookTopInduction V4000

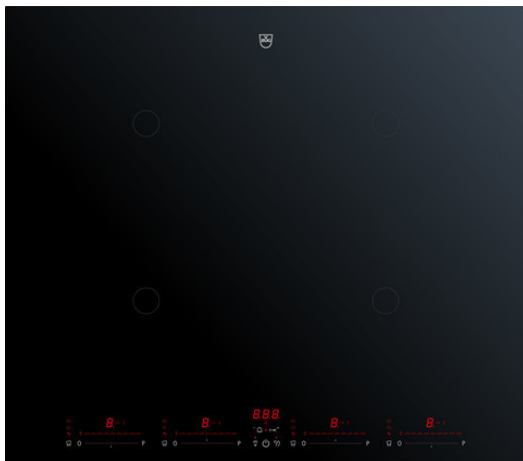

## 精选产品

- 货品编号: 3111500013
- EAN码: 7630029450543
- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 标准宽度: 60 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign



## 细节 CookTop V4000 I604

### Design

- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 标准宽度: 60 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign

### 尺寸

- 切口高度: 8.5 mm
- 切口半径: 5 mm
- 设备高度: 51.7 mm
- 设备宽度: 571 mm
- 设备厚度: 501 mm
- 设备角半径: 1.5 mm
- 托架尺寸宽度: 560 mm
- 托架尺寸最大宽度: 560 mm
- 托架尺寸深度: 490 mm
- 托架尺寸最大深度: 490 mm
- 齐平式安装高度: 51.7 mm
- 叠放式安装高度: 47.7 mm
- 齐平式开口宽度: 577 mm
- 叠放式开口宽度: 560 mm
- 叠放式最大开口宽度: 560 mm
- 齐平式开口深度: 507 mm
- 叠放式开口深度: 490 mm
- 叠放式最大开口深度: 490 mm
- 自重: 10.5 kg
- 炉盘 1 位置: 左前
- 炉盘 1 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 2 位置: 左后
- 炉盘 2 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 3 位置: 右后
- 炉盘 4 尺寸: 18x20 cm
- 炉盘 4 位置: 右前
- 炉盘 4 尺寸: 18x20 cm

### 显示和操作

- 显示屏: 数字显示
- 控制器: 多功能滑块 / 直选器
- 滑块操作
- 操作时间/断开时间
- 按键音 (开启/关闭)

### 能源

- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 炉盘 1 最大功率: 3700 W
- 炉盘 2 最大功率: 3700 W
- 炉盘 3 最大功率: 3700 W
- 炉盘 4 最大功率: 3700 W
- 电压 (1): 380-415 V 2N~
- 电压 (2): 220-240 V~
- 效率 (1): 50-60 Hz
- 效率 (2): 50-60 Hz
- 连接负载: 7.4 kW
- 连接负载: 7.4 kW
- 熔断保护: 16 A
- 熔断保护: 32 A
- 插头型号: 电缆

### 炉灶功能

- OptiGlass
- 炉灶类别: 电磁炉
- 自动切断
- 余温显示
- 计时器
- 保温功能
- 炉盘: 4
- 功率等级: 9
- 加热技术: 电磁感应炉盘



#### 功能

- 保温
- OptiLink
- 加热功能
- 儿童安全锁
- 增强功率
- 安全功能套装
- 锅底规格识别: 10-22 cm
- 暂停按钮
- 自动加热
- 防擦拭保护
- 桥接功能
- 解冻功能
- 慢炖功能

#### 更多数据

- 功能等级: 4

#### 服务与检修

- 保修: 2 年
- 接口: Bluetooth