




瑞士楚格州

V-ZUG 有限公司工业区66号, 邮箱, 6302

电话 +41 58 767 67 67, 传真 +41 58 767 61 67

网址 : info@vzug.com, www.vzug.com

手册 GKD46TIMAS Fusion

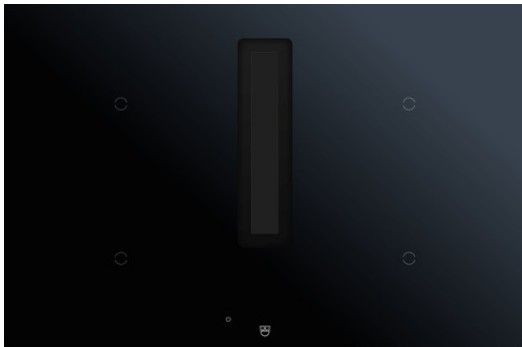

精选产品

- 货品编号: 3109467415
- EAN码: 7630029429785
- Hero-Name: Fusion
- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 标准宽度: 80 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign
- 循环空气过滤器: 标准活性炭过滤器



细节 GKD46TIMAS Fusion

根据规定

- (德語) Nr. 66/2014

Design

- Hero-Name: Fusion
- 产品分类: 炉盘
- OptiGlass
- 标准宽度: 80 cm
- 正面设计: 黑晶玻璃
- 边框: DualDesign
- 循环空气过滤器: 标准活性炭过滤器

尺寸

- 切口高度: 8.5 mm
- 切口半径: 5 mm
- 设备高度: 206 mm
- 设备宽度: 761 mm
- 设备厚度: 501 mm
- 设备角半径: 1.5 mm
- 托架尺寸宽度: 750 mm
- 托架尺寸最大宽度: 750 mm
- 托架尺寸深度: 490 mm
- 托架尺寸最大深度: 490 mm
- 齐平式安装高度: 206 mm
- 叠放式安装高度: 202 mm
- 齐平式开口宽度: 767 mm
- 叠放式开口宽度: 750 mm
- 叠放式最大开口宽度: 750 mm
- 齐平式开口深度: 507 mm
- 叠放式开口深度: 490 mm
- 叠放式最大开口深度: 490 mm
- 自重: 23.5 kg
- 炉盘 1 位置: 左前
- 炉盘 1 尺寸: 18 cm
- 炉盘 2 尺寸: 21 cm
- 炉盘 4 尺寸: 21 cm
- 炉盘 4 尺寸: 18 cm

显示和操作

- 显示屏: 触摸式图形显示器
- 控制器: TouchControl
- 滑块操作
- 显示语言: de, en, fr, it
- 按键音 (开启/关闭)

能源

- 关断状态下的消耗量: 0.0 W
- 能源效率等级: B
- 年度能耗: 50.2 千瓦时
- 流体动力学效率: 25.9
- 流体动力学效率等级: B
- 炉盘 1 最大功率: 3000 W
- 炉盘 2 最大功率: 3500 W
- 炉盘 3 最大功率: 3700 W
- 炉盘 4 最大功率: 3000 W
- 电压 (1): 380-415 V 2N~
- 电压 (2): 380-415 V 2N~
- 效率 (1): 50 Hz
- 效率 (2): 50 Hz
- 连接负载: 7.4 kW
- 连接负载: 7.4 kW
- 熔断保护: 16 A
- 熔断保护: 32 A
- 插头型号: 电缆
- 炉盘 1 能源消耗: 632520 J/kg
- 炉盘 2 能源消耗: 608040 J/kg
- 炉盘 3 能源消耗: 627480 J/kg
- 炉盘 4 能源消耗: 636480 J/kg



炉灶功能

- OptiGlass
- 炉灶类别: 电磁炉
- 自动切断
- 余温显示
- 计时器
- 保温功能
- 炉盘: 4
- 功率等级: 9
- 加热技术: 电磁感应炉盘

抽油烟机功能

- 功率等级: 9

功能

- 保温
- 加热功能
- 儿童安全锁
- 空气循环
- 增强功率
- 智能烧煮程序
- 智能控温程序
- 安全功能套装
- 锅底规格识别: 10-22 cm
- 暂停按钮
- 自动加热
- 防擦拭保护
- 桥接功能
- 解冻功能
- 慢炖功能

更多数据

- 油脂分离度等级: C
- 加强等级排气空气量: 582.8 m³/h
- 最大级别排气空气量: 371 m³/h
- 最小级别排气空气量: 66 m³/h
- 加强等级循环空气量: 521 m³/h
- 最大级别循环空气量: 350 m³/h
- 最小级别循环空气量: 16 m³/h
- 加强等级排气声功率: 68 dB(A)
- 最大级别排气噪音: 60 dB(A)
- 最小级别排气声功率: 28 dB(A)
- 加强等级空气循环声功率: 75 dB(A)
- 最大级别空气循环声功率: 66 dB(A)
- 最小级别空气循环声功率: 31 dB(A)
- 功能等级: 5

服务与检修

- WLAN 标准: 802.11 b/g/n
- 保修: 2 年