



16.6 Adora SL, S, N con larghezza della nicchia 55 cm



La fessura accanto al giunto nascosto deve essere mantenuta.





Nella nicchia, viti e fissaggi devono essere incassati. Per evitare danni ai componenti dell'apparecchio (causati dall'acqua), non devono sporgere parti, teste di viti, angoli ecc.

I pesi consentiti per pannello frontale/sistema decorativo **1** dipendono dal tipo di esecuzione.

Sistema decorativo	Integrato Nero, bianco	Integrato ChromeClass	Design integrato Vetro a specchio	Interamente integrato
Peso massimo	10 kg	9 kg	8,5 kg	9,5 kg
Peso minimo	5 kg	4 kg	3,5 kg	4,5 kg


- Il pannello frontale/sistema decorativo (legno) **1** interamente integrato deve essere tagliato in base alle dimensioni necessarie.

Nicchia normale per base «standard»

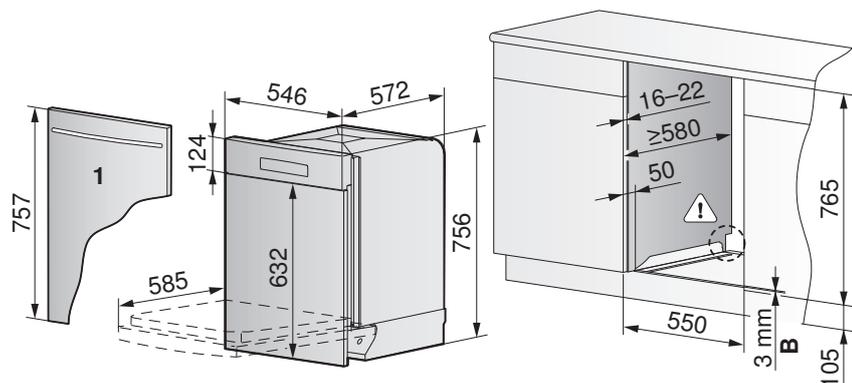

B lamiera scorrevole


Base «vano ampio»

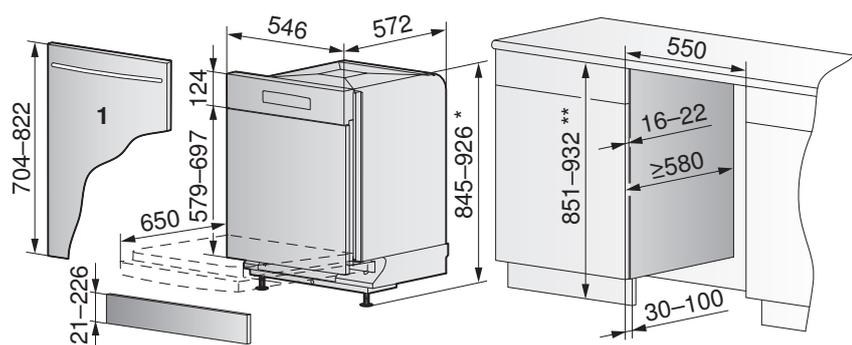


* da 926 a max 961 solo con 2° pattino, da ordinare come W82930

** da 932 a max 967 solo con 2° pattino, da ordinare come W82930

		Altezza nicchia H in mm													min. S in mm
		851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960		
Dimensione A in mm	min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2	
		33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2	
		43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2	
		53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2	
		63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2	
		73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2	
		83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2	
		93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2	
		103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5	
		113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10	
		123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15	
		133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23	
	max		141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30




Installazione in alto «standard»

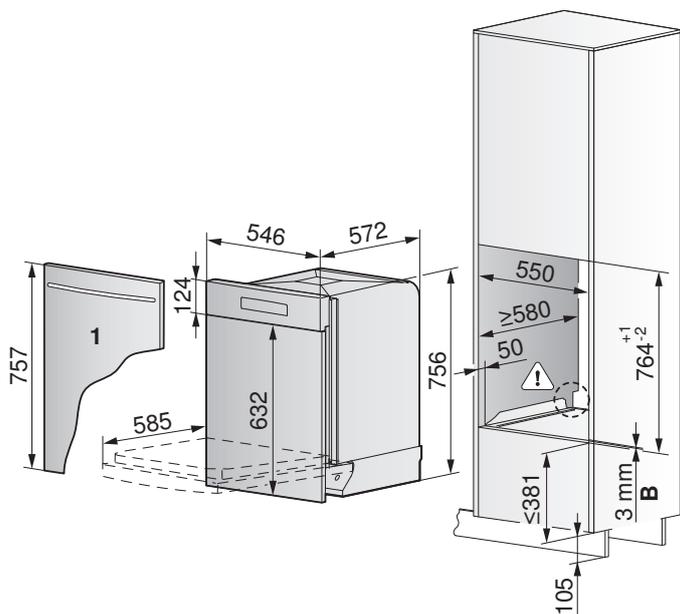


Installazione in alto «vano ampio»


Decorazione frontale ad opera del committente

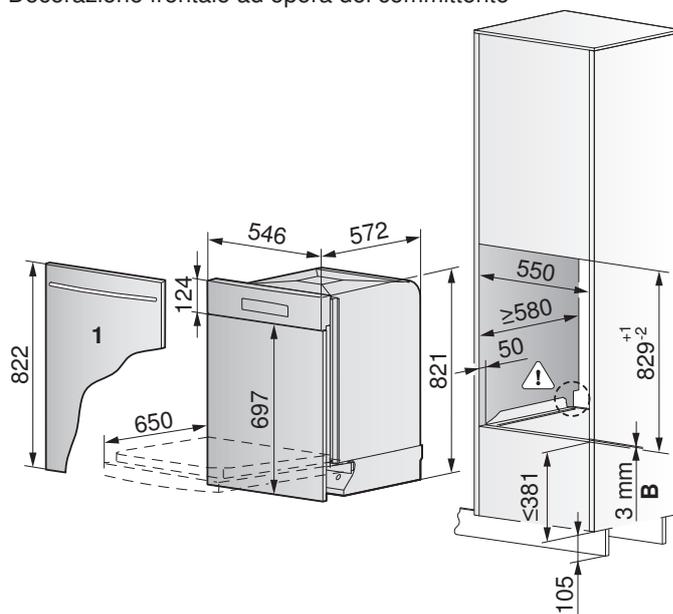


B lamiera scorrevole

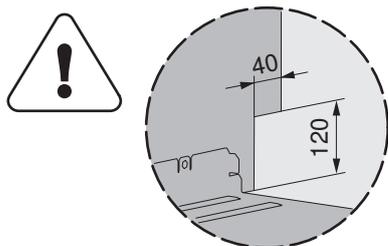

Installazione in alto «vano ampio» con decorazione 5/6 e cassetto 2/6

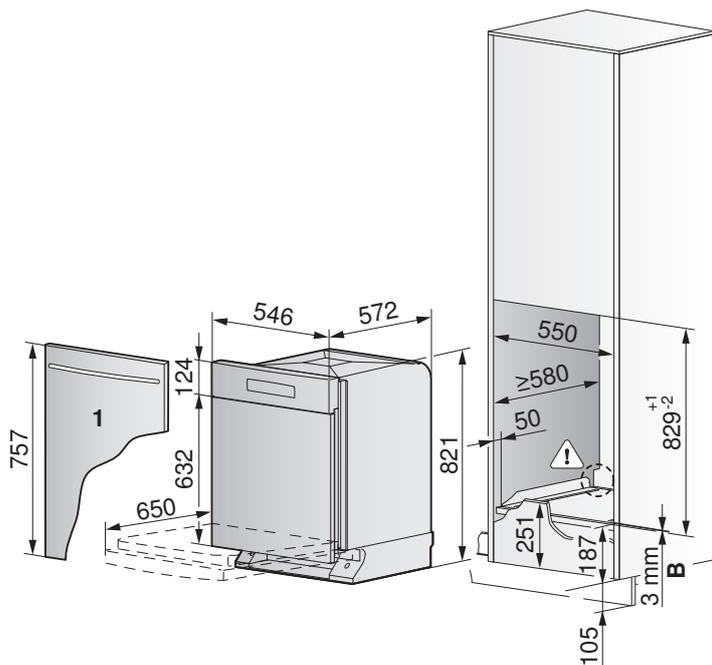


Sezione trasversale variante d'installazione

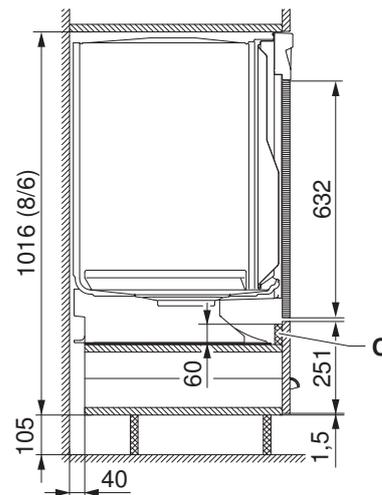

B lamiera scorrevole

C barra di copertura smontabile

Installazione decorazione più lunga

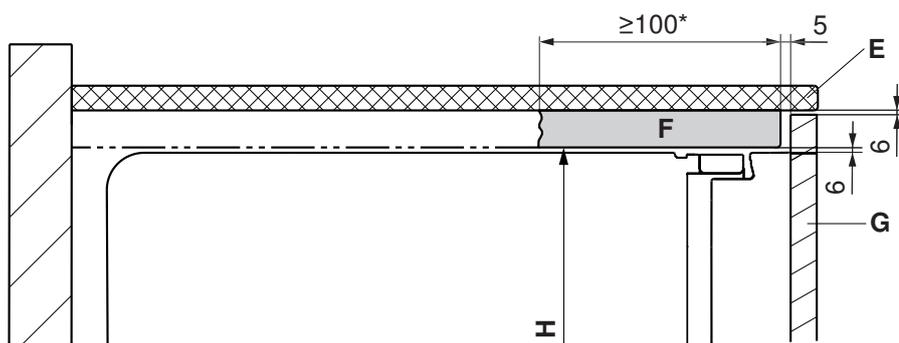

* Si consiglia un intradosso continuo.

- E** Piano di lavoro
- F** Intradosso
- G** Decorazione
- H** Altezza nicchia

16.7 Adora SL, S, N con larghezza della nicchia 60 cm



La fessura accanto al giunto nascosto deve essere mantenuta.



Nella nicchia, viti e fissaggi devono essere incassati. Per evitare danni ai componenti dell'apparecchio (causati dall'acqua), non devono sporgere parti, teste di viti, angoli ecc.

I pesi consentiti per il pannello frontale/sistema decorativo **1** dipendono dal tipo di esecuzione:


Sistema decorativo	Integrato Nero, bianco	Integrato ChromeClass	Design integrato Vetro a specchio	Interamente integrato
Peso massimo	8 kg	7 kg	6,5 kg	7 kg
Peso minimo	5,5 kg	4,5 kg	4 kg	5 kg

- Il pannello frontale/sistema decorativo (legno) **1** interamente integrato deve essere tagliato in base alle dimensioni necessarie.

Compensatore per ChromeClass e vetro a specchio

Set compensatore: vedere gli accessori per lavastoviglie (vedi pagina 205)

Se il bordo inferiore del pannello di comando **B** non è alla stessa altezza **X** del bordo inferiore del cassetto della cucina adiacente **C**, occorre montare un elemento di compensazione (compensatore **K**). A questo proposito vedere le istruzioni d'installazione J18251.

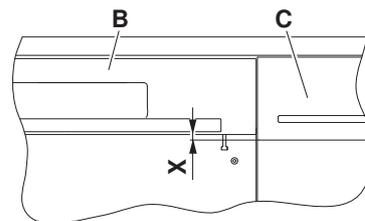

Compensatori inclusi nel set:
 8 mm, 12 mm, 16 mm

