4 Microonde

4.1 Indicazioni generali

Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se, in qualsiasi momento, l'intero apparecchio può essere disinstallato senza provocare danni.

4.2 Dati dei collegamenti elettrici

Per il collegamento elettrico di ogni apparecchio occorre prevedere una linea di alimentazione separata, salvo per l'opzione «Collegamento combinato».
Per il collegamento in comune tener conto della potenza.

Informazioni generali sui collegamenti elettrici e una panoramica delle posizioni sono riportate al capitolo Panoramica dei collegamenti, degli ambiti e delle dimensioni (vedi pagina 6).
Per il comando di valvole motorizzate esterne, ventilatori a soffitto, bocchette di alimentazione ecc. vedere il documento P60.008.

Apparecchio	Collegamento alla rete	Protezione con fusibile	Cavo di rete
Miwell-Combi XSL	230 V ~ 50 Hz	16 A	Senza connettore a spina
Miwell-Combi HSL, Miwell HSL, Miwell S, Miwell L		10 A	Con connettore a spina tipo 12

4.3 Microonde con larghezza della nicchia 55 cm

Altezza minima di montaggio protezione bambini: rispettare una distanza di 850 mm dal pavimento al bordo inferiore del microonde!

Miwell-Combi HSL, Miwell HSL

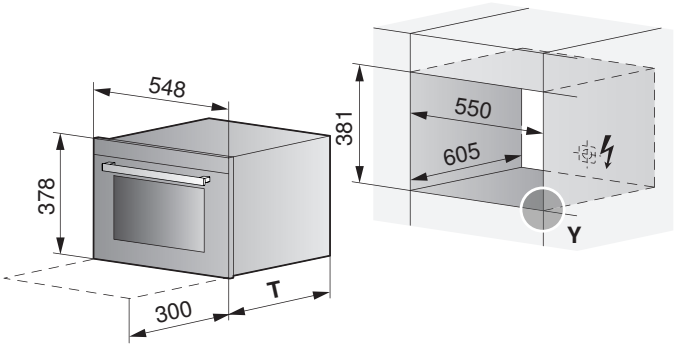

Apparecchio	T
Miwell-Combi HSL	516 mm
Miwell HSL	470 mm

Dimensioni frontali degli apparecchi: dettaglio Y
(vedi pagina 10)

7.3 Forno e microonde 55 cm

Altezza minima di montaggio protezione bambini: rispettare una distanza di 850 mm dal pavimento al bordo inferiore del microonde!

Le staffe d'appoggio non sono comprese nella fornitura. Ordinare anche il kit di squadre K50572.

Miwell-Combi HSL e forno
Forno con cassetto

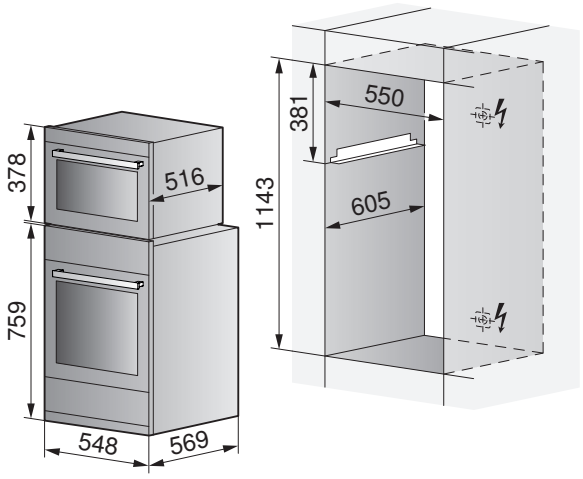

Miwell-Combi HSL e forno
Forno senza cassetto

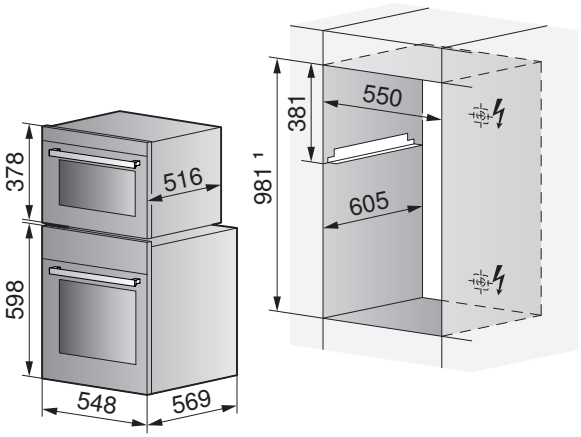

[1] Con altezza della nicchia 1016 mm: elemento di compensazione aggiuntivo obbligatorio e disponibile separatamente, vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188).

Miwell-Combi HSL e forno
Forno senza cassetto con cappa aspirante integrata

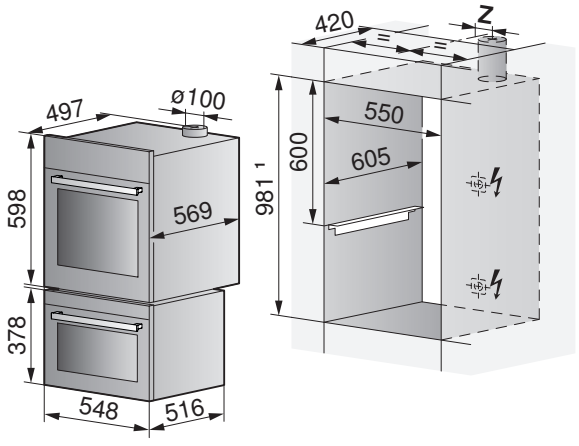

Miwell-Combi HSL e forno
Forno con cassetto e cappa aspirante integrata

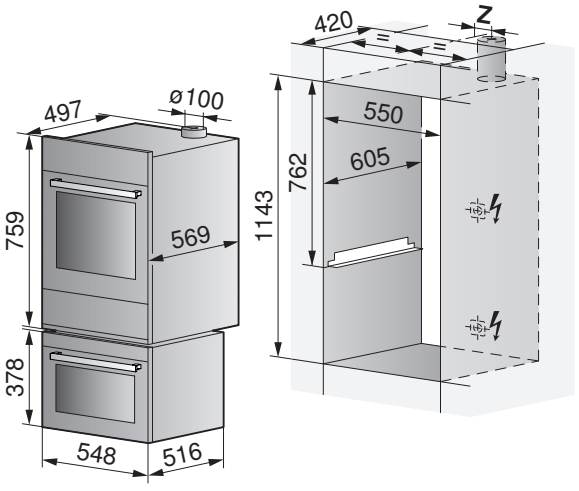

[1] Con altezza della nicchia 1016 mm: elemento di compensazione aggiuntivo obbligatorio e disponibile separatamente, vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188).

Le staffe d'appoggio devono essere montate rivolte verso il basso (vedere J21021050).

Z distanza dal centro della nicchia al centro della cappa aspirante: 98 mm

Le staffe d'appoggio non sono comprese nella fornitura. Ordinare anche il kit di squadre K50572. Montare le squadre rivolte verso il basso!

Miwell-Combi HSL e miniforno/vaporiera

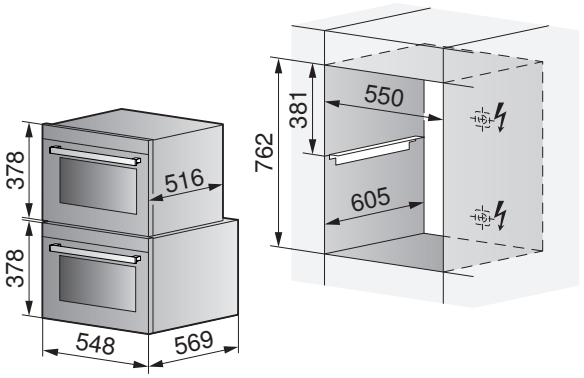

Miwell S/L e forno
Forno con cassetto

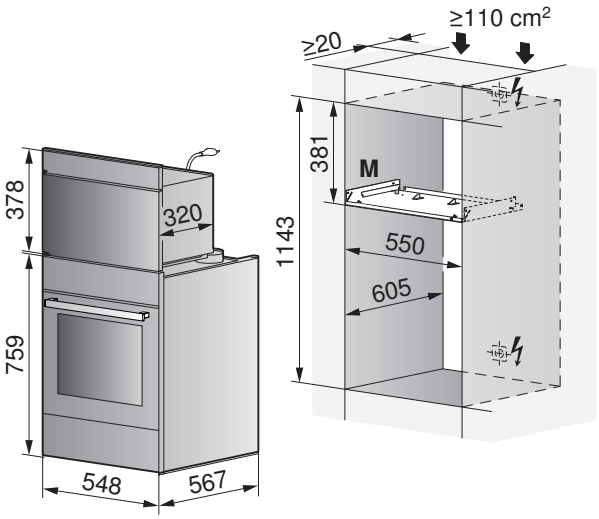

Miwell S/L e forno
Forno senza cassetto

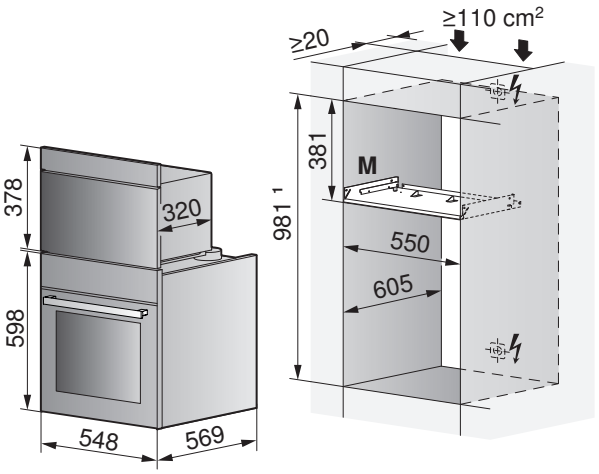

M kit di montaggio compreso nella fornitura

[1] Con altezza della nicchia 1016 mm: elemento di compensazione aggiuntivo obbligatorio e disponibile separatamente, vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188).

Cerniera porta a sinistra

Miwell S/L e forno
Forno senza cassetto

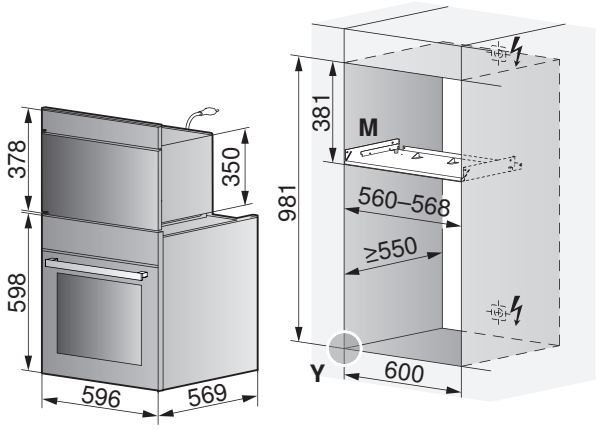

Miwell S/L e forno
Forno con cassetto

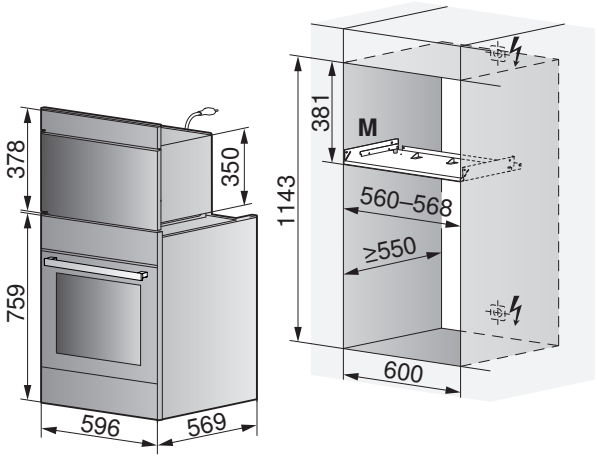

Kit di montaggio **M** compreso nella fornitura

[1] Con altezza della nicchia 1016 mm occorre un elemento di compensazione, vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188).

Cerniera porta a sinistra

7.5 Forno e Coffee Center 55 cm

La guida telescopica per il montaggio e l'uso è compresa nella fornitura.

Supremo HSL e forno
Forno con cassetto

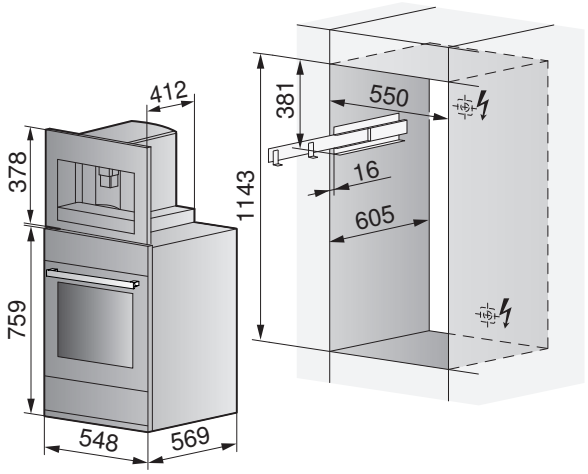

Supremo HSL e forno
Forno senza cassetto

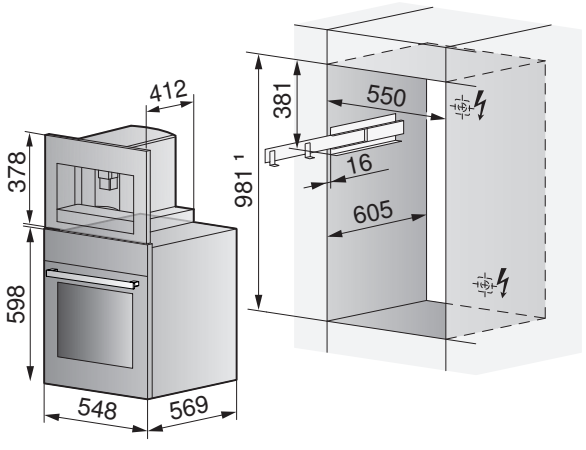

[1] Con altezza della nicchia 1016 mm occorre un elemento di compensazione (vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188)).

La guida telescopica per il montaggio e l'uso è compresa nella fornitura.

Supremo HSL e miniforno/vaporiera

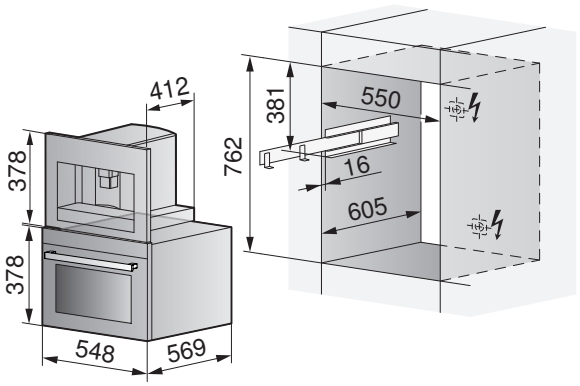

Supremo HSL e Miwell HSL

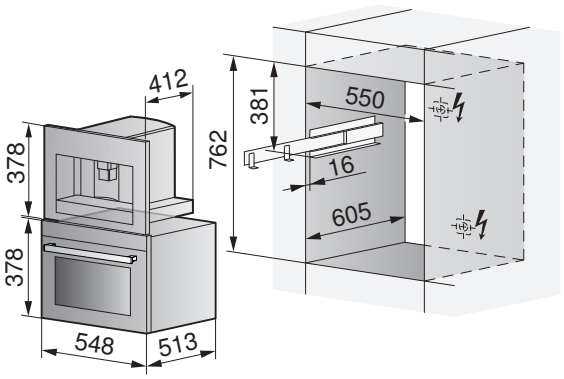

7.6 Forno e Coffee Center 60 cm

La guida telescopica per il montaggio e l'uso è compresa nella fornitura.

Supremo HSL e forno
Forno senza cassetto

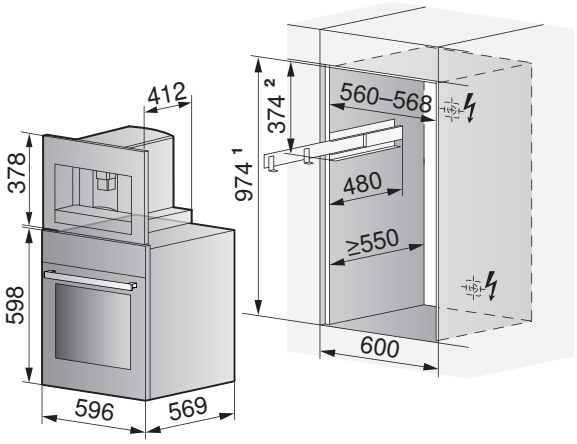

Installazione SMS: [1] altezza nicchia 981 mm/[2] altezza 381 mm

Supremo HSL e forno
Forno con cassetto

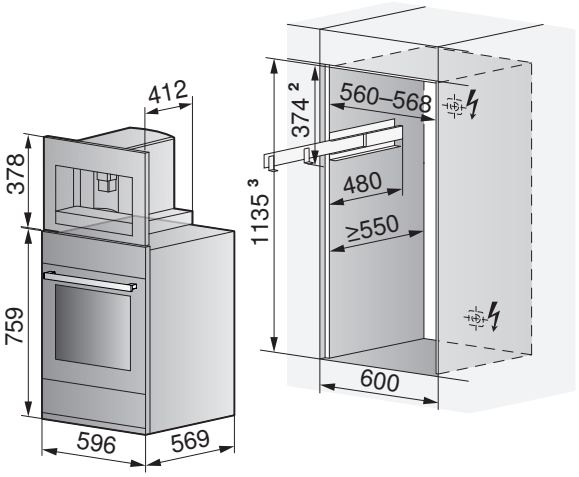

Installazione SMS: [3] altezza nicchia 1143 mm/
[2] altezza 381 mm

Con altezza della nicchia 1016 mm occorre un elemento di compensazione (vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188)).

19.2 Cucine/forni/vaporiere/microonde/macchine da caffè/cassetti sottovuoto/cassetti scaldavivande/cassetti degli apparecchi

Elementi di compensazione

Per le nicchie SMS (suddivisione in altezza 1/6 = 127 mm) si possono utilizzare gli elementi di compensazione elencati di seguito.

Griglia di ventilazione

- La griglia di ventilazione è necessaria nel caso di piani cottura in vetroceramica posti sopra a forni.
- Installazione sopra al pannello dei comandi, vedere le istruzioni d'installazione J40254



Larghezza della nicchia 60 cm			**Larghezza della nicchia 55 cm**		
Denominazione	**Altezza apparecchio**	**N. articolo**	**Denominazione**	**Altezza apparecchio**	**N. articolo**
Nero	38,1 cm	H60033	Nero	38,1 cm	H60032
ChromeClass	38,1 cm	H60049	ChromeClass	38,1 cm	H60051
Nero	60 cm	H63163	Nero	60 cm	H63162
Bianco	60 cm	H63161	Bianco	60 cm	H63160
ChromeClass	60 cm	H63256	ChromeClass	60 cm	H63255
Nero	45 cm	H60039			
ChromeClass	45 cm	H60053			

Telaio adattatore

- Per l'installazione vedere le istruzioni J715050 (55 cm)/ J731050 (60 cm).
- Installazione sotto l'apparecchio

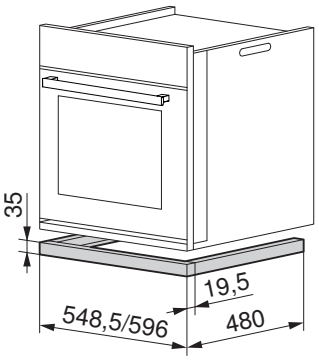

Larghezza della nicchia 60 cm			**Larghezza della nicchia 55 cm**		
Denominazione	**Altezza apparecchio**	**N. articolo**	**Denominazione**	**Altezza apparecchio**	**N. articolo**
Nero	38,1/60 cm	K38136	Nero	38,1/60 cm	K38127
Bianco	38,1/60 cm	K38137	Bianco	38,1/60 cm	K38126
Vetro a specchio	38,1/60 cm	K38134	Vetro a specchio	38,1/60 cm	K38129
ChromeClass	38,1/60 cm	K48135	ChromeClass	38,1/60 cm	K48128

Kit di squadre per possibilità di combinazione

- Per l'installazione vedere le istruzioni J21021050

► Installazione nella nicchia lateralmente a destra e a sinistra sul legno.

► Forme costruttive 55-600 e 55-381: le squadre devono essere montate rivolte verso il basso.

► L'apparecchio viene adagiato sulle squadre e inserito nella nicchia.

N. art. K50572 forme costruttive SMS/EURO

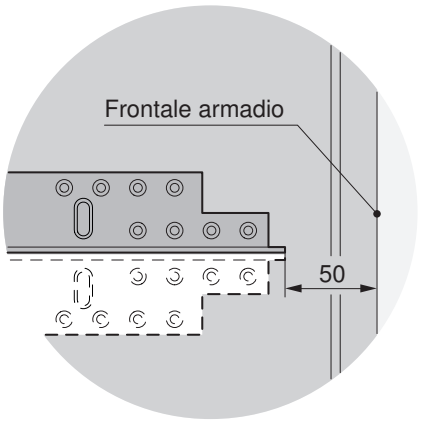

Mascherina di copertura completa

Per le cucine esistenti con nicchia da 55 e altezza nicchia 889 mm.
Sostituzione di cappa aspirante 1/6 SMS sopra BO 55-762.

- Per l'installazione vedere le istruzioni J709051

N. art. K34553 bianco
N. art. K34554 Nero
N. art. K42402 ChromeClass
N. art. K34556 vetro a specchio

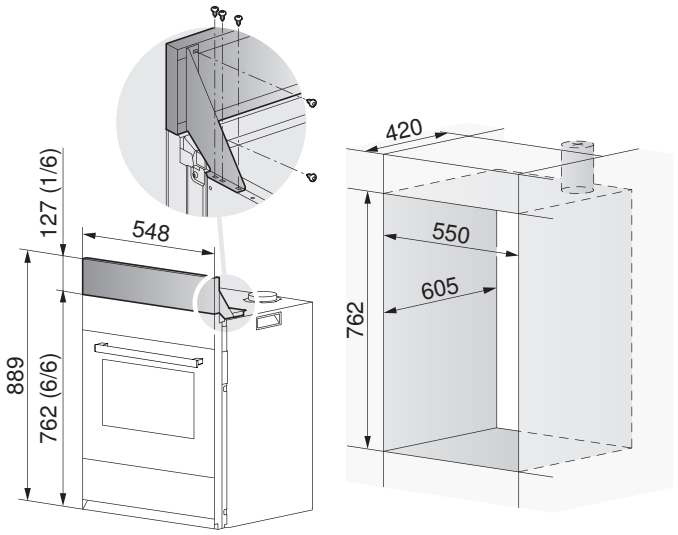

Copertura design

La copertura design copre il doppiofondo delle nicchie EURO nel caso di installazione combinata di due apparecchi, ad es. forno **1** e vaporiera combinata **2**. La copertura è progettata per una sovrapposizione della mascherina di 4 mm.

- Per l'installazione vedere le istruzioni J340050.
- In funzione dello spessore del doppiofondo **b**, la copertura design **A** è disponibile in 2 varianti (Nero):

n**. art. K37158** (**b** = 16 mm/**a** = 10,5 mm)
n**. art. K37159** (**b** = 19 mm/**a** = 13,5 mm)

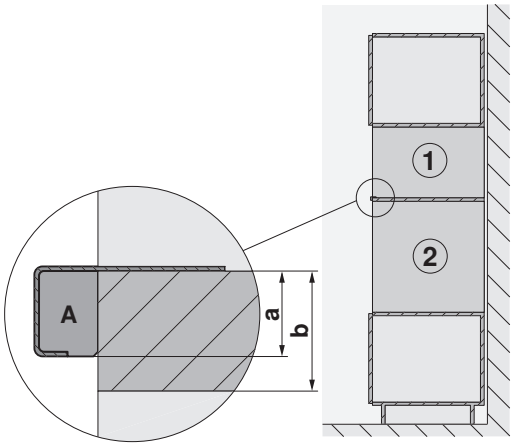

Profilo estetico

Set di montaggio profilo estetico per installazione Miwell adiacente a un altro apparecchio.

- Per l'installazione vedere le istruzioni 1009019.

N. art. 1009179

Tubo di scarico

Tubo di scarico con lunghezza 5 m per vaporiera con allacciamento fisso dell'acqua CSTXSLF

N. art. 1012933

Opzione collegamento elettrico combinato

N. art. K34565

Per forni

- Combair SLP
- Combair SL
- Combair SEP
- Combair SE

Per vaporiere

- Combair-Steam SL
- Combair-Steam SE
- Combi-Steam MSLQ