



DI-Premira DIPQ10, DIPQ13

Mode de fonctionnement Evacuation d'air/recyclage d'air
Niveau sonore 41–64 dB(A)
Eclairage 4 × 2,2 W
Moteur 1 × 130 W
Raccordement d'options (en option) max. 300 W

Raccordement secteur 220–240 V~ 50/60 Hz, 138,8 W
Protection par fusible 10 A
Allures du ventilateur 4
Poids ~34/35 kg

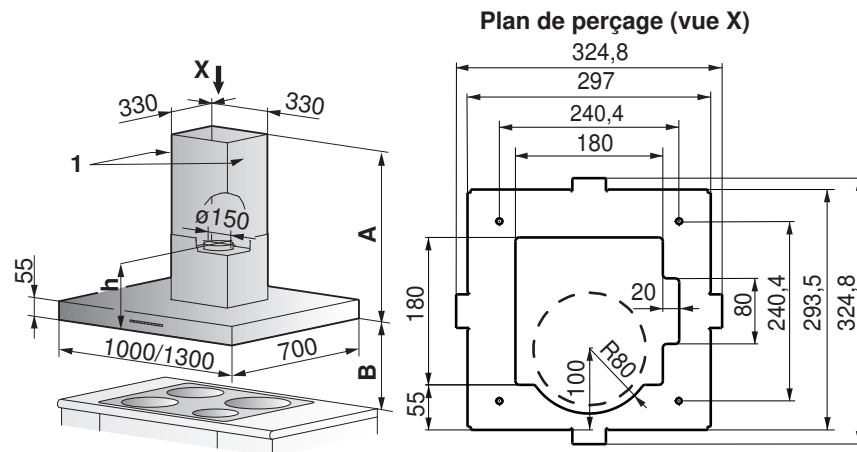

Détail Y



Habillage télescopique de l'évacuation d'air

Disponible en 3 hauteurs de base **A**:

475–670 mm (standard H42598)

675–910 mm (moyen H42599)

915–1305 mm (long H42600)

Habillage télescopique du recyclage d'air

Disponible en 4 hauteurs de base **A**:

565–645 mm: 2,5 kg de charbon actif (standard)

650–780 mm: 5 kg de charbon actif (standard)

785–995 mm: 5 kg de charbon actif (moyen)

1000–1410 mm: 5 kg de charbon actif (long)

h Evacuation d'air / recyclage d'air 2,5 kg: 420 mm

Evacuation d'air avec anneau en tôle: 477 mm

Recyclage d'air 5 kg: 565 mm


1 Pour recyclage d'air (voir détail **Y**):

- sortie de l'air par la gauche/la droite
- sortie de l'air par l'arrière/le devant:

toujours possible

pour 2,5 kg de charbons actifs à partir de **A** ≥ 605 mm

pour 5 kg de charbons actifs à partir de **A** ≥ 750 mm

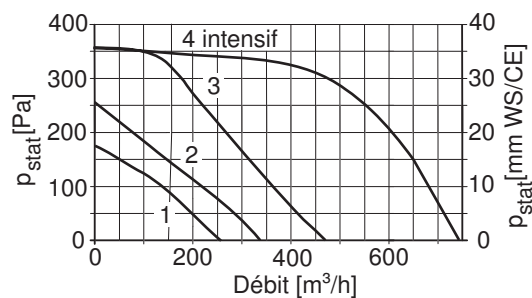

Distance minimale **B** au-dessus du champ de cuisson

Pour champ de cuisson électrique: 500 mm

Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm

Indications Distance minimale (voir page 93)