V-ZUG SA
V-ZUG SA, Industriestrasse 66, CH-6301 Zoug
Tél. +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 61
info@vzug.com, www.vzug.com

DISL10

Mode de fonctionnement	Evacuation d'air/recyclage d'air	**Raccordement secteur**	220–240 V~ 50/60 Hz, 330 W
Niveau sonore	43–66 dB(A)	**Protection par fusible**	10 A
Eclairage	4 × 20 W, 12 V~	**Allures du ventilateur**	4
Moteur	1 × 250 W	**Poids**	~13 kg

Plan de perçage (vue X)

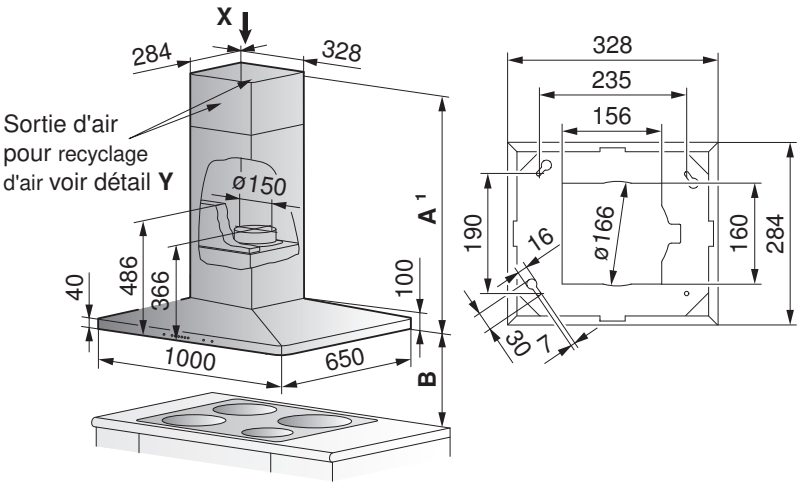

Détail Y



Habillage télescopique de l'évacuation d'air
Disponible en 2 hauteurs de base **A**:
651–768 mm (standard)
768–978 mm (moyen)

Habillage télescopique du recyclage d'air
Disponible en 2 hauteurs de base **A**:
651–848 mm (standard)
768–1078 mm (moyen)

[1] Distance de la grille: 30 mm

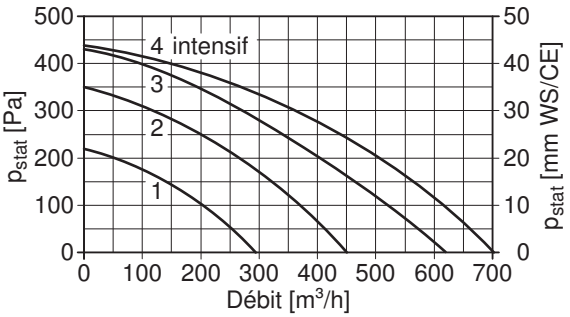

Distance minimale B au-dessus du champ de cuisson
Pour champ de cuisson électrique: 650 mm
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm
Indications Distance minimale (voir page 93)