

**DISMC12**



Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec un appareil de ventilation confort approprié de la société Zehnder Comfosystems. D'autres appareils de ventilation confort et des ventilateurs externes ne disposent pas des caractéristiques de sécurité requises.

**Mode de fonctionnement** Evacuation d'air avec ventilation confort  
**Niveau sonore** max. 48 dB(A)  
**Eclairage** 3 x 3 W, 12 V~  
**Moteur** v. appareil de ventilation confort


**Raccordement secteur** 220–240 V~ 50/60 Hz, 9 W  
**Protection par fusible** 10 A  
**Allures du ventilateur** v. appareil de ventilation confort  
**Poids** max. 34 kg

**Habillage télescopique de l'évacuation d'air**

Disponible en 3 hauteurs de base **A**:  
723–895 mm (standard)  
880–1270 mm (moyen)  
1250–1630 mm (long)

**Distance minimale B au-dessus du champ de cuisson**

Pour champ de cuisson électrique: 600 mm  
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm  
Indications Distance minimale (voir page 93)

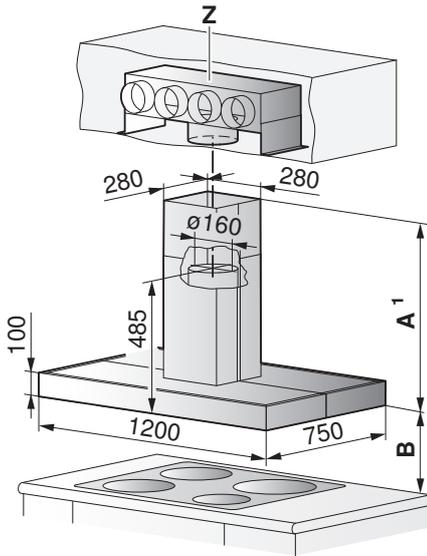

<sup>1</sup> Distance de la grille: 10 mm

La position du boîtier encastré Zehnder **Z** dans le plafond doit être étudiée et déterminée en fonction du plan de cuisson.

Ecart de position max.: ± 1 cm (dans toutes les directions)