




**DWS6, DWS9**

**Mode de fonctionnement** Evacuation d'air/recyclage d'air  
**Niveau sonore** 46–66 dB(A)  
**Eclairage** 2 × 20 W, 12 V~  
**Moteur** 1 × 250 W


**Raccordement secteur** 220–240 V~ 50/60 Hz, 290 W  
**Protection par fusible** 10 A  
**Allures du ventilateur** 4  
**Poids** ~9/15 kg

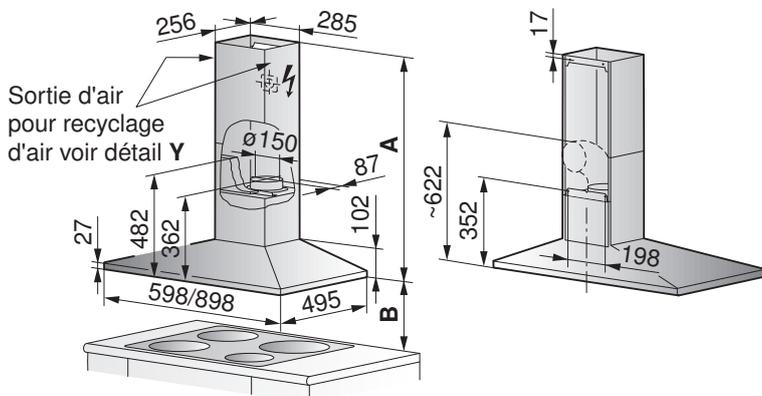

**Utilisation de caches en pierre**  
Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



**Distance minimale B au-dessus du champ de cuisson**  
Pour champ de cuisson électrique: 650 mm  
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm  
Indications Distance minimale (voir page 93)

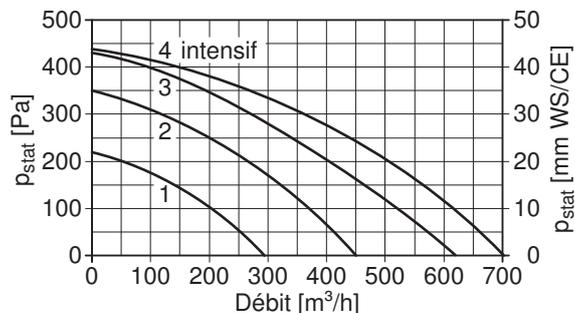

**Habillage télescopique de l'évacuation d'air**  
Disponible en 2 hauteurs de base **A**:  
600–950 mm (standard)  
950–1300 mm (long)

**Habillage télescopique du recyclage d'air**  
Disponible en 2 hauteurs de base **A**:  
700–1055 mm (standard)  
1050–1405 mm (long)