


**DWVMR9**


**Mode de fonctionnement** Evacuation d'air/recyclage d'air  
**Niveau sonore** 50–70 dB(A)  
**Eclairage** 2 x 2,5 W, 12 V~  
**Moteur** 1 x 300 W

**Raccordement secteur** 220–240 V~ 50/60 Hz, 305 W  
**Protection par fusible** 10 A  
**Allures du ventilateur** 4  
**Poids** 19 kg

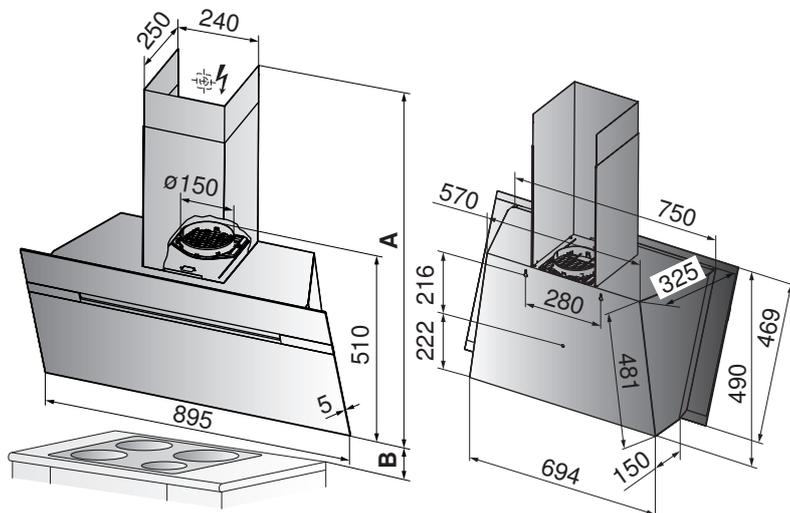

**Utilisation de caches en pierre**


Plaque murale (granit, marbre) de 20 mm d'épaisseur possible.



**Habillage télescopique de l'évacuation d'air**

Disponible dans la hauteur de base A: 1045–1465 mm (standard)

Exécution standard du recyclage d'air:  
sans habillage télescopique, avec grille de protection pour ouverture du ventilateur

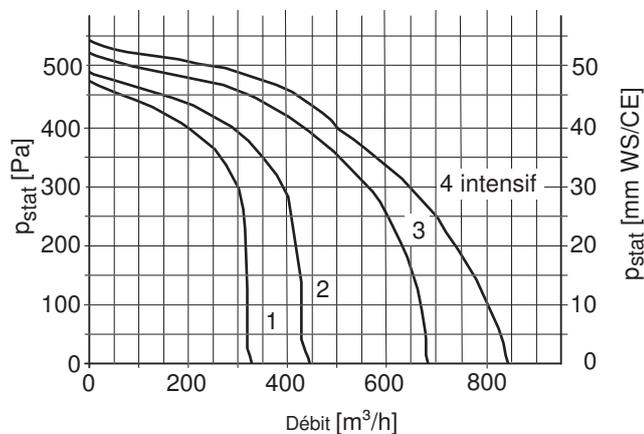

**Distance minimale B au-dessus du champ de cuisson**

Pour champ de cuisson électrique: 400 mm  
Pour champ de cuisson au gaz: 750 mm  
Indications Distance minimale (voir page 93)