


15.9 FoodCenter

Polaris S



- Tuyau métallique flexible 3 m pour arrivée d'eau au dos de l'appareil (filetage du raccord 3/4").
- Pression de l'arrivée d'eau: min. 2 bar (0,2 MPa), max. 8 bar (0,8 MPa).
- Un écoulement d'eau n'est pas à prévoir.
- Les bacs intérieurs ne s'enlèvent que si les portes sont ouvertes à au moins 122° (compartiment de congélation) et à 122° (compartiment de réfrigération).

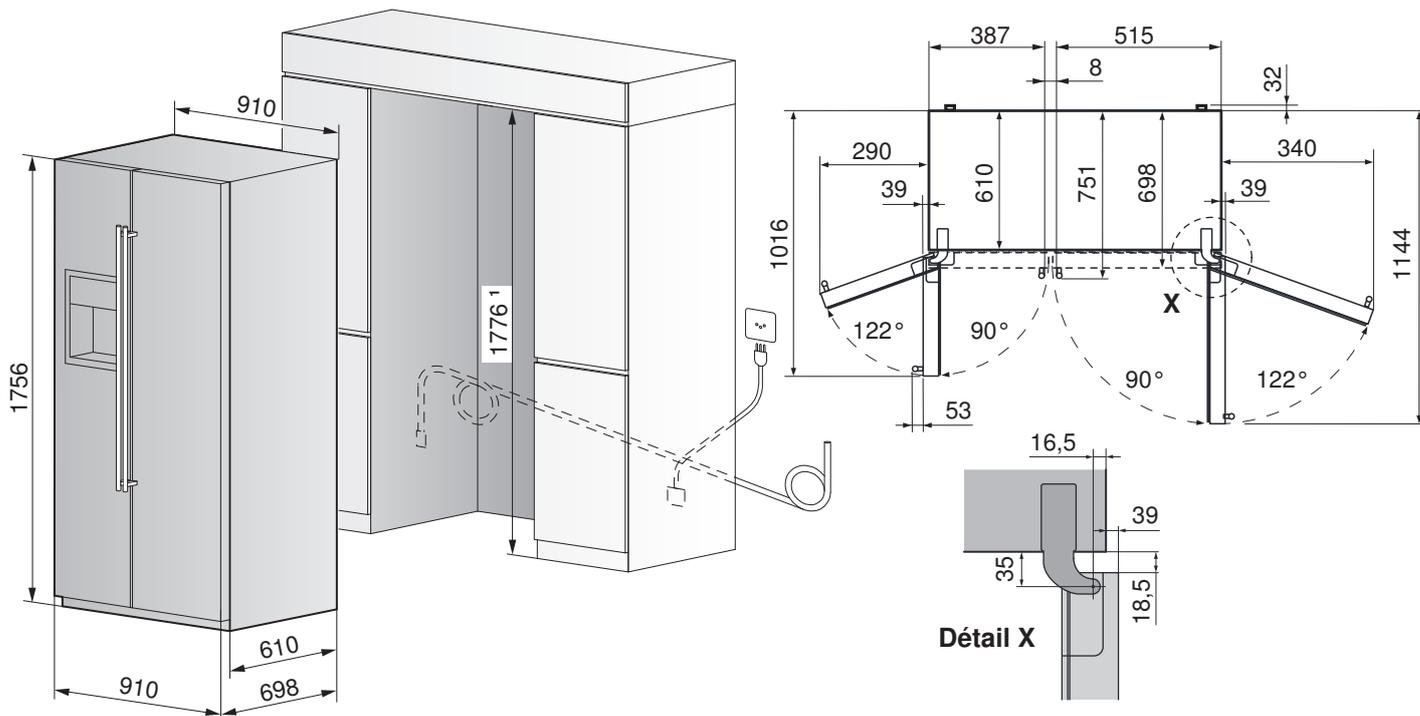

¹ La hauteur de niche doit être impérativement respectée du fait de la ventilation de l'appareil.



L'appareil peut être installé tel qu'il affleure avec le boîtier ou avec l'avant. On obtient différentes dimensions de la fente entre l'appareil et la niche selon l'angle nécessaire pour l'ouverture de la porte.

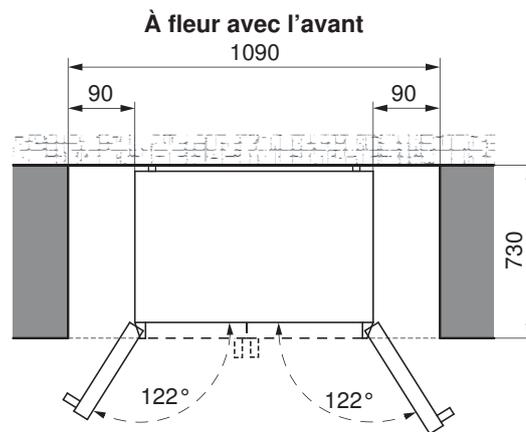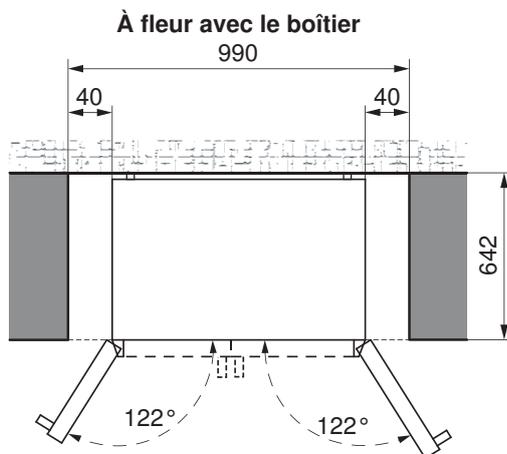

Les raccordements électriques et d'arrivée d'eau réalisés par le client ne doivent pas être placés derrière l'appareil. L'appareil doit pouvoir être sorti de la niche à tout moment sans avoir à démonter des éléments de meuble.