14 Kühlschränke

14.1 Allgemeine Hinweise

Ungenügende Lüftung kann Betriebsstörungen verursachen und verkürzt die Lebensdauer des Geräts.

Hohe Türdoppelgewichte verkürzen die Lebensdauer der Türscharniere.

Eine einwandfreie Reparatur kann nur gewährleistet werden, wenn jederzeit eine zerstörungsfreie Deinstallation des gesamten Geräts möglich ist.

In Wohnküchen mit Lüftungsschlitzen gegen den Wohnraum ist mit erhöhtem Lärm zu rechnen.

14.2 Elektrische Anschlussdaten

Gerät	Klimaklasse	Netzanschluss	Absicherung	Netzkabel
Kühlschränke				
Cooltronic	SN-ST	220–240 V~ 50 Hz	10 A	2,2 m mit Stecker
Noblesse	SN			
Prestige P eco	SN-T			
De Luxe eco				
Futura eco				
De Luxe	SN-ST			
Royal				
Prestige				
Prestige T	SN-T			
Komfort 60i	N-T			2,5 m mit Stecker
Weinkühler				
Winecooler SL, Winecooler 90 SL	SN-ST	230 V~ 50 Hz	10 A	2,2 m mit Stecker

14.3 Umgebungsbedingungen

Bei tropischen Umgebungsbedingungen kann Kondensat am Gerät auftreten.
Diesem Umstand ist bei der Planung entsprechend Rechnung zu tragen.

Klimaklasse	Minimal	Maximal
SN	+10 °C	+32 °C
N	+16 °C	+32 °C
ST	+16 °C	+38 °C
T	+16 °C	+43 °C

Belüftung

Oben und unten je 200 cm^2

Royal (51018)
KRir (integrierbar in Nischenhöhe 1524 mm)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 17,5 kg

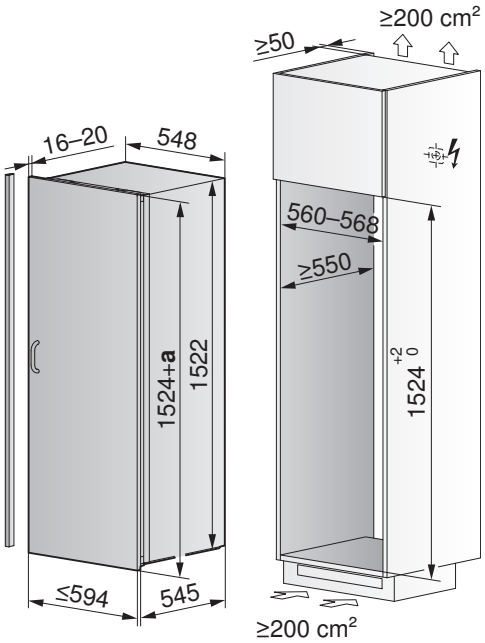

a Nischenüberstand

De Luxe eco (51060)
KLireco, (integrierbar in Nischenhöhe 1524 mm)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 17,5 kg

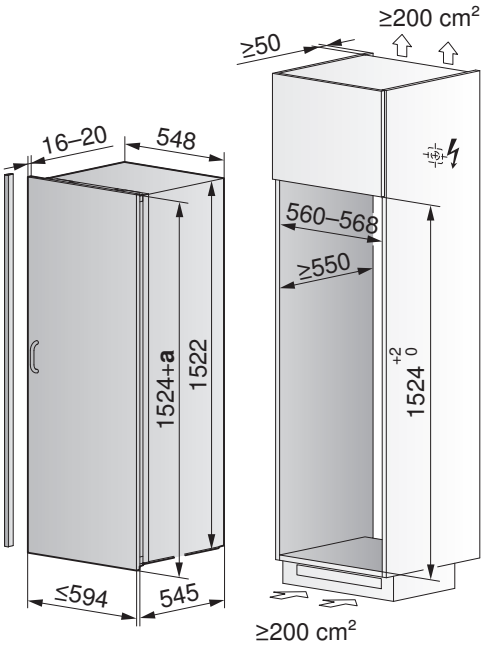

Komfort 60i (51048)
KK60ir (integrierbar in Nischenhöhe 820–890 mm)
Maximal zulässiges Gewicht vom Türdoppel: 17,5 kg

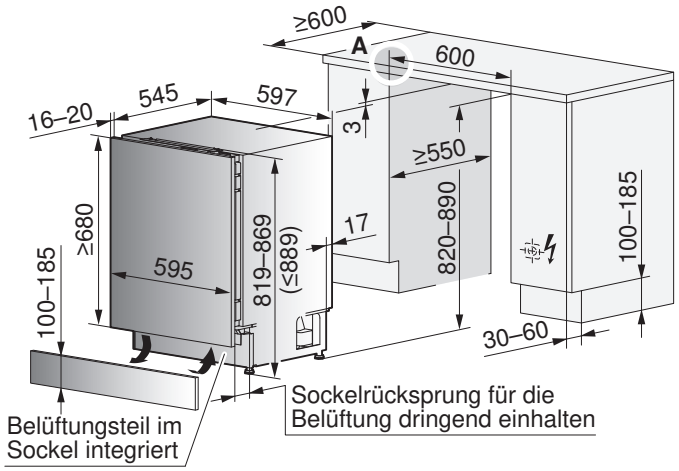



* Montagekit bei Steinabdeckung H72998 (nicht im Lieferumfang)