

8.5 Aufgesetzter Einbau mit Normalrahmen




Ausschnitteckradien ≤ 10 mm anstreben.
 Geräte-Eckradien 8 mm

GK46TIMSC/O (31086)

GK46TIMXSC (31087)

GK46TIABS/C (028),
 GK46TIAKS/C (90A),
 GK46TIMASC (31091)

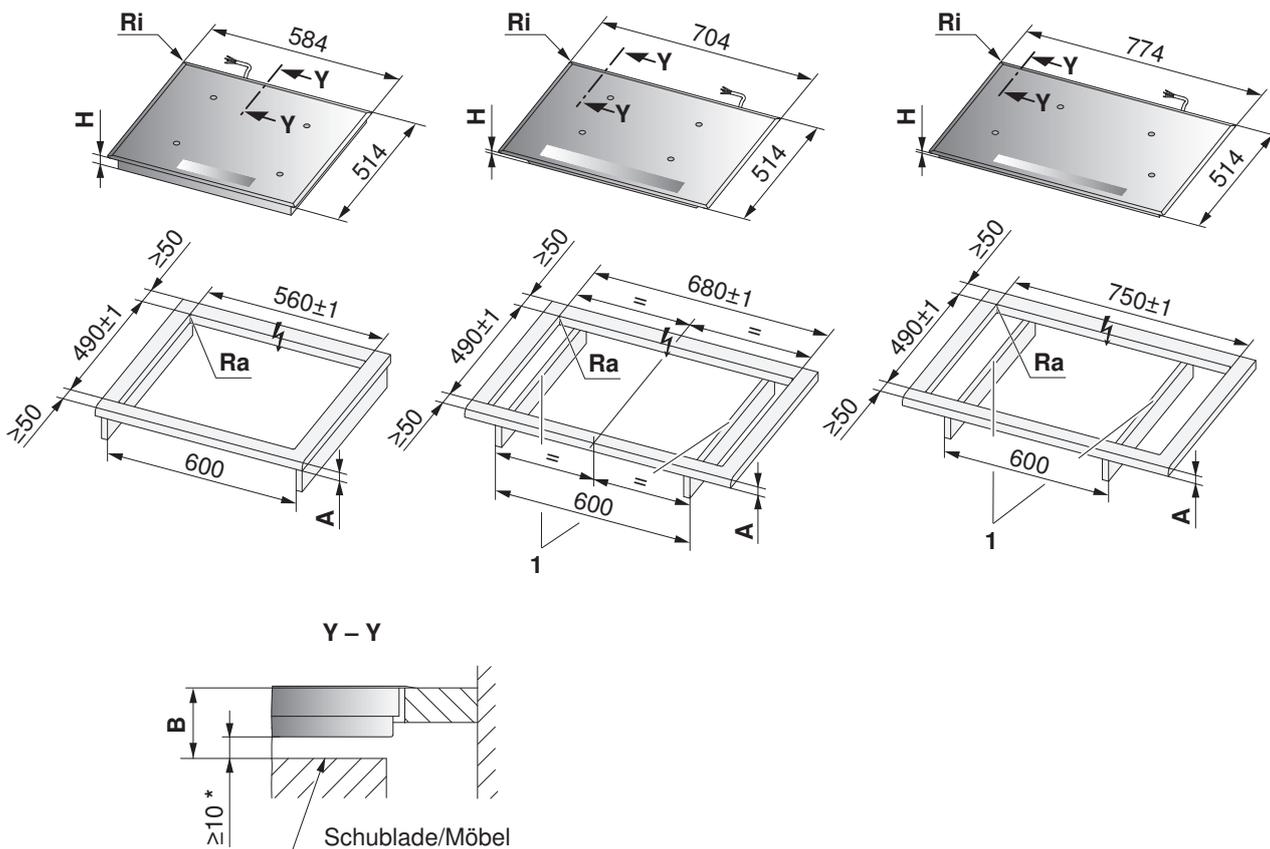

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden der Seitenwände erforderlich.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
GK46TIABS/C, GK46TIAKS/C, GK46TIMASC, GK46TIMSC/O, GK46TIMXSC	≥ 30 mm	≥ 60 mm	50 mm	10/8 mm


A Arbeitsplattendicke (nur gültig in Kombination mit direkt untergebautem Backofen/Steamer mit Bauform 60-600, ohne Combi-Steam MSLQ)

B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)

Ri Geräte-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

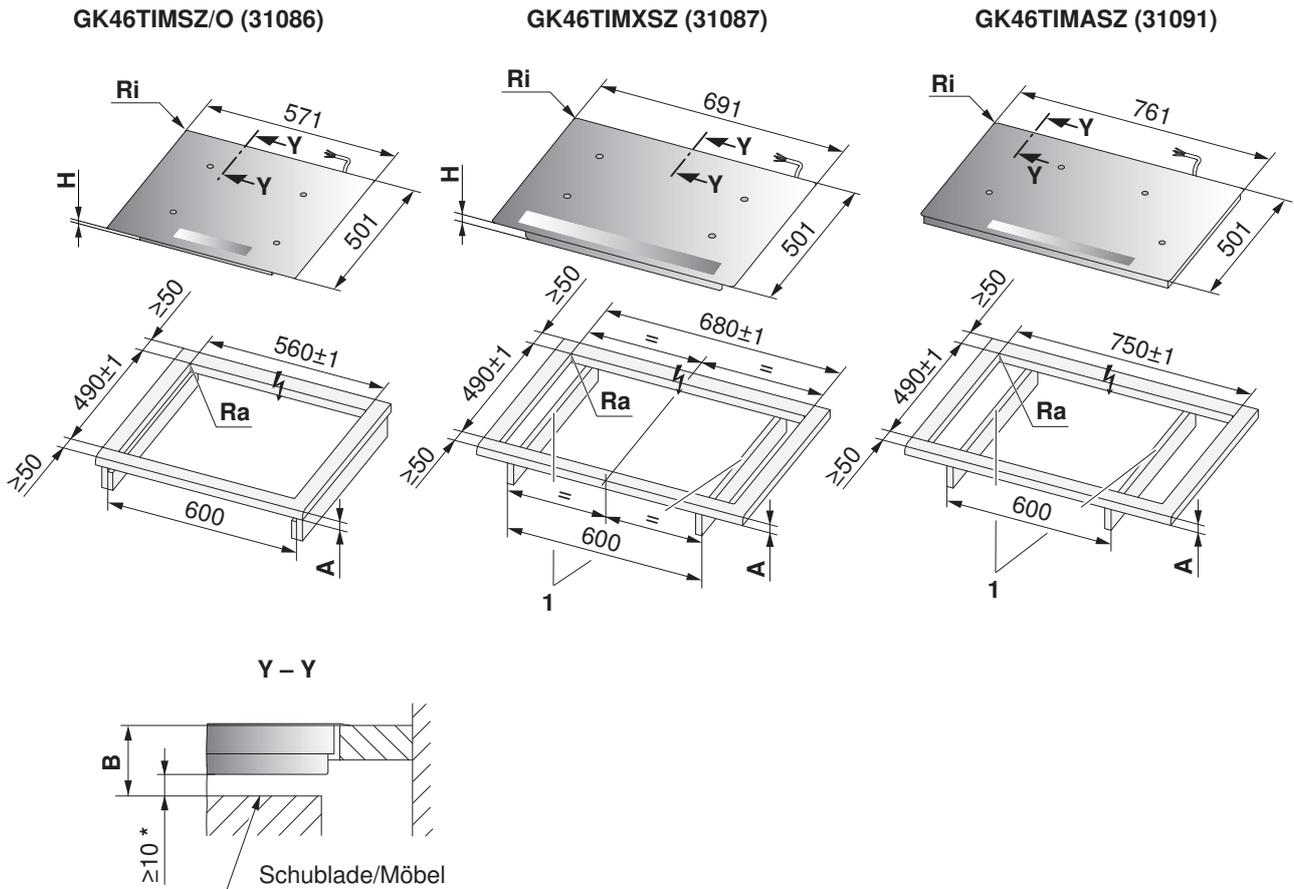

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten!

1 Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden der Seitenwände erforderlich.

Typ	A frei nach Hersteller	B	H	Eckradius Ra/Ri
GK46TIMSZ/O, GK46TIMXSZ, GK46TIMASZ	≥30 mm	≥71 mm	47,7 mm	5/1,5 mm

A Arbeitsplattendicke (nur gültig in Kombination mit direkt untergebautem Backofen/Steamer mit Bauform 60-600, ohne Combi-Steam MSLQ)

B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)


Ri Geräte-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen

GK46TIMSZ/O (31086)

GK46TIMXSZ (31087)

GK46TIABS.1F (31017),
 GK46TIAKSF (90A), GK46TIMASZ (31091)

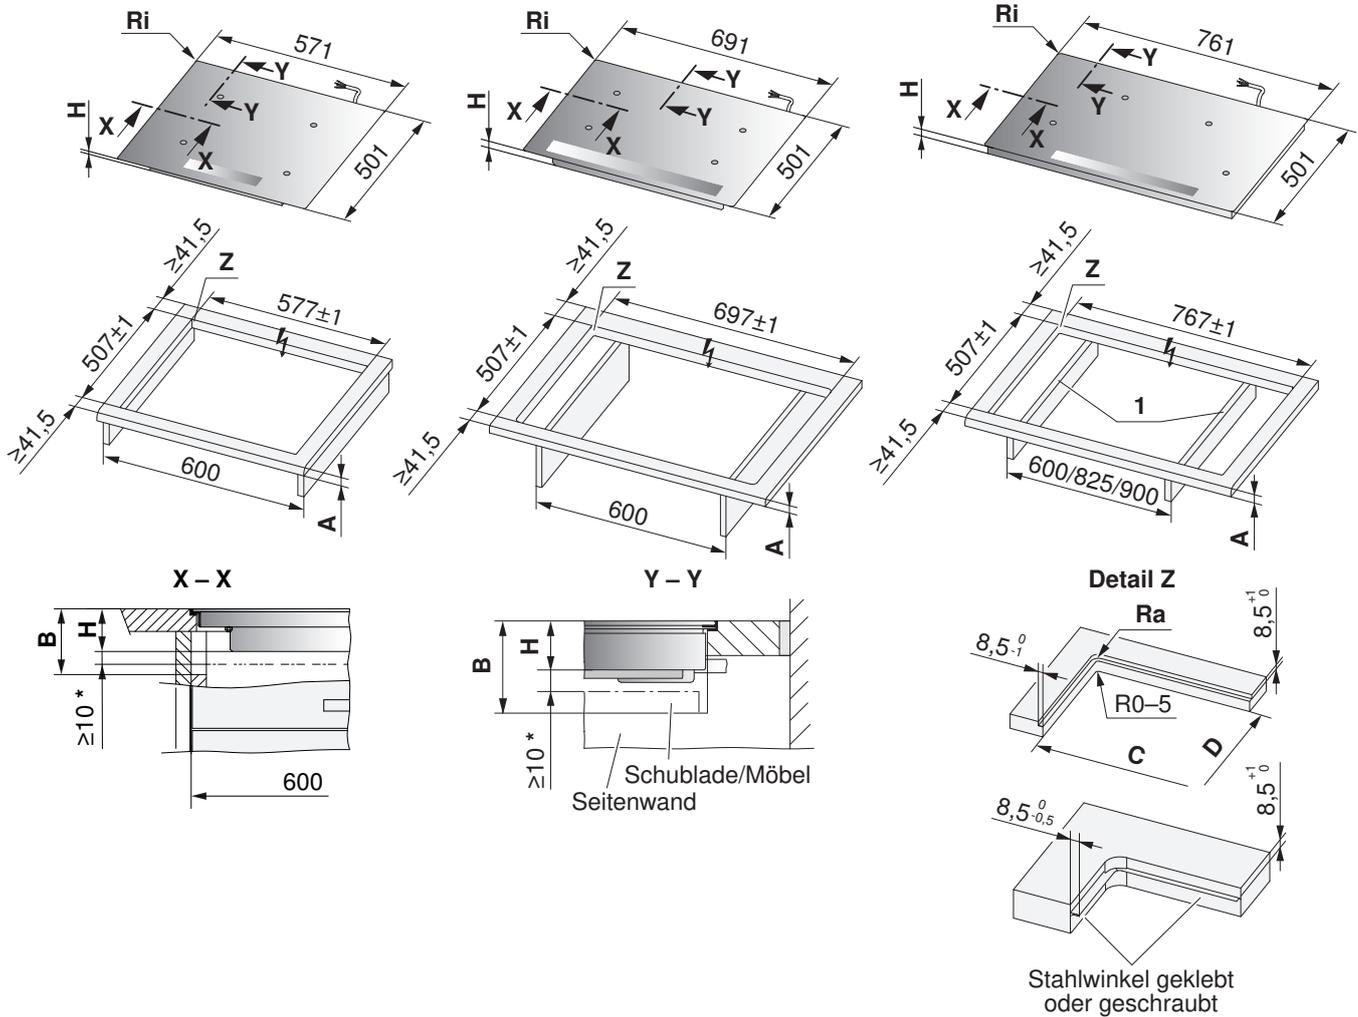

* Der Freiraum ist zwingend einzuhalten (für Lüftung)!

1 Bei symmetrischem Einbau kein Ausschneiden der Seitenwände erforderlich.

Typ	A frei nach Hersteller	B	C/D	H	Eckradius Ra/Ri
GK46TIMSZ/O	≥30 mm	≥75 mm	560/490 mm	51,7 mm	5/1,5 mm
GK46TIMXSZ			680/490 mm		
GK46TIABS.1F, GK46TIAKSF, GK46TIMASZ			750/490 mm		

A Arbeitsplattendicke (nur gültig in Kombination mit direkt untergebautem Backofen/Steamer mit Bauform 60-600, ohne Combi-Steam MSLQ)

B Erforderlicher Freiraum für die Belüftung und Service-Austausch

H Mass von der Oberseite der Arbeitsplatte bis zur Unterseite des Kochfeldes (Ventilationsöffnung)

Ri Geräte-Eckradien

Ra Ausschnitt-Eckradien aussen