

11.3 Deckenhauben



Für nachfolgende Hauben gilt:

- Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumlüftern usw. siehe Dokument P60.008.
- Netzanschluss direkt über Dunstabzug, Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

DSDSR12 (64003)


Betriebsart	Abluft
Schallpegel	43–74 dB(A)
Beleuchtung	2 × 7 W
Motor	1 × 270 W

Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 284 W
Absicherung	10 A
Gebälsestufen	4
Gewicht	~33 kg

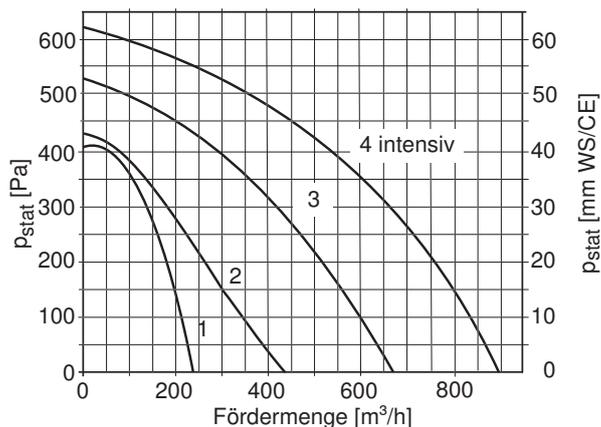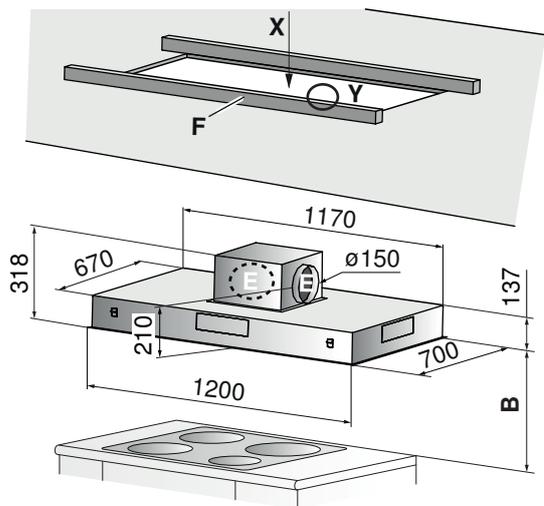


Motorenhäuser **E** auf alle vier Seiten drehbar
F Holzleiste

Ansicht Y

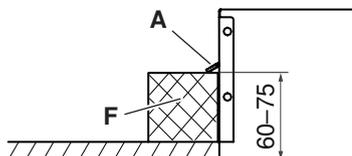


Ausschnittmass Ansicht X

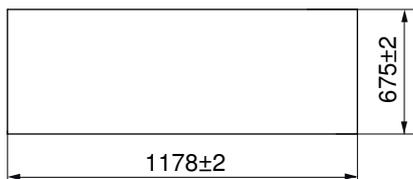


Mindestabstand **B** über Kochfeld: 800 mm
 Empfohlener Maximalabstand **B**: 1300 mm
 Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)

Installation mit externem Motorengehäuse mit seitlichem Abgang (Teile unten nicht im Lieferumfang enthalten)

Notwendiges Zubehör: Montagekit für externes Motorengehäuse H43403 (inklusive Übergangsstück C für V-ZUG Flachkanal)

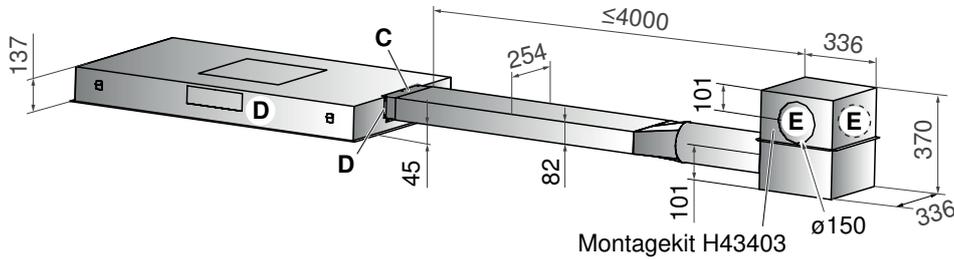


- Abzug **D** auf allen vier Seiten möglich.
- Abgang **E** auf allen vier Seiten wählbar.

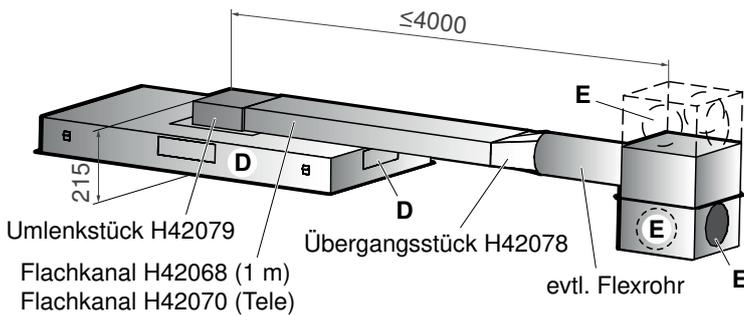

- Installation mit externem Motorengehäuse, mit obenliegendem Abgang. Das Motorengehäuse darf nur im Innenbereich platziert werden.

Betriebsart	Umluft
Schallpegel	43–74 dB(A)
Beleuchtung	2 × 7 W
Motor	1 × 270 W



Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 284 W
Absicherung	10 A
Gebälsestufen	4
Gewicht	~33 kg

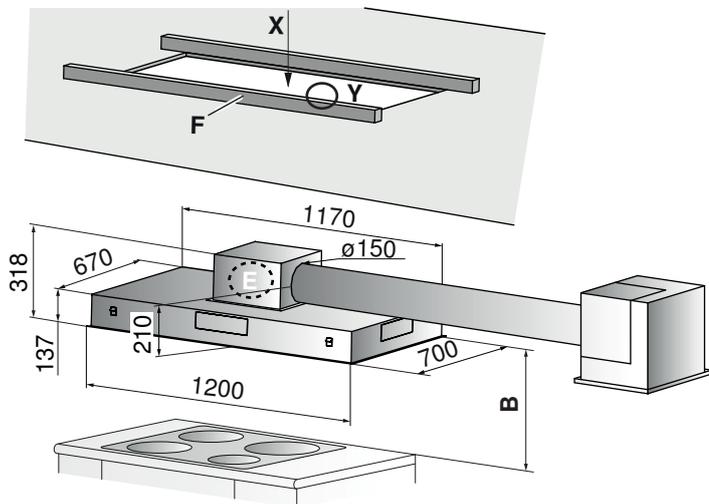


Motorengehäuse **E** auf alle vier Seiten drehbar

F Holzleiste

Ausschnittmass Ansicht **X**

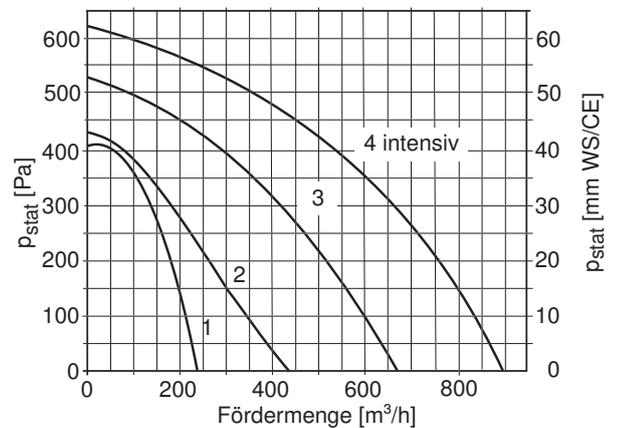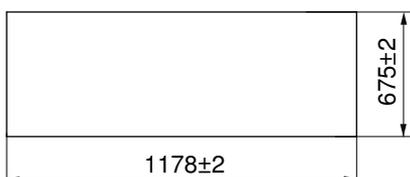


Ansicht **Y**

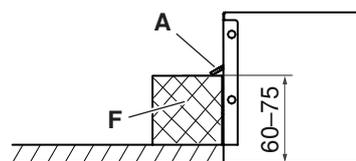


Mindestabstand **B** über Kochfeld: 800 mm
 Empfohlener Maximalabstand **B**: 1300 mm
 Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)

Installation mit externem Motorenhäuse mit seitlichem Abgang (Teile unten nicht im Lieferumfang enthalten)

Notwendiges Zubehör: Montagekit für externes Motorenhäuse H43403 (inklusive Übergangsstück C für V-ZUG Flachkanal)

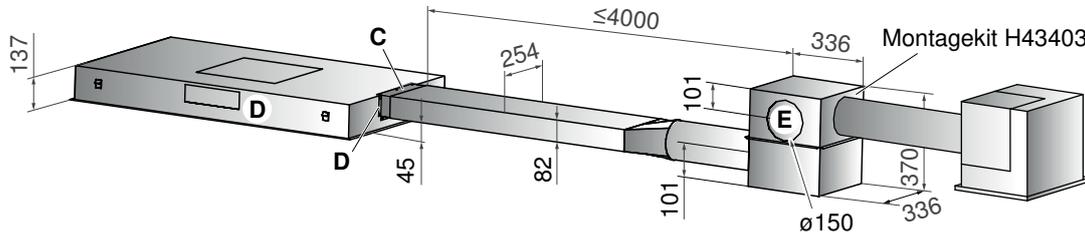

- Abzug **D** auf allen vier Seiten möglich.
- Abgang **E** auf allen vier Seiten wählbar.

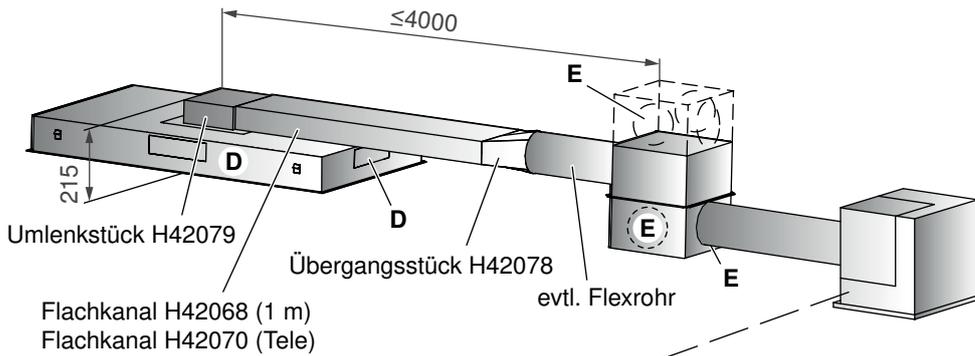

- Installation mit externem Motorenhäuse, mit obenliegendem Abgang. **A**: Option Umluftbox. Das Motorenhäuse darf nur im Innenbereich platziert werden.
- Mögliche Anschlüsse der Umluftbox sind seitlich, hinten oder oben.

