


11.4 Inselhauben

Für nachfolgende Hauben gilt:


- Teleskopverschalung (einstellbar) in bis zu 4 Basishöhen **A** erhältlich.
- Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumlüftern usw. siehe Dokument P60.008.
- Netzanschluss direkt über Dunstabzug, Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker.

DI-Premira DIPQG10 (63004), DIPQG12 (63005)


Betriebsart	Abluft/Umluft	Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 138,8 W
Schallpegel	41–64 dB(A)	Absicherung	10 A
Beleuchtung	4 × 2,2 W	Gebläsestufen	4
Motor	1 × 130 W	Gewicht	~31,5/35 kg
Optionen-Anschluss	max. 300 W		

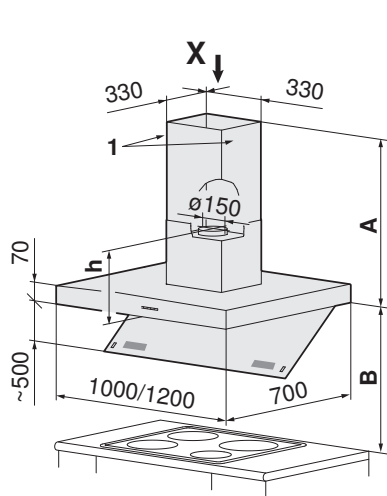

Bohrplan (Ansicht X)

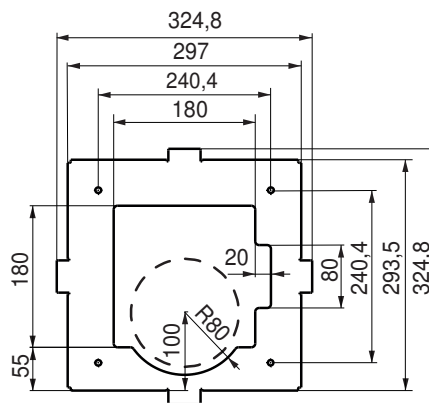

Detail Y



Teleskopverschalung Abluft


In 3 Basishöhen **A** erhältlich:
490–685 mm (Standard H42598)
690–925 mm (mittel H42599)
930–1320 mm (lang H42600)

h Abluft/Umluft 2,5 kg: 435 mm
Abluft mit Blechring: 492 mm
Umluft 5 kg: 580 mm

- 1** Bei Umluft (siehe Detail **Y**):
- Luftaustritt links/rechts: immer möglich
 - Luftaustritt hinten/vorne: bei 2,5 kg Aktivkohle ab **A** ≥ 620 mm
bei 5 kg Aktivkohle ab **A** ≥ 765 mm

Teleskopverschalung Umluft

In 4 Basishöhen **A** erhältlich:
580–660 mm: 2,5 kg Aktivkohle (Standard)
665–795 mm: 5 kg Aktivkohle (Standard)
800–1010 mm: 5 kg Aktivkohle (mittel)
1015–1425 mm: 5 kg Aktivkohle (lang)

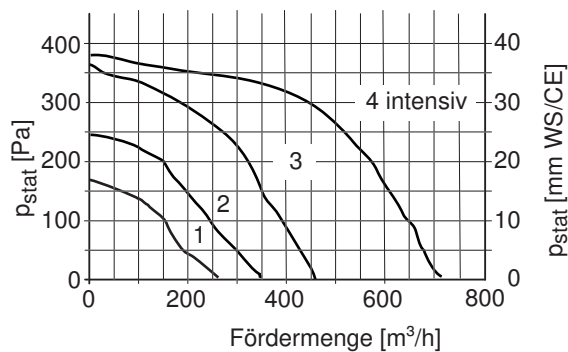

Mindestabstand **B** über Kochfeld:

Bei Elektrokochfeld: 550 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)