




DW-Premira DWPQ9 (62007)

Betriebsart	Abluft/Umluft	Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 134,4 W
Schallpegel	41–64 dB(A)	Absicherung	10 A
Beleuchtung	2 × 2,2 W	Gebälsestufen	4
Motor EU/Asien	1 × 130 W/250 W	Gewicht	~25,5 kg
Optionen-Anschluss (optional)	max. 300 W		

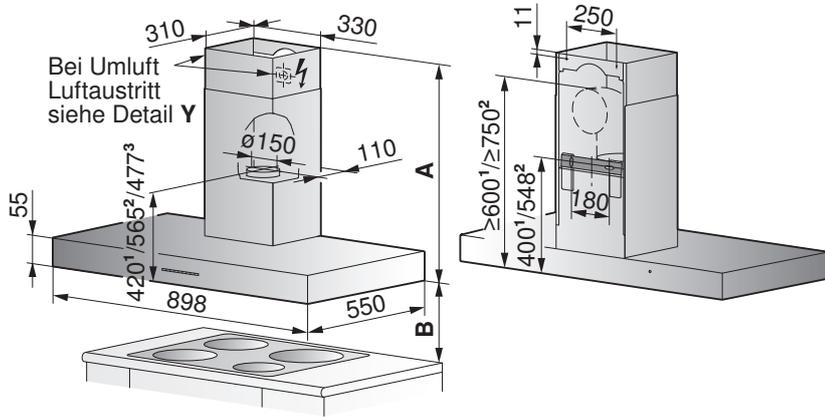


Verwendung von Gesteinsabdeckungen
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.




- ¹ Abluft/Umluft 2,5 kg
- ² Umluft 5 kg
- ³ Abluft mit Blechring

Europa

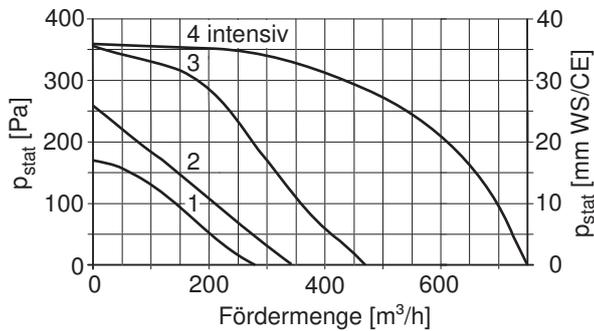

Asien

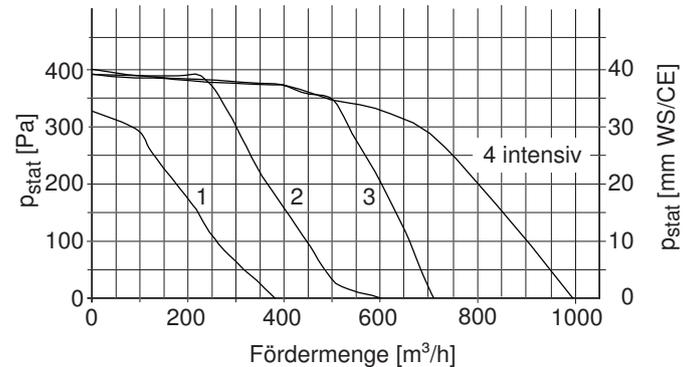

Teleskopverschalung Abluft

In 3 Basishöhen **A** erhältlich:
460–660 mm (Standard)
660–875 mm (mittel)
875–1305 mm (lang)

Teleskopverschalung Umluft



In 4 Basishöhen **A** erhältlich:
565–650 mm: 2,5 kg Aktivkohle (Standard)
650–780 mm: 5 kg Aktivkohle (Standard)
780–995 mm: 5 kg Aktivkohle (mittel)
995–1425 mm: 5 kg Aktivkohle (lang)

Mindestabstand B über Kochfeld:


Bei Elektrokochfeld: 500 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)

DW-Premira DWPQ12 (62006)



Betriebsart	Abluft/Umluft	Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 136,6 W
Schallpegel	41–64 dB(A)	Absicherung	10 A
Beleuchtung	3 × 2,2 W	Gebläsestufen	4
Motor EU/Asien	1 × 130 W/250 W	Gewicht	~29 kg
Optionen-Anschluss (optional)	max. 300 W		

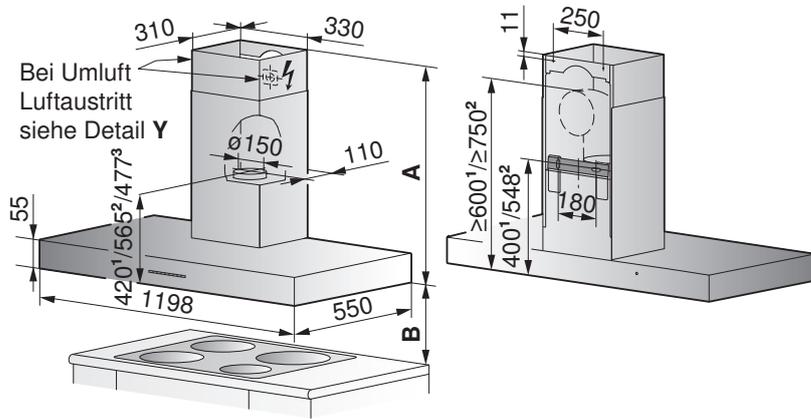

Verwendung von Gesteinsabdeckungen
 Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.



- ¹ Abluft/Umluft 2,5 kg
- ² Umluft 5 kg
- ³ Abluft mit Blechring

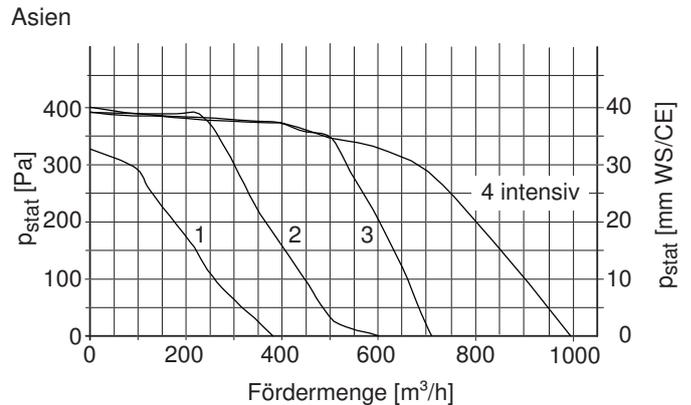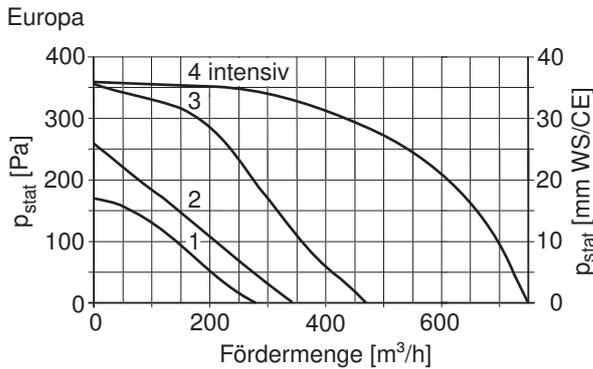

Teleskopverschalung Abluft

In 3 Basishöhen **A** erhältlich:
 460–660 mm (Standard)
 660–875 mm (mittel)
 875–1305 mm (lang)

Teleskopverschalung Umluft

In 4 Basishöhen **A** erhältlich:
 565–650 mm: 2,5 kg Aktivkohle (Standard)
 650–780 mm: 5 kg Aktivkohle (Standard)
 780–995 mm: 5 kg Aktivkohle (mittel)
 995–1425 mm: 5 kg Aktivkohle (lang)

Mindestabstand B über Kochfeld:

Bei Elektrokochfeld: 500 mm
 Bei Gaskochfeld: 750 mm
 Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)