

11.6 Einbauhauben

Für nachfolgende Hauben gilt:

- Ansteuerung von externen Motorklappen, Dachventilatoren, Raumlüftern usw. siehe Dokument P60.008.
- Anschlusskabel 1,2 m mit Stecker

Positionen der elektrischen Anschlüsse




Die aufgeführten Masse sind bei geraden Abluftverrohrungen gültig. Bei Abluftverrohrungen mit Krümmer müssen die Masse dementsprechend angepasst werden.

Gerät	Anschluss ab Boden (Sockelhöhe 100 mm)	Anschluss in Nische (von Mitte zum Anschluss)	Anschlussart
alle Modelle	2050 mm	180 mm	Unterputz-Steckdose 230 V




DEHMR5 (61023), DEHMR7 (61024)


Betriebsart	Abluft/Umluft	Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 267,2 W
Schallpegel	56–72 dB(A)	Absicherung	10 A
Beleuchtung	2 × 1,1 W	Gebläsestufen	4
Motor	256 W	Gewicht	7/8 kg

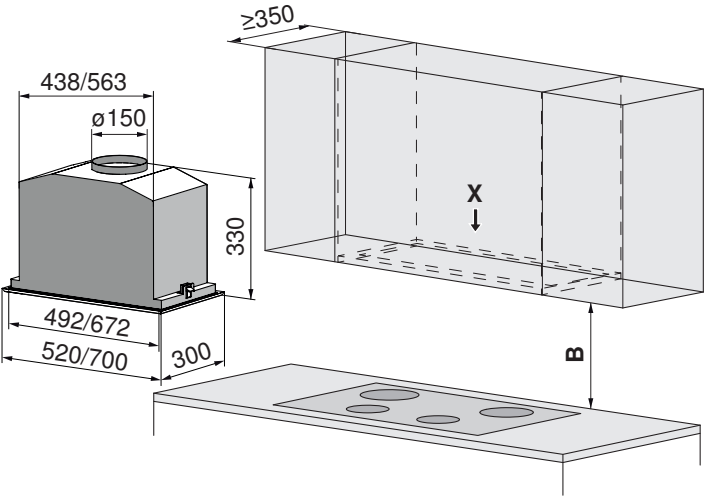


² **Verwendung von Gesteinsabdeckungen**
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.



Mindestabstand B über Kochfeld:
Bei Elektrokochfeld: 650 mm
Bei Gaskochfeld: 750 mm
Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)

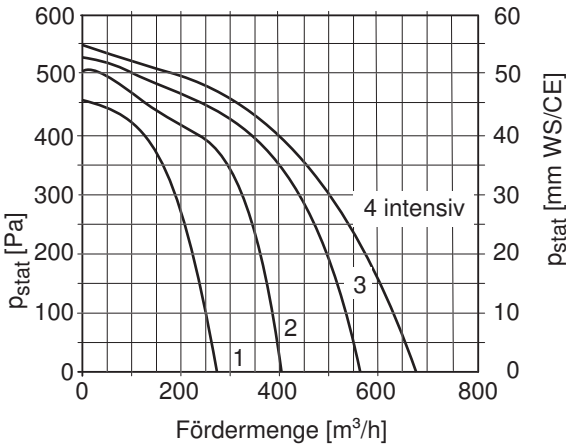


Ausschnitt Oberschrank (Ansicht X)

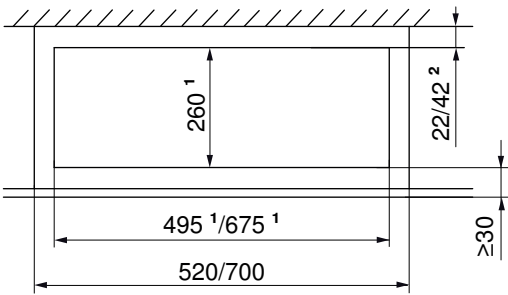


¹ Ausschnittmass

DEHMR8 (61025)

Betriebsart	Abluft/Umluft	Netzanschluss	220–240 V~ 50/60 Hz, 267,2 W
Schallpegel	56–72 dB(A)	Absicherung	10 A
Beleuchtung	2 × 1,1 W	Gebläsestufen	4
Motor	256 W	Gewicht	9 kg

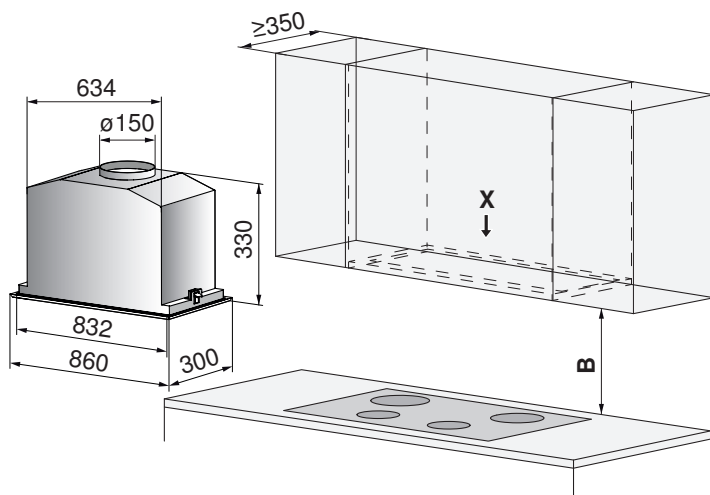



² **Verwendung von Gesteinsabdeckungen**
Wandplatte (Granit, Marmor) mit 20 mm Dicke möglich.


Mindestabstand B über Kochfeld:

Bei Elektrokochfeld: 650 mm

Bei Gaskochfeld: 750 mm

Hinweise Mindestabstand (siehe Seite 62)

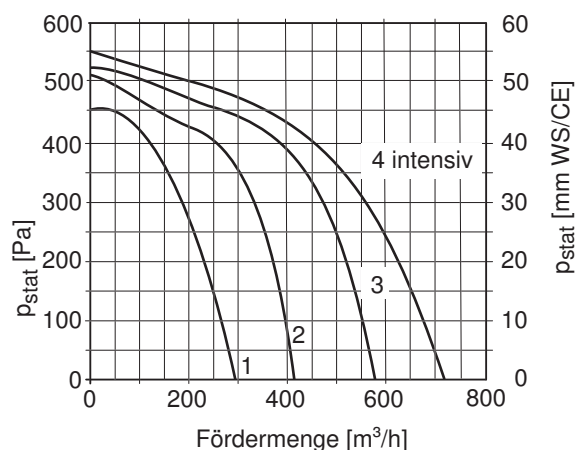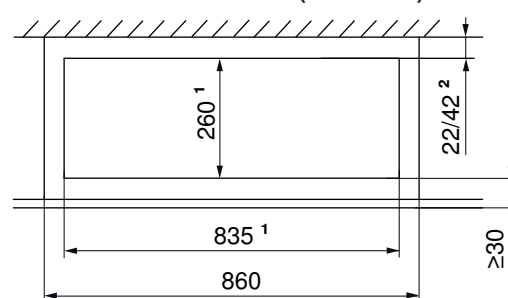
Ausschnitt Oberschrank (Ansicht X)


¹ Ausschnittmass