




V-ZUG Europe BVBA

Evolis 102, 8530 Harlebeke - Kortrijk

Téléphone +32 (0)56 61 60 00, Fax +32 (0)56 61 60 10

info.fr@vzug.com, www.vzug.com

## Brochure GKD46TIMAS Fusion

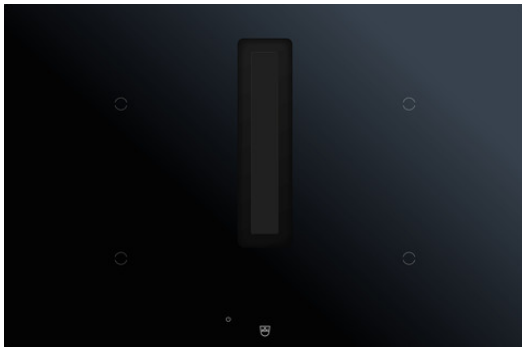

Classe d'efficacité énergétique

### Produit choisi

- N° d'article: 3109460415
- Code EAN: 7630029429723
- Hero-Name: Fusion
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign



## Détails GKD46TIMAS Fusion

### Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014

### Design

- Hero-Name: Fusion
- Catégorie de produit: Table de cuisson
- OptiGlass
- Norme largeur: 80 cm
- Design frontal: BlackDesign
- Cadre: DualDesign

### Dimensions

- Hauteur de découpe: 8.5 mm
- Rayon de découpe: 5 mm
- Hauteur de l'appareil: 206 mm
- Largeur de l'appareil: 761 mm
- Profondeur de l'appareil: 501 mm
- Rayon d'angle de l'appareil: 1.5 mm
- Dimension du support largeur: 750 mm
- Dimension du support largeur max.: 750 mm
- Dimension du support profondeur: 490 mm
- Dimension du support profondeur max.: 490 mm
- Hauteur d'encastrement à fleur: 206 mm
- Hauteur d'encastrement superposition: 202 mm
- Largeur de découpe encastrement à fleur: 767 mm
- Largeur de découpe superposition: 750 mm
- Largeur de découpe max. superposition: 750 mm
- Profondeur de découpe encastrement à fleur: 507 mm
- Profondeur de découpe superposition: 490 mm
- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm
- Poids à vide: 23.5 kg
- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche
- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm
- Dimensions zone de cuisson 2: 21 cm
- Dimensions zone de cuisson 3: 21 cm
- Dimensions zone de cuisson 4: 18 cm

### Affichage et commande

- Affichage: Écran graphique tactile
- Utilisation: TouchControl
- Commande par «slider»
- Durée / fin de cuisson
- Nombre de langues sur l'affichage: 10
- Langues sur l'affichage: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, he, zh
- Bip de touche (marche/arrêt)

### Energie

- Consommation à l'«état éteint»: 0.0 W
- Classe d'efficacité énergétique: B
- Consommation annuelle d'énergie: 50.2 kWh
- Efficacité fluidodynamique: 25.9
- Classe d'efficacité fluidodynamique: B
- Puissance max. zone de cuisson 1: 3000 W
- Puissance max. zone de cuisson 2: 3500 W
- Puissance max. zone de cuisson 3: 3700 W
- Puissance max. zone de cuisson 4: 3000 W
- Type de raccordement (1): 380-415 V 2N~
- Type de raccordement (2): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Fréquence (2): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 7.4 kW
- Puissance connectée (2): 7.4 kW
- Protection par fusible (1): 16 A
- Protection par fusible (2): 32 A
- Type de connecteur: Câble
- Consommation d'énergie zone de cuisson 1: 632520 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 2: 608040 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 3: 627480 J/kg
- Consommation d'énergie zone de cuisson 4: 636480 J/kg



### **Caractéristiques table de cuisson**

- OptiGlass
- Catégorie table de cuisson: Induction avec hotte d'aspiration intégrée
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Témoin d'humidité résiduelle
- Minuterie
- Zones de cuisson: 4
- Niveaux de puissance: 9 + i
- Technique de chauffage: Table de cuisson à induction

### **Caractéristiques hottes aspirantes**

- Niveaux de puissance: 9 + i

### **Fonctions**

- Fonction de maintien au chaud
- OptiLink
- Fonction de réchauffage
- Sécurité enfants
- Evacuation d'air
- PowerPlus
- CuissonMatic
- ThermostatMatic
- Pack sécurité
- Détection de récipient: 10-22 cm
- Touche pause
- Démarrage rapide automatique
- Touche de protection pour le nettoyage
- Fonction fusion
- Fonction mijoter

### **Informations complémentaires**

- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif: 582.8 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau max.: 371 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau min.: 66 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau intensif: 521 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau max.: 350 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air recyclage d'air niveau min.: 16 m<sup>3</sup>/h
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif: 68 dB(A)
- Niveau sonore évacuation d'air niveau max.: 60 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau min.: 28 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau intensif: 75 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau max.: 66 dB(A)
- Puissance acoustique recyclage d'air niveau min.: 31 dB(A)
- Niveau d'équipement: 4

### **Service et interfaces**

- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 ans