



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **629**

Genel Uyarılar



Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara mutlaka uyulmalıdır.

Tip levhası

► Tip etiketi cihazın iç tarafında sağ alt kısımda yer alır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tanım	Ölçü	Adet	Poz.
Raf	–	2	A
Masafe levhası menteşe komple	–	2	B
Dengeleme profili komple	878 mm	1	C
Tava başlı gergi levhası cıvatası	3,5 × 12	8	S1
Havşa başlı gergi levhası cıvatası	3,5 × 16	4	S2
Sınırlama pimi seti	–	1	–

Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağız olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

► Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakılmalıdır.




Kurulum

Cihaz solda veya sağda bağlantı noktasıyla temin edilebilir. Bunlar daha sonra değiştirilemezler.




Kusursuz bir havalandırma için cihaz genişliği içerisinde bir açıklık (üstte ve altta) gereklidir (Teknik mutfak kılavuzu KVS sayfa 5-13). Sadece gölgeleme açıklıkları, birçok eleman üzerinden yürüse dahi yeterli değildir.

1. A desteklerinin montajı (Montaj seti H7.2435) Sadece niş yüksekliği >877 mm için

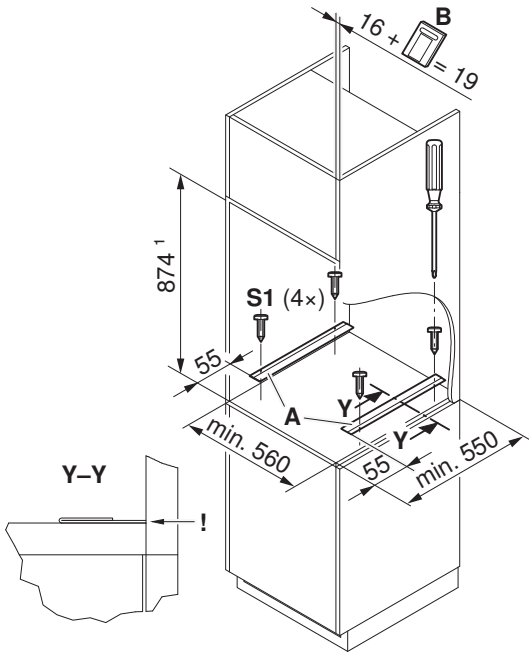


2. Cihazın montajı

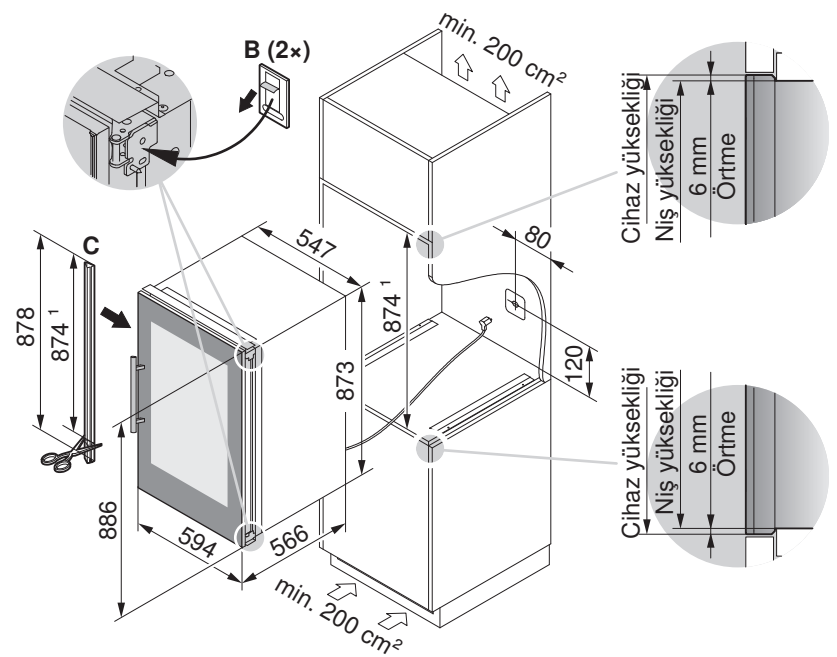

¹ Montaj SMS: Niş yüksekliği 889 mm = 7/6 → Montaj seti 55 H7.2436 (Opsiyonel) kullanın

3. Cihazın sabitlenmesi

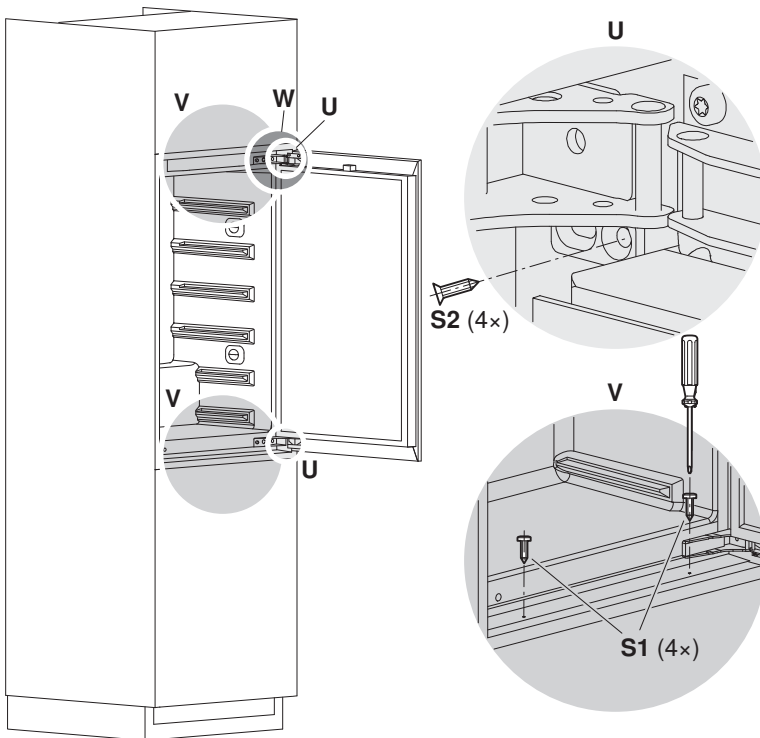

4. Cihaz kapısının ayarlanması

