

Kurulum talimatı

Ada tipi davlumbaz

Çalışma modu: Çıkış havası/hava sirkülasyonu

DSDSR12 davlumbaz



J64003954-R05

23.1.2019



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir.
Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

64003 (DSDSR12, yapı genişliği 120 cm)

64008 (DSDSR12, yapı genişliği 120 cm)

Genel bilgiler



Çeşitli ısınma türlerinin (örn. odun, gaz, kömür) aynı anda kullanılması durumunda cihazın tehlikesiz şekilde kullanılması ancak cihazın kurulu olduğu alandaki ortam basıncının 4 Pa (0,04 mbar) seviyesini aşmaması halinde mümkündür.

Zehirlenme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerde kapatılamayan açıklıklar bulunmalı, temiz hava/çıkış havası bölmeleri ile bağlantılı önlemler veya başka teknik önlemler alınmalıdır.



Cihaz gazlı ocakların üzerine takılmışsa, her ocak gözü bir ateşleme emniyetine sahip olmalı ve asgari mesafe bilgilerine (bkz. «Ölçüler») uyulmalıdır.



Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Tip levhası

► Metal yağ filtresini çıkartın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tüm sabitleme elemanları teslimat kapsamında mevcuttur.

Hava çıkışı



Çıkacak olan çıkış havası, gazla veya başka yanıcı maddelerle çalışan cihazlar için kullanılan bir bacadan geçirilmemelidir.

Yerel itfaiye yönetmeliklerini dikkate alın.

Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından, alçak gerilim sistemleri kurulumu ile ilgili direktifler ve standartlara uygun olarak ve elektrik dağıtım kurumu şartnamelerine göre yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır bir cihazın fişi kurallara göre monte edilmiş koruyucu iletkenli bir prize takılmalıdır. Ev tesisatında tüm kutupları şebekeden ayıran 3 mm kontak açıklığında bir tertibat öngörülmelidir. Anahtarlar, takma tertibatları, LS otomatları ve eriyen sigortalara cihaz monte edildikten sonra serbest olarak erişilebiliyorsa ve tüm kutup iletkenleri anahtarlanabiliyorsa, bunlar güvenli ayırıcı olarak kabul edilir. Güvenli ve arızasız bir işletme için kusursuz bir topraklama ile nötr ve koruyucu toprak iletkenlerinin ayrı ayrı döşenmelidir. Montaj sonrası gerilim taşıyan parçalar ve işletme yalıtımlı kablolar dokunma olanağı olmamalıdır. Eski tesisatlar kontrol edilmelidir.

- Cihazların kullanım yüksekliği: deniz seviyesinden maks. 2000 m.
- Gerekli şebeke gerilimi, akım türü ve sigorta ile ilgili bilgiler tip etiketinden alınabilir.



Fiş kesilmemelidir.

Kurulum talimatı

Ada tipi davlumbaz

Çalışma modu: Çıkış havası/hava sirkülasyonu


DSDSR12 davlumbaz




J64003954-R05

23.1.2019

Ölçüler

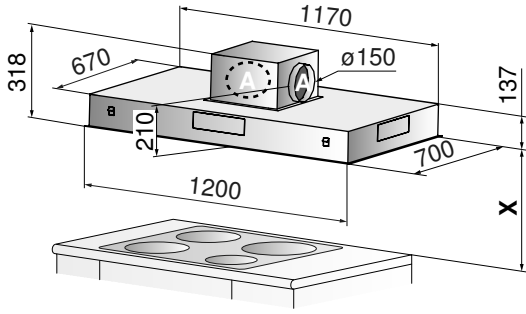

Kesit ölçüsü

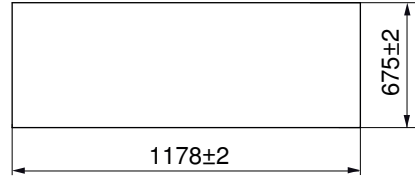

Ocak üzerinde mesafe




Ocak üzerinde asgari mesafe **X**: en az 800 mm

Tavsiye edilen azami mesafe: 1300 mm


Kurulum

Motor yerleştirilmiş durumdayken takma

1. Yandaki tutucuları **A** civatalar **S1** ile artık katlanmayacakları duruma gelene kadar yukarı doğru vidalayınız.
2. Tavan kesitini ocağın üzerine hizalayarak yerleştiriniz.
3. Tavana, her iki uzunlamasına tarafından dikdörtgen ahşap parça **B** ile takviye yapınız. Ahşap ve tavan ile toplam uzunluk 60 mm ile 75 mm arasında olmalıdır.
Montaj gövdesi **D** dört tarafından da döndürülebilir.

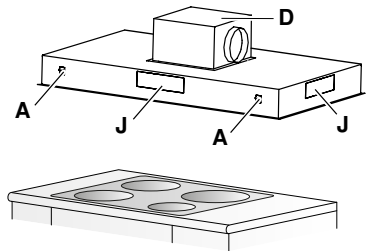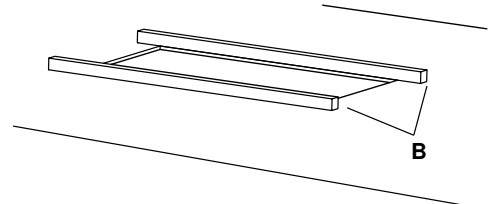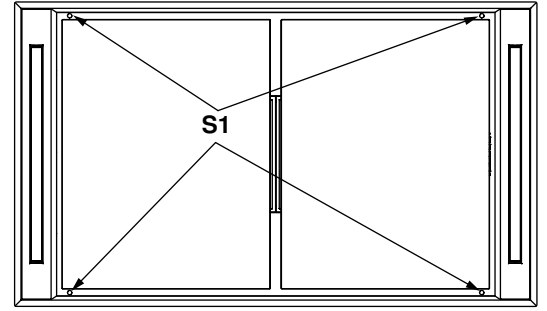

4. Tavan kapağını tavana mümkün olan en yakın şekilde konumlandırınız. Şebeke bağlantısını ve çıkış havası borusunu bağlayınız.
5. Her iki yandaki tutucudan **A** yerine oturma sesi gelinceye kadar tavan kapağını girintinin içine itiniz.
6. Tavan kapağı tavana dayanana kadar kapaktaki dört civatayı **S1** takınız.
7. Fonksiyon testi gerçekleştiriniz.

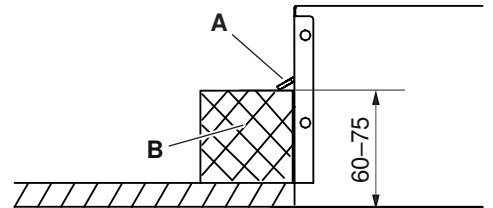

Kurulum talimatı

Ada tipi davlumbaz

Çalışma modu: Çıkış havası/hava sirkülasyonu

DSDSR12 davlumbaz




J64003954-R05

23.1.2019

Dış motor ile takma

Aksesuar seti H43403 gereklidir (teslimat kapsamında değildir).

1. Yandaki tutucuları **A** civatalar **S1** ile artık katlanmayacakları duruma gelene kadar yukarı doğru vidalayın.
2. Tavan kesitini ocağın üzerine hizalayarak yerleştirin.
3. Tavanlara, her iki uzunlamasına tarafından dikdörtgen ahşap parça **B** ile takviye yapın. Ahşap ve tavan ile toplam uzunluk 60 mm ile 75 mm arasında olmalıdır.
4. Motor gövdesini **D** sökün.
5. Motora giden motor kablosunu **C** doğrudan motordan çıkartın.
6. Kapatma panelini **E** davlumbaza vidalayın ve uzun kabloyu **F** davlumbazın girintisinden (delikli sacın da çıkartılmış olması gerekir) geçirerek çekin ve mevcut motor kablosuna **C** takın. Hava çıkışı yukarı doğru verilmişse kapatma panelindeki yuvarlak perforasyonun **E** ayrılmış olması gerekir.
7. Atık hava kanalını **5** bağlantı ağızı **G** ile birleştirin. Bağlantı hattı dört taraftan monte edilebilir.
8. Hava çıkışı yandan verilmişse davlumbaz üzerindeki ilgili yan perforasyonun **J** ayrılmış olması gerekir.
9. Güç kablosunu bağlayın.
10. Her iki yandaki tutucudan **A** yerine oturma sesi gelinceye kadar tavan davlumbazını girintinin içine itin.
11. Tavan davlumbazı tavana dayanana kadar kapaktaki dört civatayı **S1** takın.
12. Metal yağ filtresini çıkartın. Bağlantı ağızını **G** içten dört civata **S2** ile vidalayın.

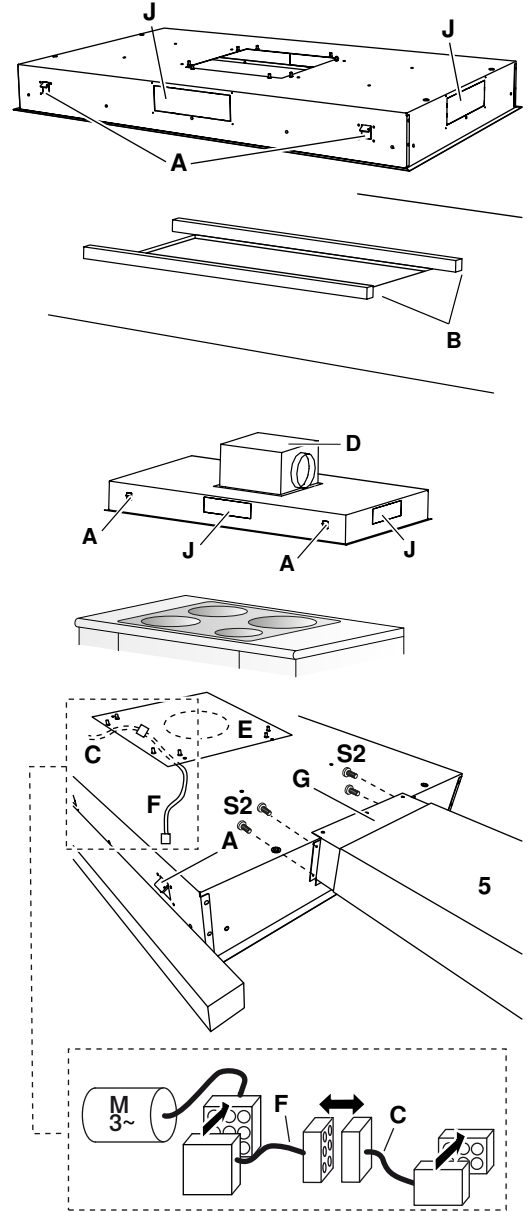

Kurulum talimatı

Ada tipi davlumbaz

Çalışma modu: Çıkış havası/hava sirkülasyonu


DSDSR12 davlumbaz



J64003954-R05


23.1.2019

13. Uzun kabloyu emiş gövdesi yarı parçalarının **H** içinden geçirin ve motora takın.
14. Emiş gövdesi yarı parçalarını **H** motor gövdesine **D** vidalayın. Burada hizalamanın doğru olmasına dikkat edin.


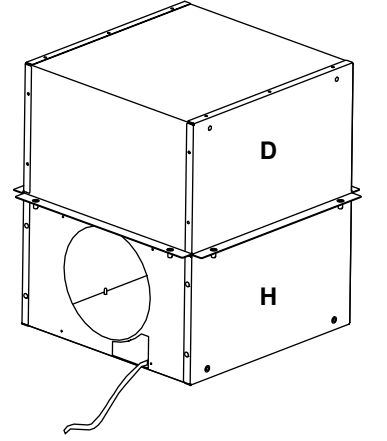


15. Tavan davlumbazını yassı kanal **5**, geçiş parçası **6** (köşeliden yuvarlağa) ve yuvarlak boru **7** yardımıyla harici motor ünitesine **8** bağlayın.

Tavan davlumbazları için bağlantı seçenekleri

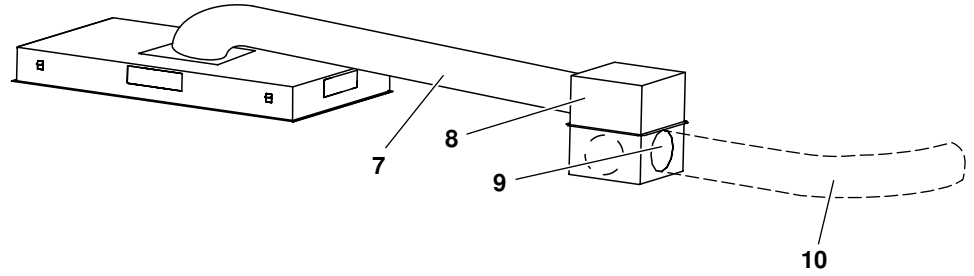

11 Hava sirkülasyonu kutusu opsiyonel

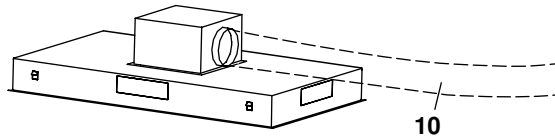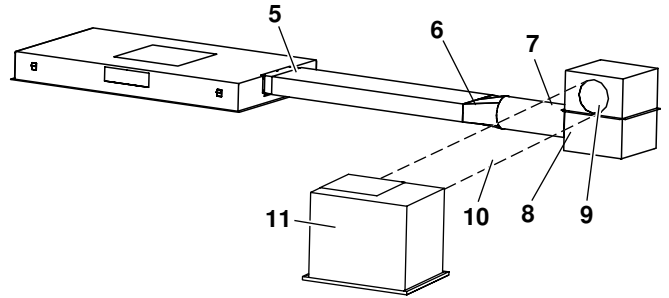

16. Dış motor ünitesinin **8** çıkış havası tarafını **9**, çıkış havası borusu ile **10** bağlayın.
17. Fonksiyon testi uygulayın.