

Istruzioni d'installazione

Cucina
con cassetto
Forma costruttiva 55-762



J616.112-0

30.9.08 ITH



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano il modello: **616**

Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e per la protezione antincendio.

Targhetta dei dati


- Aprire la porta dell'apparecchio. La targhetta dei dati si trova a sinistra sul paraspigolo (vedi figura).

Targhetta dei collegamenti

- Togliere il profilo di chiusura. La targhetta dei collegamenti si trova accanto ai morsetti di collegamento (vedi «installazione»).

Combinazioni possibili

Piani di cottura in vetroceramica / serie di piastre per cottura (vedi J553.053)

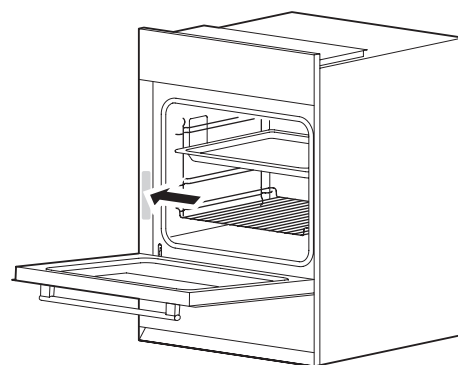

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.

- Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.

Cavo di collegamento

Raccordo elettrico con cavo H05W-F (Td), CH-N1W-U (TT) o con fili d'installazione H07V-U (T) nel tubo flessibile d'isolamento. La lunghezza del cavo di collegamento a partire dall'uscita dalla parete dovrebbe essere come minimo 100 cm.

Indicazione generale per piani di cottura



Connessione solo per piani di cottura con tensione nominale 400 V!

Anschluss nur für Kochfelder
mit Betriebsspannung 400V!

Raccordement seulement pour
des champs de cuisson avec
tension nominale de 400V!


Connessione solo per piani di
cottura con tensione nominale 400V!





Installazione

Raccordo elettrico del piano di cottura

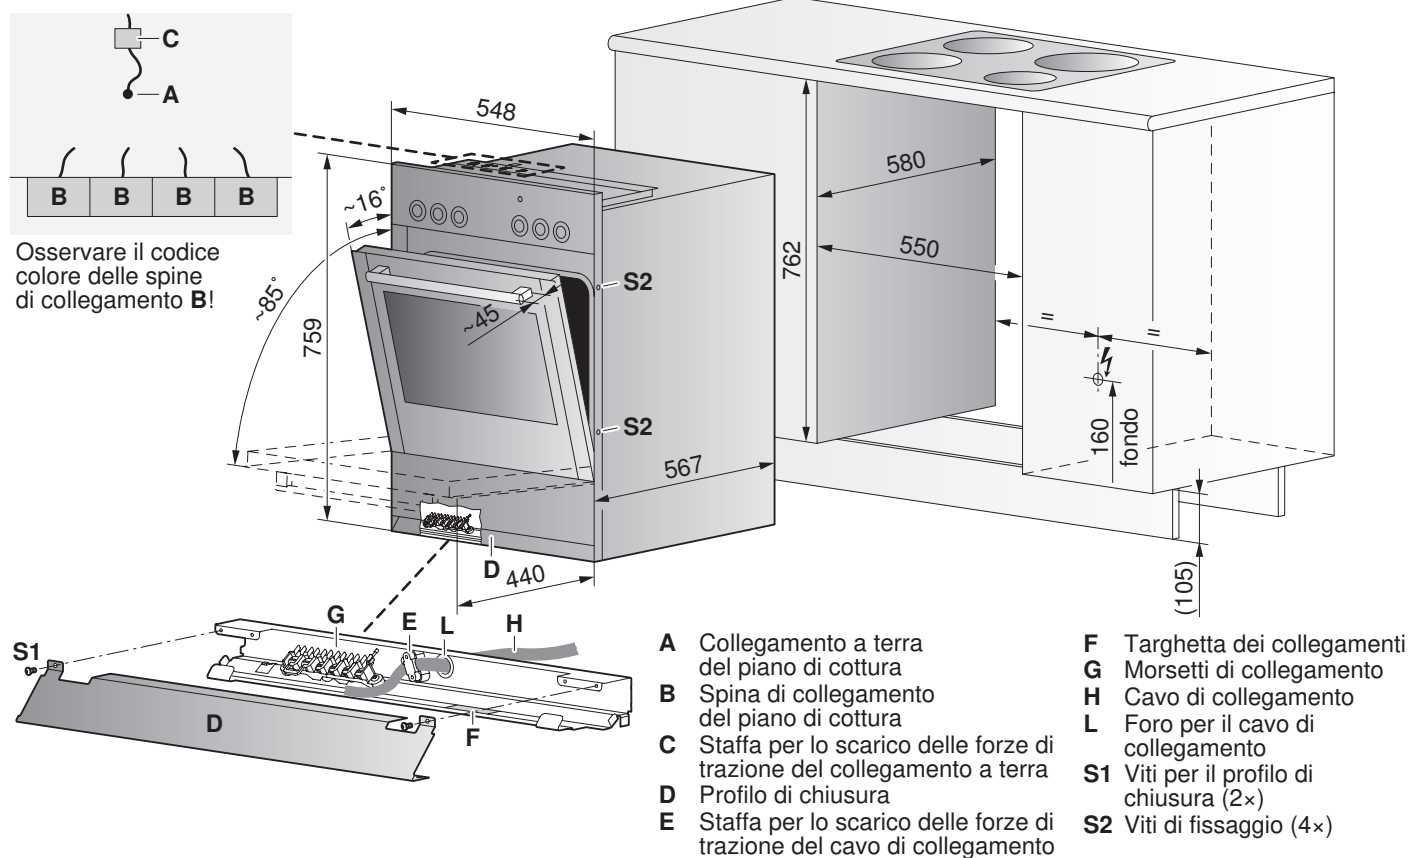

1. Installare il piano di cottura nel piano di lavoro attenendosi alle istruzioni d'installazione.
2. Estrarre il cassetto degli utensili.
3. Far scorrere l'apparecchio nella nicchia fino a quando diviene possibile attaccare il collegamento a terra **A** e la spina di collegamento **B** del piano di cottura.
4. Fissare il collegamento a terra **A** e scaricare le forze di trazione con la staffa **C**. Attaccare tutte le spine di collegamento **B**, sempre rispettando il codice colore.
5. Infilare l'apparecchio con il frontale a filo con la nicchia e fissarlo lateralmente, usando le 4 viti **S2** allegate.
6. Togliere il profilo di chiusura **D** dopo svitate le viti **S1**.
7. Infilare nel foro **L** il cavo di collegamento **H** a partire dall'uscita dalla parete e scaricare le forze di trazione avvitando la staffa **E**.
8. Collegare il cavo di collegamento ai morsetti di collegamento **G**, conformemente alla targhetta dei collegamenti **F**.
9. Posare il cavo di collegamento sotto il cassetto in modo tale da assicurare un funzionamento ineccepibile.
10. Fissare il profilo di chiusura **D** con le viti **S1**.
11. Inserire il cassetto degli utensili.