



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für das Modell: **975** (GK36TIPSF, GK36TIPSF spez.)

Allgemeine Hinweise




Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

Typenschild

Das Typenschild befindet sich neben dem Anschlussschild.

- Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des unten liegenden Einbaumöbels aufkleben.

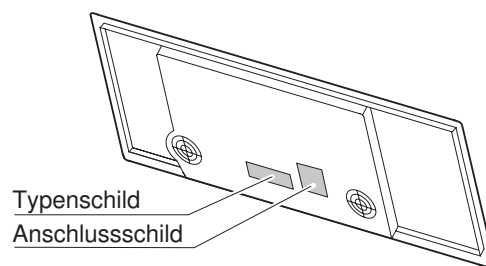

Mitgeliefertes Installationszubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Einkittanleitung	J004.130
Dichtungsband-Set	H6.2142

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Stahlwinkelset Baugröße 80	H6.2679
Lüftungs-Schutzblech-Bausatz Für Nischenbreite 550 mm	H6.1082
Für Nischenbreite 600 mm	H6.1083
Für Nischenbreite 825 mm	H6.1084
Für Nischenbreite 900 mm	H6.1085
Schnellkleber für Installation der Stahlwinkel PermaBond F246, inkl. Aktivator, Tube à 50 ml. Von Silitech AG, 3008 Bern.	B11.502
Kittset Komplett mit Reinigungsmittel, Primer Typ 1105, Kartusche mit Silikonkleber schwarz, mit Düse. Geeignet für alle saugfähigen Abdeckungsmaterialien (Holz und Natursteinarten wie Marmor oder Granit).	86.3928.85
Spezialprimer Typ 107 Geeignet für nicht saugfähige Abdeckungsmaterialien (nicht geeignet für Polyäthylen, Polypropylen oder Teflon).	45.2771.76



Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.
- Einsatzhöhe der Geräte: bis max. 2000 m ü. M.
- Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgerüstet, welches an eine bauseitige Abzweigdose anzuschliessen ist.

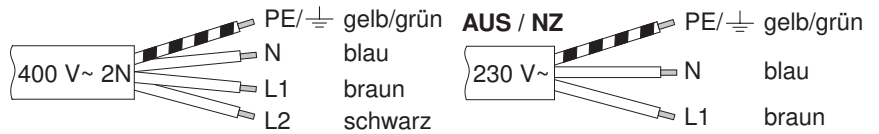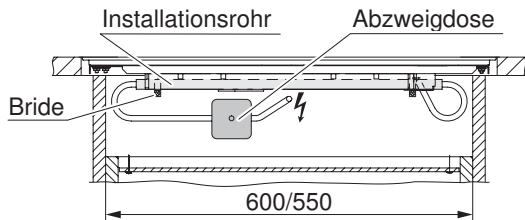

Fehlermeldung U400



Falschanschluss:

Auf die Anschlussklemme für Neutralleiter wurde ein Polleiter angeschlossen.
Gerät schnell vom Netz trennen!


Installation

Hinweise


- Die Arbeitsplatte muss plan sein.
- Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein mindestens 17.5 mm hoher Raum sichergestellt sein.

Einbau

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

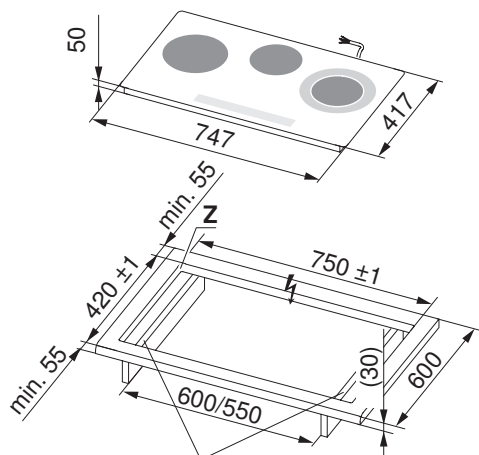

Bei symmetrischem Einbau
kein Ausschneiden der
Seitenwände erforderlich.

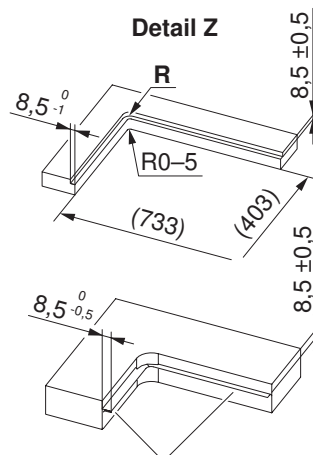

Stahlwinkel geklebt oder geschraubt
(Klebstoff siehe «Zubehör»)

Typ	Eckradius	Bemerkungen
GK36TIPSF spez.	R = 14	Für Glas-Arbeitsplatten
GK36TIPSF	R = 5	Für andere Arbeitsplatten

1. Einbuausschnitt präzise erstellen.

- Die Auflagefläche kann ausgefräst, durch den Einbau von Holz-/Steinleisten oder mit dem Stahlwinkelset (siehe «Zubehör») erzeugt werden.




Der Zugang von unten zum Gerät muss über die ganze Ausschnittfläche gewährleistet sein. Im Servicefall kann der Induktionsgenerator mit dem Tragblech von unten ausgebaut werden. Die berührungssichernden Abdeckungen müssen von unten weggeschraubt werden können.

- Ausschnitt und Gerät – gemäß Angaben in beige packter Einkittanleitung – vorbereiten.
- Gerät sorgfältig einkitten und Silikonkittfugen min. 24 Stunden trocknen lassen.
- Elektrischen Netzanschluss evtl. vor Einsetzen des Gerätes erstellen.



Mit untergebauter Schublade oder Möbel bezüglich Kühlluftzufuhr

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein mindestens 17.5 mm hoher Raum sichergestellt sein.

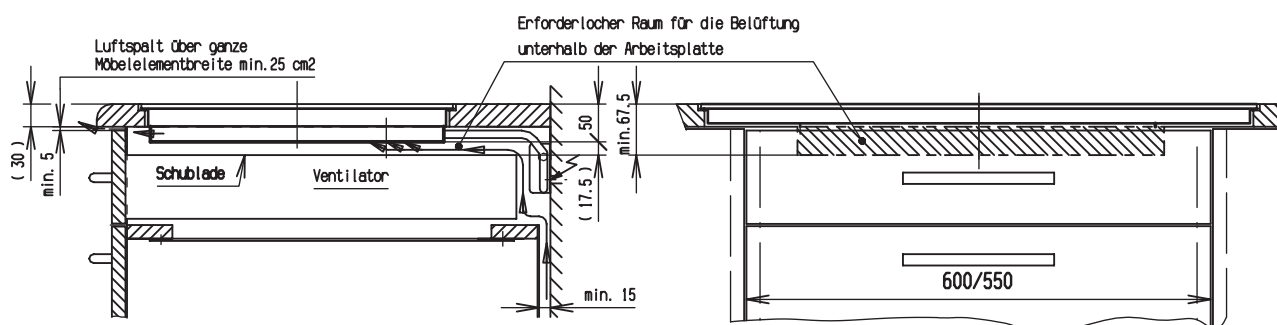

Einbau des Lüftung- Schutzbleches bei 3 mm fronseitigen Lüftungsspalt (siehe Zubehör)



Für eine ausreichende Lüftung des Kochfeldes ist ein Lüftungs- Schutzblech erforderlich.
Die Distanz zwischen Unterseite gerät und Lüftungs- Schutzblech muss min.17.5 mm betragen.

