



La instalación debe ser realizada únicamente por personal especializado. Todos los pasos de trabajo deben ejecutarse y controlarse en su totalidad por orden.

Ámbito de validez

Estas instrucciones de instalación son válidas para el modelo: **953**

Indicaciones generales



En caso de montaje en material inflamable, deben cumplirse las directivas y normas para instalaciones de baja tensión y protección antiincendios.

Placa de características



► Extraiga el cajón. La placa de características se encuentra en el lado interior del aparato.

Instalación




Para la sujeción del cajón deben utilizarse 4 tornillos y 2 escuadras de fijación, puesto que de lo contrario existe peligro de vuelco.

1. Fije las 2 escuadras de fijación **A** con 2 tornillos cada una. Sitúe el canto biselado hacia atrás.
2. Deslice cuidadosamente el aparato en el nicho con el frontal alineado con el mueble.
3. Abra el cajón y fíjelo desde delante con los 4 tornillos **B** adjuntos.

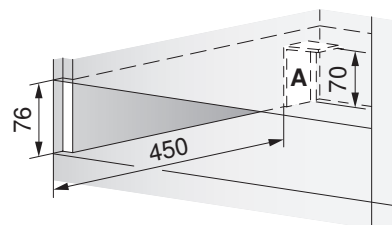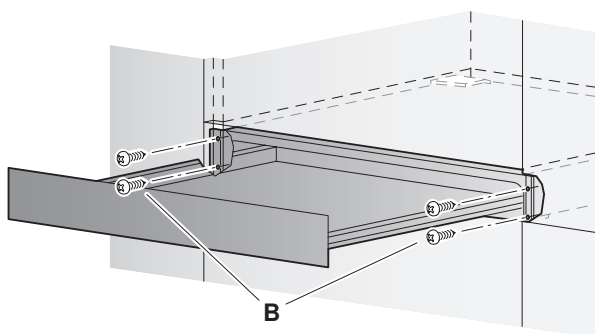

Montaje con Coffee-Center

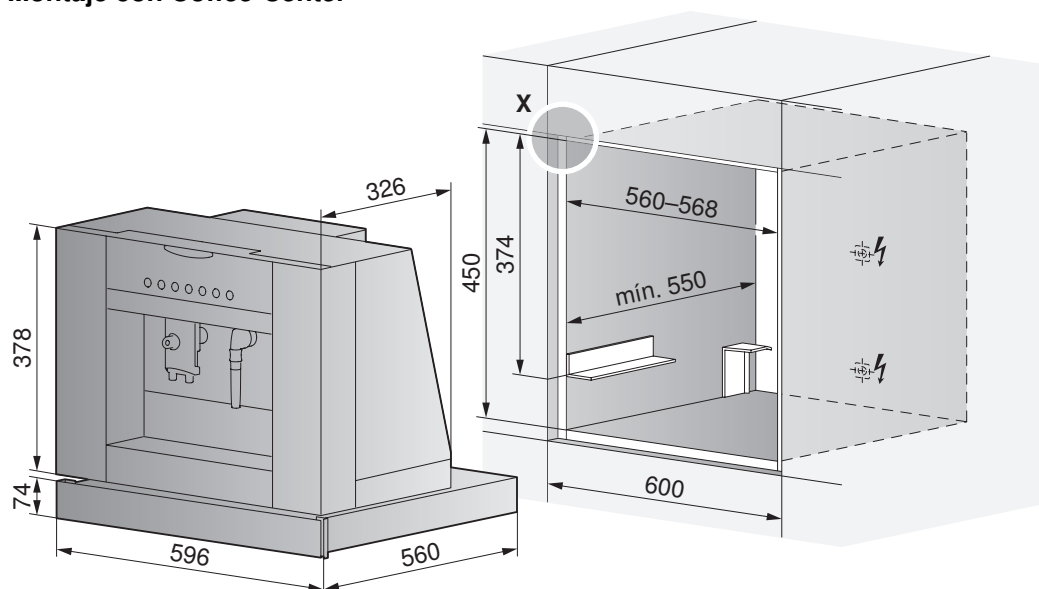

Detalle X

