



Endast utbildad personal får utföra installationen. Arbetsstegen måste kontrolleras noggrant och utföras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Installationsanvisningen gäller för modellen: **34006**

Allmän information



Vid installation i brännbart material ska riktlinjer och normer för lågspänningstillstationer och brandskydd följas.

Typskylt

- Dra ut lådan. Typskylten sitter till vänster om vridströmbrytaren.

Elektriska anslutningar



Elektriska anslutningar ska utföras av utbildad personal enligt gällande riktlinjer och normer för lågspänningstillstationer och enligt de lokala kraftstationernas bestämmelser.

En maskin med elkontakt får endast anslutas till ett eluttag som installerats på ett fackmannamässigt sätt. På platsen där maskinen ska installeras måste en allpolig nät-frånskiljningsanordning med 3 mm kontaktöppning vara installerad. Brytare, kontakter, dvärgbrytare och smältsäkringar som går att komma åt efter att maskinen har installerats och som bryter alla polledare, klassas som pålitliga frånskiljare. En felfri jordning och åtskilt dragna neutral- och skyddsledare sörjer för en problemfri drift. Efter installationen ska man inte kunna komma åt de spänningförande delarna och de driftisolerade ledningarna. Kontrollera gamla installationer.

Uppgifter om nätspänning, strömtyp och säkringar finns på typskylten.

Maskinens användningshöjd: upp till max. 2000 m ö. h.

Installation

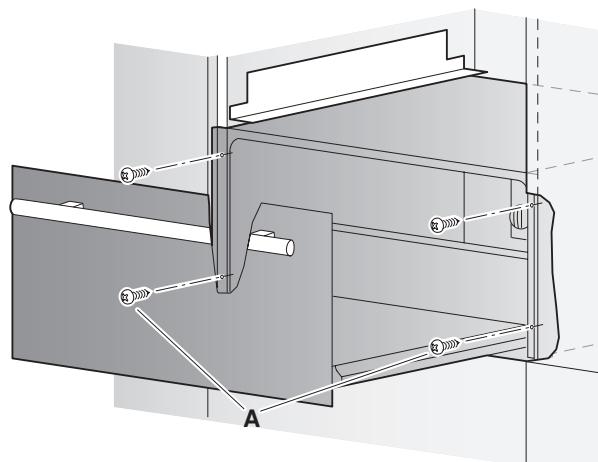


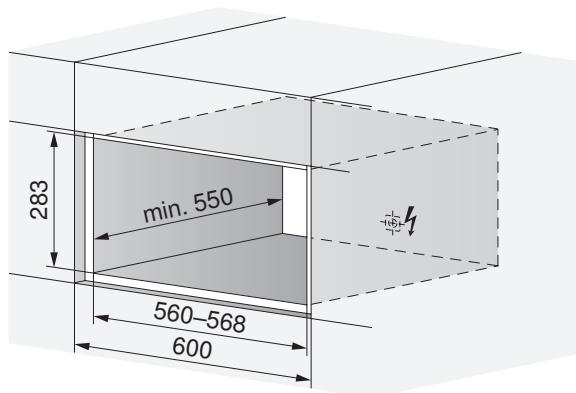
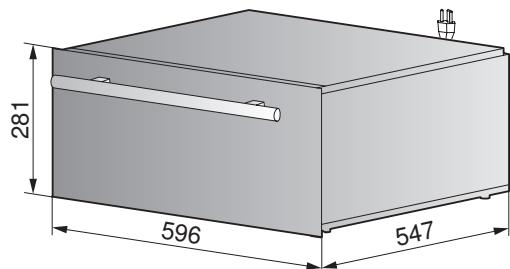
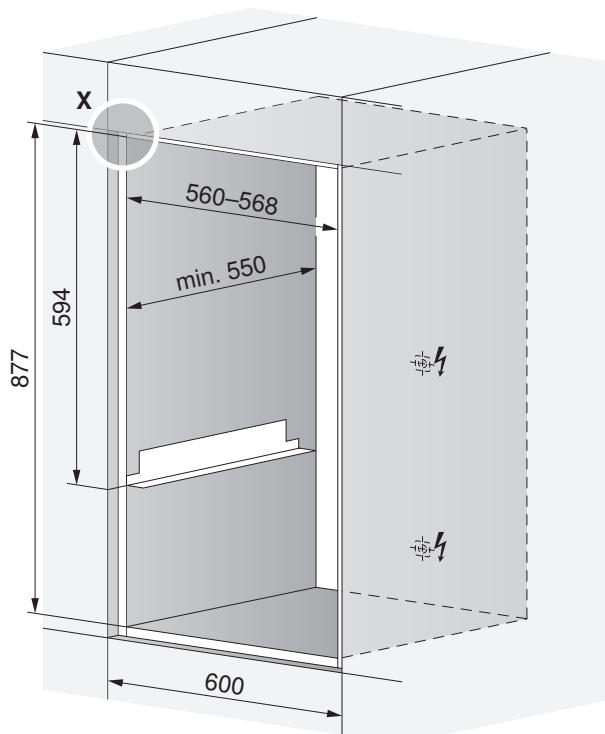
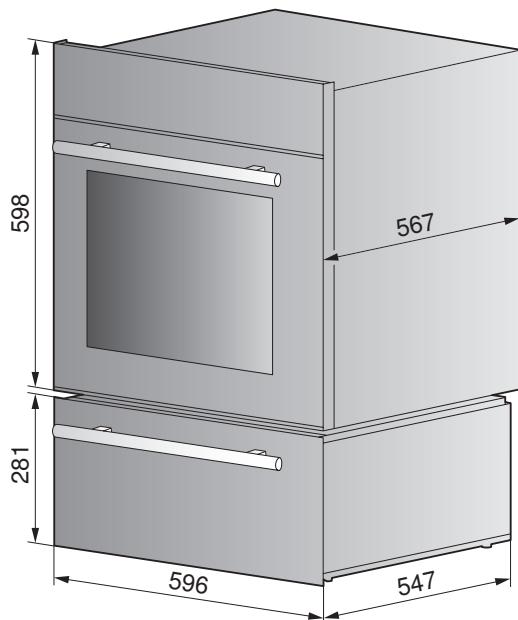
För att fästa lådan måste alla 4 medföljande skruvar användas, annars föreligger vältrisk.



Kontrollera att elkabeln inte kläms eller böjs. Efter monteringen får elkabeln inte vidröra baksidan eller lådans botten.

1. Fäst vinkelsatsen 60 (ingår inte i leveransen) för lådan som ligger ovanför eller under.
2. Placera lådan framför nischen och anslut nätkabeln.
3. Skjut försiktigt in lådan i nischen så att den är i linje med möbeln och kontrollera att elkabeln inte kläms.
4. Öppna lådan och fäst den framifrån med de 4 medföljande skruvarna **A**.



**Enkel montering****Montering med bakugn****Detalj X**