



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Alle stappen moeten één voor één volledig worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen: **001** (GK45TE.1F), **977** (GK45TEASF)

Algemene aanwijzingen




Bij inbouw in brandbaar materiaal dienen de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging absoluut aangehouden te worden.

Serviceplaatje

Het serviceplaatje bevindt zich naast het aansluitingsplaatje.

- Het bijgevoegde tweede serviceplaatje moet bereikbaar achter het front van het onderliggende inbouwmeubel geplakt worden.

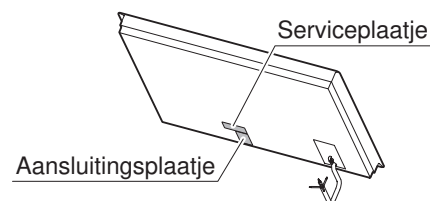

Bijgeleverd installatietoebehoren

Omschrijving	Artikelnr.
Instructies voor het kitten	J004.137
Set afdichtingsband	H6.2142

Toebehoren

Omschrijving	Artikelnr.
Set stalen hoeken voor GK45TE.1F voor GK45TEASF	H6.2084 H6.2085
Thermo-afschermplaat bouw pakket voor GK45TE.1F voor GK45TEASF	H6.2540 H6.2617
Snelkleeflijm voor de installatie van de stalen hoeken Permabond F246, incl. activator, tube à 50 ml. Van Silitech AG, 3008 Bern.	B11.502
Kitset Compleet met reinigingsmiddel, primer type 1105, patroon met siliconenkit zwart, met spuitmond. Geschikt voor alle absorberende afdekmaterialen (hout en natuursteen, zoals marmer, graniet).	86.3928.85
Speciale primer type 107 Geschikt voor niet absorberende afdekmaterialen (niet geschikt voor polyethyleen, polypropyleen of teflon).	45.2771.76




Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huisinstallatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkers, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en die als schakelaar dienen voor alle poolgeleiders, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardaansluiting en gescheiden gelegde neutrale en randaardeleidingen zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na montage mogen spanningsvoerende onderdelen en leidingen met bedrijfsisolatie niet aanraakbaar zijn. Controleer oude installaties.

- Informatie over de vereiste netspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het serviceplaatje.
- Het toestel is voorzien van een aansluitkabel, die aan een vaste stekkerdoos moet worden aangesloten. De aansluitkabel mag op warmtetechnische gronden niet worden vervangen.

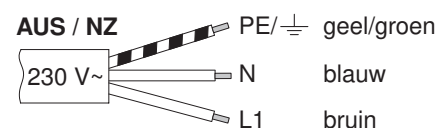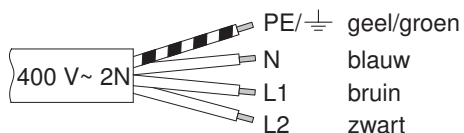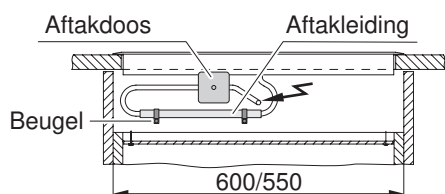



Installatie



De afstand van de uitsnede van het toestel tot de brandbare wanden (links, rechts, achter) moet tenminste 55 mm bedragen. Delen zoals zijwanden, verstevigingsranden, die onder de kookzone in de inbouwruimte steken, moeten van niet brandbaar materiaal zijn gemaakt.


De afstand tussen de onderkant van de kuip en de daaronderliggende meubeldelen van brandbaar materiaal moet tenminste 20 mm bedragen. Als bij directe onderbouw van een lade de kuip van onderen zonder behulp van gereedschap aangeraakt kan worden, is een contactbescherming vereist. Het bouw pakket met de thermo-afschermplaat (zie «Toebehoren») wordt hiervoor aanbevolen.

Aanwijzingen

- Deze toestellen worden in de regel in stenen afdekkingen ingebouwd.
- Het werkblad moet glad zijn.
- Het toestel wordt in de door de fabrikant van de stenen afdekking gemaakte uitsnede ingebouwd (zie bijgevoegde kithandleiding). Gebruik uitsluitend goed, niet verouderd kitmateriaal (silicone zwart) dat binnen een hechtingstijd van 24 uur de vereiste stevigheid en elasticiteit bereikt.
- Voor de inbouw zijn een kitset en een speciale primer voor niet absorberende afdekmaterialen verkrijgbaar (zie «Toebehoren»).

Montage

De werkelijke weergave van het in te bouwen kookveld kan afwijken van het afgebeelde kookveld!

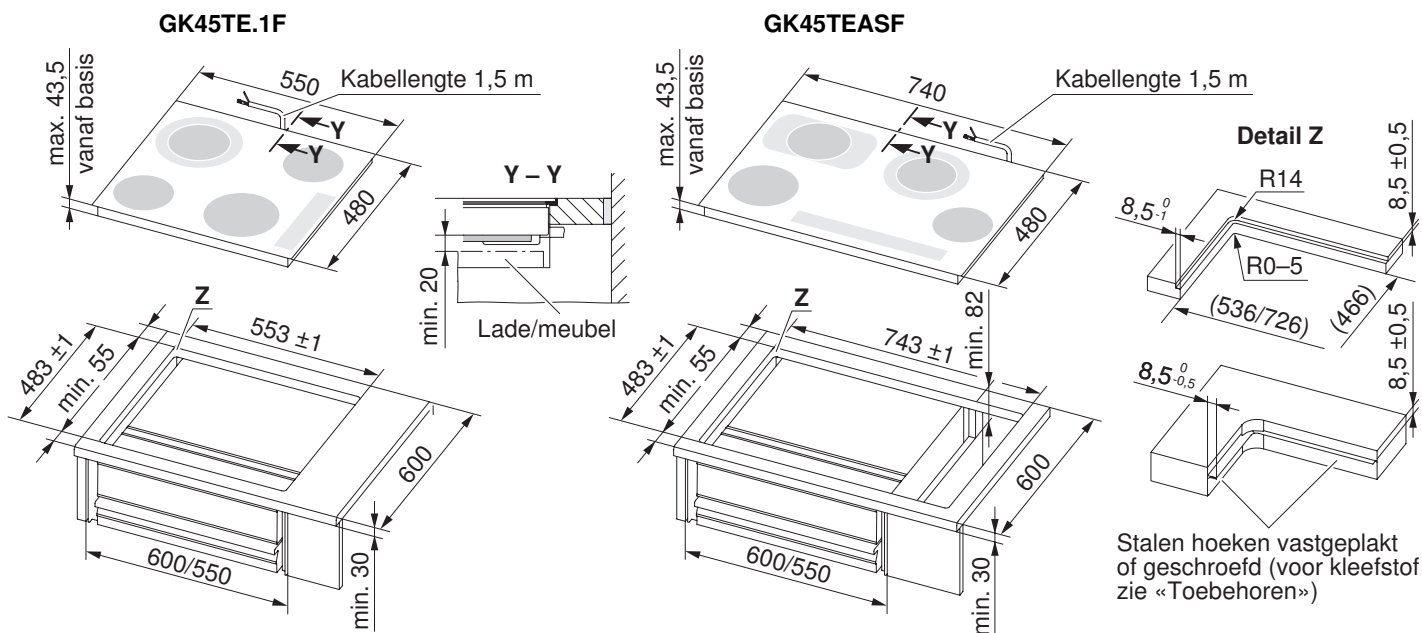

1. De inbouwuitsnede moet zeer precies gemaakt worden.
 - Het steunvlak kan worden uitgefreesd, of gevormd worden door houten-/stenen randen of door de set stalen hoeken (zie «Toebehoren»).



Het toestel moet van onderen door het gehele uitgesneden vlak gegarandeerd toegankelijk zijn. Bij een servicebeurt kan de metalen kuip, inclusief montagedelen, van onderen gedemonteerd worden. De afdekkingen ter voorkoming van aanraking moeten er van onderen afgeschroefd kunnen worden.

2. Inbouwuitsnede en toestel voorbereiden volgens de aanwijzingen in de bijgevoegde kithandleiding.
3. Leg het toestel symmetrisch in de inbouwuitsnede op werkblad.
4. Kit het toestel zorgvuldig in en laat de siliconenvoegen tenminste 24 uur drogen.
5. Sluit het toestel evt. voor het inzetten op de netstroom aan. De aansluitkabel mag niet in aanraking komen met de onder de kookzones liggende hete delen van de metalen kuip.