



La instalación debe ser realizada únicamente por personal especializado. Todos los pasos de trabajo deben ejecutarse y controlarse en su totalidad por orden.

Ámbito de validez

Estas instrucciones de instalación son válidas para el modelo: **951**

Indicaciones generales



En caso de montaje en material inflamable, deben cumplirse las directivas y normas para instalaciones de baja tensión y protección antiincendios.

Placa de características

► Extraiga el cajón. La placa de características se encuentra a la izquierda junto al botón giratorio.

Conexiones eléctricas



Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado de conformidad con las directrices y las normas aplicables a instalaciones de baja tensión y según los reglamentos de las centrales eléctricas locales.

Un aparato listo para ser enchufado debe conectarse únicamente a una base de enchufe con toma de tierra correctamente instalada. En la instalación doméstica debe disponerse de un separador de red omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm. Los interruptores, los enchufes, los dispositivos automáticos de protección de línea y los fusibles, a los que puede accederse libremente después de la instalación del aparato y que conmutan todos los conductores polares, se consideran separadores autorizados. Una conexión a tierra en buen estado y los conductores neutros y de protección dispuestos por separado hacen posible un funcionamiento seguro y sin averías. Tras el montaje, las piezas sometidas a tensión y los cables aislados no deben poder tocarse. Compruebe las instalaciones antiguas.

► Los datos sobre la tensión de red, el tipo de corriente y la protección por fusibles necesarios figuran en la placa de características.

Instalación




Para la sujeción del cajón deben utilizarse 4 tornillos, puesto que de lo contrario existe peligro de vuelco.





Alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado. Tras el montaje, el cable de conexión no debe tocar la parte posterior y el fondo del aparato.

1. Fije el set de escuadras 60 (no incluido en el alcance del suministro) para el aparato superior o inferior.
2. Coloque el aparato delante del nicho y enchúfelo.
3. Empuje cuidadosamente el aparato hacia el nicho con el frontal alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado.
4. Abra el cajón y fíjelo desde delante con los 4 tornillos **A** adjuntos.


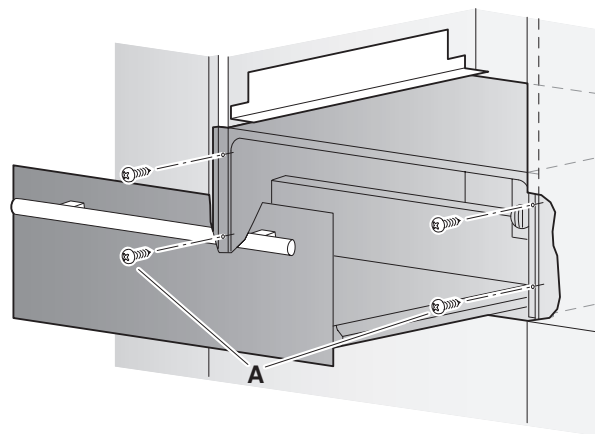




Montaje individual

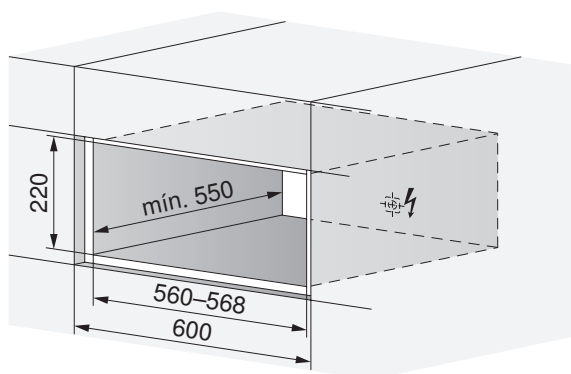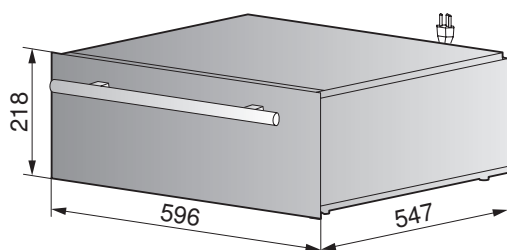

Montaje con horno

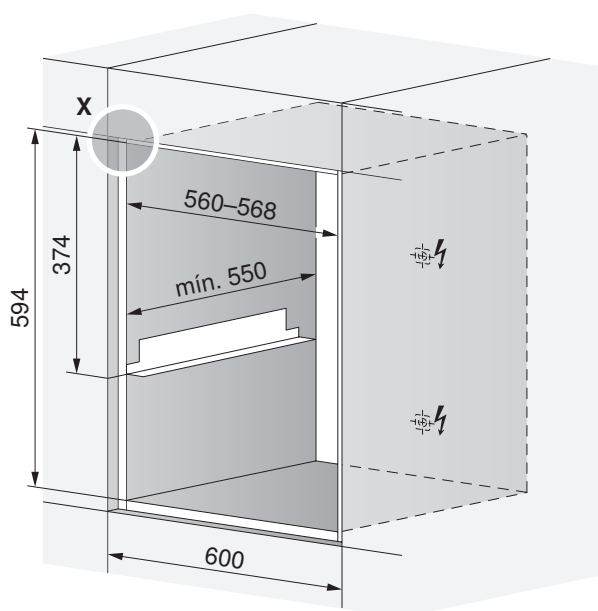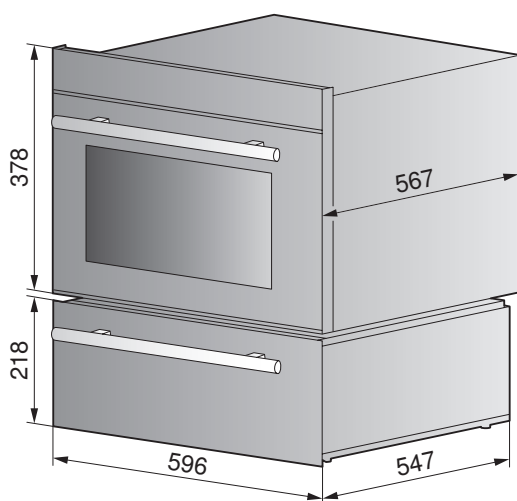

Detalle X

