



La instalación debe ser realizada únicamente por personal especializado. Todos los pasos de trabajo deben ejecutarse y controlarse en su totalidad por orden.

## Ámbito de validez

Estas instrucciones de instalación son válidas para el modelo: **619**

## Indicaciones generales



En caso de montaje en material inflamable, deben cumplirse las directivas y normas para instalaciones de baja tensión y protección antiincendios.

## Placa de características

► Extraiga el cajón. La placa de características se encuentra a la izquierda junto al botón giratorio.

## Conexiones eléctricas



Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal especializado de conformidad con las directrices y las normas aplicables a instalaciones de baja tensión y según los reglamentos de las centrales eléctricas locales.

Un aparato listo para ser enchufado debe conectarse únicamente a una base de enchufe con toma de tierra correctamente instalada. En la instalación doméstica debe disponerse de un separador de red omnipolar con una abertura de contacto de 3 mm. Los interruptores, los enchufes, los dispositivos automáticos de protección de línea y los fusibles, a los que puede accederse libremente después de la instalación del aparato y que conmutan todos los conductores polares, se consideran separadores autorizados. Una conexión a tierra en buen estado y los conductores neutros y de protección dispuestos por separado hacen posible un funcionamiento seguro y sin averías. Tras el montaje, las piezas sometidas a tensión y los cables aislados no deben poder tocarse. Compruebe las instalaciones antiguas.

► Los datos sobre la tensión de red, el tipo de corriente y la protección por fusibles necesarios figuran en la placa de características.

## Instalación




Para la sujeción del cajón deben utilizarse 4 tornillos, puesto que de lo contrario existe peligro de vuelco.




Alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado. Tras el montaje, el cable de conexión no debe tocar la parte posterior y el fondo del aparato.

1. Fije el set de escuadras 60 **W** (no incluido en el alcance del suministro) para el aparato superior o inferior.
2. Coloque el aparato delante del nicho y enchúfelo.
3. Empuje cuidadosamente el aparato hacia el nicho con el frontal alineado con el mueble y asegúrese de que el cable de conexión no quede atrapado.
4. Abra el cajón y fíjelo desde delante con los 4 tornillos **S** adjuntos.

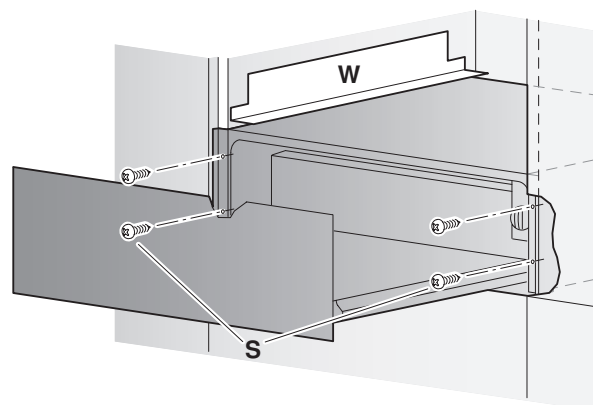



### Montaje individual

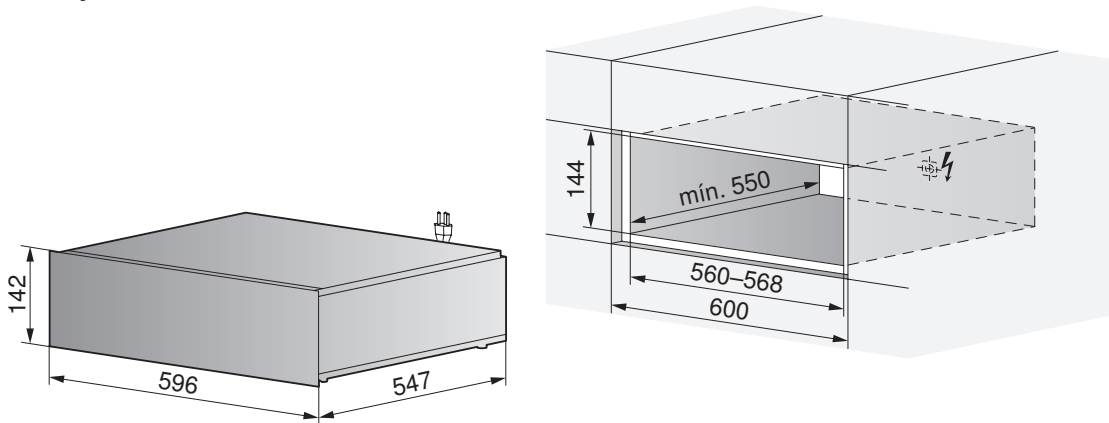

### Combinaciones de montaje



Si se monta un segundo horno encima o debajo del aparato en un nicho conjunto, para el soporte del aparato superior debería emplearse el set de escuadras 60 W.

### Debajo de un horno

