




V-ZUG SA

Industriestrasse 66, case postale, 6302 Zoug

Téléphone +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Brochure Supremo HSL

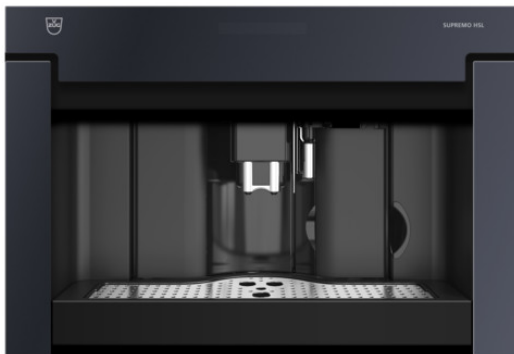

Produit choisi

- N° d'article: 2500100002
- Code EAN: 7630029404799
- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Type: CCSHSL
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 38.1 cm
- Design frontal: Miroir noir



Détails Supremo HSL

Autres réglages

- Lait chaud
- Mousse de lait
- Détartrage guidé

Design

- Catégorie de produit: Coffee-Center
- Type: CCSHSL
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 38.1 cm
- Design frontal: Miroir noir

Dimensions

- Hauteur de niche min.: 381 mm
- Hauteur de niche max.: 381 mm
- Largeur de niche min.: 550 mm
- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche min.: 550 mm
- Hauteur de l'appareil: 378 mm
- Hauteur max. de l'appareil: 378 mm
- Largeur de l'appareil: 548 mm
- Profondeur de l'appareil: 412 mm
- Poids déclaré: 20.5 kg

Affichage et commande

- Affichage: Texte clair
- Utilisation: TouchControl
- Nombre de langues sur l'affichage: 11
- Langues sur l'affichage: de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, no-NO, ru-RU, sv-SV, tr-TR, uk-UA, zh-CN
- Technologie d'éclairage: LED
- Nombre de sources lumineuses: 2

Empreinte écologique

- Unité de charge écologique en fin de vie (UCE): 698071
- Unité de charge écologique de l'appareil (UCE): 245153
- Empreinte carbone en fin de vie (kg CO2e): 253
- Empreinte carbone de l'appareil (kg CO2e): 102
- Equivalent monétaire en fin de vie (CHF): 263
- Equivalent monétaire de l'appareil (CHF): 119

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W
- Consommation à l'«état éteint»: 0 W
- Efficacité énergétique: A
- Consommation annuelle d'énergie: 63 kWh
- Type de raccordement (1): 220-240 V~
- Fréquence (1): 50-60 Hz
- Puissance connectée (1): 1.35 kW
- Protection par fusible (1): 10 A
- Type de connecteur: CH Typ 12
- Câble de raccordement: 1.8 m

Caractéristiques Coffee Center

- Capacité réservoir à grains de café: 200 g
- Contenance réservoir à lait: 0.8 l
- Capacité bac de récupération du marc: 14
- Moulin: Broyeur conique
- Programmation de la température de percolation
- Programmation des heures de mise en marche et d'arrêt
- Programmation de la dureté de l'eau
- Système antigoutte
- Réservoir d'eau: 1.8 l
- Degré de mouture réglable: 13
- Buse de sortie du café réglable en hauteur: 80-110 mm
- Programme de nettoyage intégré
- Programmation du dosage
- Touche de sélection café en poudre/en grains
- EcoStandby



Fonctions

- Programme de nettoyage intégré
- 1 tasse
- 2 tasses
- Espresso
- Café
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café au lait
- Eau chaude

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans