




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CookTop V6000 I906 FullFlex

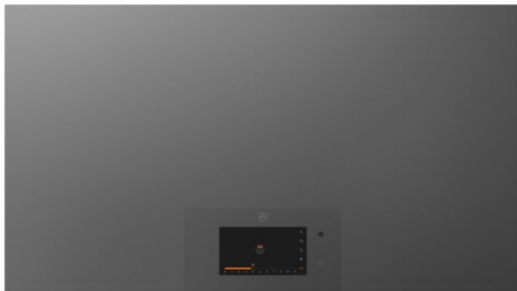

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 3113400007
- EAN-Code: 7614816165506
- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Platinum
- Rahmen: DualDesign



Details CookTop V6000 I906 FullFlex

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Produktkategorie: Kochfeld
- Type: CTI6T-31134
- Retrofit
- Hero-Name: FullFlex
- Geräteart: Einbaukochmulde
- Breitenorm: 90 cm
- Design: Platinum
- Rahmen: DualDesign

Masse

- Ausschnitthöhe: 6.5 mm
- Ausschnittradius: 5 mm
- Gerätehöhe: 76 mm
- Gerätebreite: 897 mm
- Gerätetiefe: 501 mm
- Geräte-Eckradius: 2 mm
- Auflagenmass Breite: 886 mm
- Auflagenmass Breite max.: 886 mm
- Auflagenmass Tiefe: 490 mm
- Auflagenmass Tiefe max.: 490 mm
- Einbauhöhe flächenbündig: 76 mm
- Einbauhöhe aufliegend: 72 mm
- Ausschnittbreite flächenbündig: 903 mm
- Ausschnittbreite aufliegend: 886 mm
- Ausschnittbreite aufliegend max.: 886 mm
- Ausschnitttiefe flächenbündig: 507 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend: 490 mm
- Ausschnitttiefe aufliegend max.: 490 mm
- Warendeklarationsgewicht: 26 kg
- Position Kochzone 1: mittig
- Masse der Kochzone 1: 45 x 80 cm

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay Touch
- Bedienung: Einfach-Slider
- Slider-Bedienung
- Einschaltdauer
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 6
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, fr-CH, it-CH, rm-CH, en-GB, es-ES
- Einstellung Tastenton (ein/aus)

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 5039561
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 1247835
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 1597
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 382
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1918
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 713

Energie

- Energieverbrauch des gesamten Kochfeldes: 194.5 Wh/kg
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Betriebsspannung: 220-240 V
- Max. Leistung Kochzone 1: 11100 W
- Nennspannung (1): 380-415 V 3N~
- Nennspannung (2): 380-415 V 2N~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Frequenz (2): 50-60 Hz
- Nennleistung (1): 11.1 kW
- Nennleistung (2): 7.4 kW
- Absicherungswert (1): 16 A
- Absicherungswert (2): 16 A
- Steckertyp: Kabel



Merkmale Kochfeld

- Induktionsspulentyp: FullFlex
- Kochfeld Kategorie: Induktion
- Abschaltautomatik
- Bräterzone
- Restwärmeanzeige
- Timer
- Wiederherstellfunktion
- Kochzonen: Flexible Kochfläche
- Heiztechnik: Induktionskochzonen
- Glasschutzbedruckung
- Max. Anzahl Kochgeschirre: 6.0

Funktionen

- Warmhaltefunktion
- Automatische Topfbodenerkennung
- Teppan Yaki Funktion
- Profi Modus
- Memory Funktion
- PowerPlus
- Sicherheitspaket
- Topfbodenerkennung: ab 11 cm
- Pausentaste
- Wischschutz
- Schmelzfunktion
- Simmerfunktion
- Kindersicherung

Service und Schnittstellen

- Frequenzband: 2,4 GHz
- WLAN-Standard: 802.11 b/g/n
- Garantie: 2 Jahre
- V-ZUG-Home
- Kostenlose Heimberatung
- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth