




V-ZUG Deutschland GmbH
Kurfürstendamm 170
10707 Berlin
Deutschland
Telefon 0800 89 84 273
info.de@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre AiroClearEinbau V4000

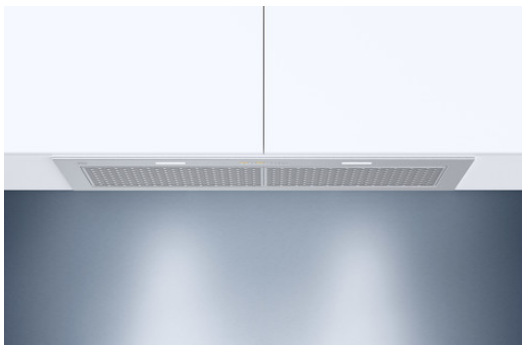

Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 6401000001 + 1046970
- EAN-Code: 7630029446768 + 7630029428986
- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: AE4T-64010
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter Plus



Details AiroClearEinbau V4000

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014
- (EU) Nr. 66/2014

Design

- Produktkategorie: Dunstabzug
- Type: AE4T-64010
- Breitenorm: 90 cm
- Design: ChromeClass
- Einbauart Lüften: Hutte
- Umluftfilter: Longlife-Aktivkohlefilter Plus

Maße

- Gerätehöhe: 485 mm
- Fronthöhe: 6.5 mm
- Gerätebreite: 860 mm
- Gerätetiefe: 320 mm
- Gerätetiefe max.: 320 mm
- Warendeklarationsgewicht: 22.9 kg

Anzeige & Bedienung

- Bedienung: Tipptasten
- Lüfterstufenanzeige
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 2

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 536601
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 197358
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 178
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 63
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 240
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 126

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.4 W
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 43.9 kWh
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fluiddynamische Effizienz: 33.1
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W): 2 x 2 W
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 0.269 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: Schuko 16A
- Anschlusskabel: 1.5 m

Merkmale Dunstabzüge

- Fettfilterreinigungsanzeige
- FlexLED
- SilentPlus
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- Leistungsstufen: 3 + i
- Fernbedienung: Optional, als Zubehör
- Fettfilter: 2
- ComfortFix
- EcoStandby
- Rückstauklappe integriert/beigelegt: beigelegt



Funktionen

- OptiLink
- ComfortFix
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Umluft
- Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter
- SilentPlus
- FlexLED
- Intensivstufe
- Nachlaufautomatik

Weitere Daten

- Lichtfarbe in Kelvin: 2700 K
- Lichtfarbe in Kelvin Oberwert: 4000 K
- Abluftstutzen Durchmesser: 150 mm
- Beleuchtungseffizienz: 42.2
- Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche: 169 lux
- Klasse für den Fettabscheidegrad: C
- Luftleistung Abluft Intensivstufe: 704 m³/h
- Luftleistung Abluft max. Stufe: 598 m³/h
- Luftleistung Abluft min. Stufe: 309 m³/h
- Luftleistung Umluft Intensivstufe: 587 m³/h
- Luftleistung Umluft max. Stufe: 538 m³/h
- Luftleistung Umluft min. Stufe: 290 m³/h
- Schalleistung Abluft Intensivstufe: 67 dB(A)
- Schalleistung Abluft max. Stufe: 64 dB(A)
- Schalleistung Abluft min. Stufe: 49 dB(A)
- Schalleistung Umluft Intensivstufe: 68 dB(A)
- Schalleistung Umluft max. Stufe: 66 dB(A)
- Schalleistung Umluft min. Stufe: 55 dB(A)
- Anschluss für Zu-/Abluftklappe
- Anzahl Motoren: 1
- Nennleistung Motor: 265 W

Service und Schnittstellen

- Schnittstelle: Bluetooth