




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTop V4000 I402

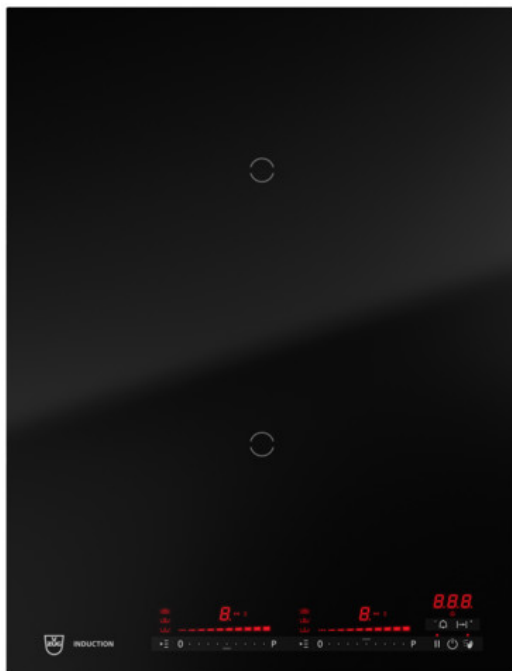

Выбранное изделие

- № артикула: 3114400001
- Код EAN: 7630029454794
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Типе: CTI4T-31144
- Тип прибора: Встраиваемая варочная поверхность
- Ширина: 40 cm
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности CookTop V4000 I402

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Type: CTI4T-31144
- Тип прибора: Встраиваемая варочная поверхность
- Ширина: 40 cm
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 51.7 mm
- Ширина прибора: 384 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 373 mm
- Макс. ширина накладной панели: 373 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 51.7 mm
- Высота накладного монтажа: 47.7 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 390 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 373 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 6.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди
- Размер конфорки 1: 18 x 20 cm
- Положение конфорки 2: сзади
- Размер конфорки 2: 18 x 20 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)



Environmental footprint

- Ecopoints end of life (EP): 2827190
- Ecopoints device (EP): 150709
- Carbon footprint end of life (kg CO₂e): 908
- Carbon footprint device (kg CO₂e): 50
- Monetary equivalent end of life (CHF): 988
- Monetary equivalent device (CHF): 99

Энергия

- Энергопотребление всей варочной поверхности: 184.2 Wh/kg
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.5 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3700 W
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.7 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 183.3 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 185.2 Wh/kg

Признаки - варочная панель

- Тип индукционной катушки: MaxiFlex
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 2
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- функция объединения соседних конфорок
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 11_22cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Блокировка сенсора
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)