




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broşür CookTop V6000 I906 FullFlex

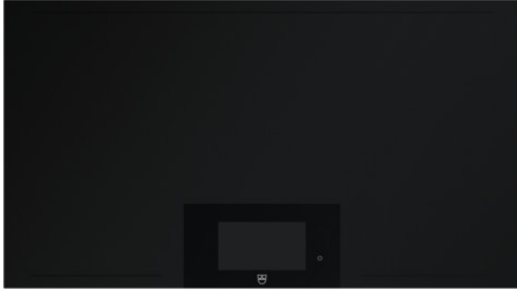

Seçilen ürün

- Ürün no.: 3113400003
- EAN-Kodu: 7630029444450
- Hero-Name: FullFlex
- Model: CTI6T-31134
- Ürün kategorisi: Ocak
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: siyah
- Çerçeve: DualDesign



CookTop V6000 I906 FullFlex

Yönetmeliği uyarıca

- (AB) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Hayır

Tasarım

- Hero-Name: FullFlex
- Model: CTI6T-31134
- Ürün kategorisi: Ocak
- Cihaz tipi: Set üstü ocak
- Genişlik standardı: 90 cm
- Tasarım ön cephe: siyah
- Çerçeve: DualDesign

Ebatlar

- Kesit yüksekliği: 8.5 mm
- Kesit yarıçapı: 5 mm
- Cihaz yüksekliği: 76 mm
- Cihaz genişliği: 897 mm
- Cihaz derinliği: 501 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 2 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 886 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 886 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Ankastre montaj yüksekliği: 76 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 72 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 903 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 886 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 886 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 507 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 26 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: orta
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 45 x 80 cm

Ekran ve kumanda

- Gösterge: Tam renkli dokunmatik grafik ekran
- Kumanda: Kolay kayar düğme
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Gösterge dili sayısı: 16
- Gösterge dilleri: de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he_IL, zh-CN, ca-ES, da-DK, no-NO, sv-SV, th-TH, vi-VN
- Tuş sesi (açık/kapalı)

Enerji

- Ölçüm ve hesaplama yöntemi: EN60350-2
- Performans Standby Kapalı: 0.15 W
- Performans Standby Açık: 1.1 W
- Kapalı durumda tüketim: 0 W
- Şebeke açık durumdayken Standby tüketimi: 1 W
- İşletim gerilimi: 230 V
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 11100 W
- Bağlantı şekli (1): 380-415 V 3N~
- Bağlantı şekli (2): 380-415 V 2N~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Frekans (2): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 11.1 kW
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Sigorta: 16 A
- Sigorta: 16 A
- Fiş tipi: Kablo

Set üstü ocaklar

- Maks. pişirme kabı adedi: 6.0



Özellikler Set üstü ocak

- AutoPowerPlus
- İndüksiyon bobini tipi: FullFlex
- Set üstü ocak Kategorisi: İndüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Kurtarma işlevi
- Pişirme yüzeyleri: Esnek ocak yüzeyi
- Güç kademeleri: 18
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri
- Cam koruyucu baskısı

Fonksiyonlar

- Sıcak tutma işlevi
- Otomatik tencere algılama noktası
- Isıtma fonksiyonu
- Teppan Yaki fonksiyonu
- ProfiMod
- MemoryFunktion
- AutoPowerPlus
- PowerPlus
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: ab11cm
- Ara verme tuşu
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu
- Çocuk kilidi

Diğer veriler

- Donanım seviyesi: 5

Hizmet ve Ara birimler

- WLAN standart: 802.11 b/g/n
- Arayüz: WLAN ve Bluetooth