




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broşür GKD46TIMAS Fusion

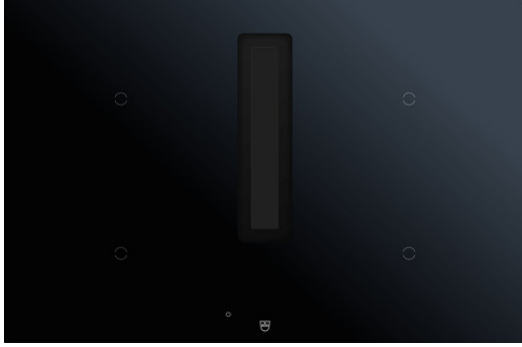

Enerji verimlilik sınıfı

### Seçilen ürün

- Ürün no.: 3109460415
- EAN-Kodu: 7630029429723
- Hero-Name: Fusion
- Ürün kategorisi: Ocak
- OptiGlass
- Genişlik standardı: 80 cm
- Tasarım Ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign



## Ayrıntılar GKD46TIMAS Fusion

### Yönetmeliği uyarınca

- (AB) Nr. 66/2014

### Design

- Hero-Name: Fusion
- Ürün kategorisi: Ocak
- OptiGlass
- Genişlik standardı: 80 cm
- Tasarım Ön cephe: Siyah tasarım
- Çerçeve: DualDesign

### Ebatlar

- Kesit yüksekliği: 8.5 mm
- Kesit yarıçapı: 5 mm
- Cihaz yüksekliği: 206 mm
- Cihaz genişliği: 761 mm
- Cihaz derinliği: 501 mm
- Cihaz köşe yarıçapı: 1.5 mm
- Oturma ölçüsü genişlik: 750 mm
- Oturma ölçüsü genişlik maks.: 750 mm
- Oturma ölçüsü derinlik: 490 mm
- Oturma ölçüsü derinlik maks.: 490 mm
- Ankastr montaj yüksekliği: 206 mm
- Üstten montajda montaj yüksekliği: 202 mm
- Gömme montaj kesim genişliği: 767 mm
- Üstten montaj kesim genişliği: 750 mm
- Üstten montaj kesim genişliği maks.: 750 mm
- Gömme montaj kesim derinliği: 507 mm
- Üstten montaj kesim derinliği: 490 mm
- Üstten montaj kesim derinliği maks.: 490 mm
- Boş ağırlık: 23.5 kg
- Pozisyon pişirme yüzeyi 1: sol ön
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 18 cm
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 21 cm
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 21 cm
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 18 cm

### Ekran ve kumanda

- Gösterge: Dokunmatik grafik ekran
- Kumanda: TouchControl
- Kayar tuşla kumanda
- Açılma süresi / Kapama zamanı
- Gösterge dili sayısı: 10
- Gösterge dilleri: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, he, zh
- Tuş sesi (açık/kapalı)

### Enerji

- Kapalı durumda tüketim: 0.0 W
- Enerji verimlilik sınıfı: B
- Yıllık enerji tüketimi: 50.2 kWh
- Sıvı dinamik verimliliği: 25.9
- Sıvı dinamik verimlilik sınıfı: B
- Maks. güç pişirme yüzeyi 1: 3000 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 2: 3500 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 3: 3700 W
- Maks. güç pişirme yüzeyi 4: 3000 W
- Bağlantı şekli (1): 380-415 V 2N~
- Bağlantı şekli (2): 220-240 V~
- Frekans (1): 50-60 Hz
- Frekans (2): 50-60 Hz
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Bağlantı değerleri: 7.4 kW
- Sigorta: 16 A
- Sigorta: 32 A
- Fiş tipi: Kablo
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 632520 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2: 608040 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3: 627480 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4: 636480 J/kg



### Özellikler Set üstü ocak

- OptiGlass
- Set üstü ocak Kategori: Ent. davlumbazlı indüksiyon
- Kapatma işlevli açma süresi
- Artık ısı göstergesi
- Zamanlayıcı
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Güç kademeleri: 9 + i
- Isıtma teknolojisi: İndüksiyonlu pişirme yüzeyleri

### Özellikler Davlumbazlar

- Güç kademeleri: 9 + i

### Nicht sichtbare Attribute

- En iyi noktada basınç performansı: 454.0 Pa
- Genel ocağının enerji tüketimi: 626040.0 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 2: 608040.0 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 3: 627480.0 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 4: 636480.0 J/kg
- Enerji tüketimi pişirme yüzeyi 1: 632520.0 J/kg
- Pişirme yüzeyleri: 4
- Boyut pişirme yüzeyi 2: 21 cm
- Boyut pişirme yüzeyi 4: 21 cm
- Boyut pişirme yüzeyi 1: 18 cm
- OptiGlass
- PowerPlus
- Ürün kategorisi: Ocak
- Yağ ayırma derecesi: 84.3

### Fonksiyonlar

- Sıcak tutma işlevi
- OptiLink
- Isıtma fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- Çıkış havası
- PowerPlus
- OtomatikPişirme
- OtomatikSıcaklık
- Güvenlik paketi
- Tencere altı algılama: 10-22 cm
- Araverme tuşu
- Hızlı pişirme otomatiği
- Silme koruma düğmesi
- Erime fonksiyonu
- Ağır ateşte pişirme fonksiyonu

### Diğer veriler

- Yağ ayırma derecesi sınıfı: C
- Yoğun kademede çıkış havası hava performansı: 582.8 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede çıkış havası hava performansı: 371 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede çıkış havası hava performansı: 66 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 521 m<sup>3</sup>/h
- Maks. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 350 m<sup>3</sup>/h
- Min. kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 16 m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademede çıkış havası ses gücü: 68 dB(A)
- Maks. kademede çıkış havası ses seviyesi: 60 dB(A)
- Min. kademede çıkış havası ses gücü: 28 dB(A)
- Yoğun kademede sirkülasyon havası ses gücü: 75 dB(A)
- Azami kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 66 dB(A)
- Asgari kademede hava sirkülasyonu hava performansı: 31 dB(A)
- Donanım seviyesi: 4

**Hizmet ve Ara birimler**

- WLAN standart: 802.11 b/g/n
- Garanti: 2 Yıl(lar)