




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра GAS951GSAZ

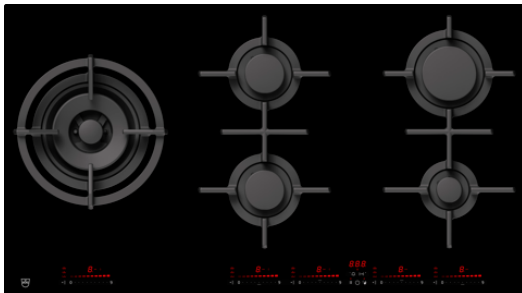

Выбранное изделие

- № артикула: 3107260515
- Код EAN: 7630029415498
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности варочная поверхность GAS951GSBZ

Produktdatenblatt Kochfelder

- Конфорки: 5

Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота прибора: 171 mm
- Ширина прибора: 897 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 886 mm
- Макс. ширина накладной панели: 886 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 98 mm
- Высота накладного монтажа: 94 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 903 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 21.8 kg
- Положение конфорки 1: по центру слева
- Положение конфорки 2: спереди по центру
- Положение конфорки 3: сзади по центру
- Положение конфорки 4: сзади справа
- Положение конфорки 5: спереди справа

Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Языки дисплея: -
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Макс. мощность конфорки 1: 6000 W
- Макс. мощность конфорки 2: 1750 W
- Макс. мощность конфорки 3: 1750 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 5: 1000 W
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.02 kW
- Предохранители: 3 A
- Энергоэффективность всей варочной поверхности: 58 %
- Энергоэффективность газовой горелки 1: 56.6 %
- Энергоэффективность газовой горелки 2: 60 %
- Энергоэффективность газовой горелки 3: 60 %
- Энергоэффективность газовой горелки 4: 57.6 %
- Энергоэффективность газовой горелки 5: 55 %
- Тип штекера: Кабель
- Питающий кабель: 1.7 m



Признаки - варочная панель

- Варочная панель категория: Газовый режим
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 5
- Режимы мощности: 9
- EcoStandby
- Газовая технология: Природный газ Н 20 мбар

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- Защита от неумелого обращения
- Пакет функций безопасности
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Объединение зон
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне

Дополнительные параметры

- Тип горелки 1: горелка вок
- Тип горелки 2: обычные горелки
- Тип горелки 3: обычные горелки
- Тип горелки 4: интенсивная горелка
- Тип горелки 5: Экономичная горелка
- Комплектация: 5

Preisschild Kochfelder

- Конфорки: 5
- Продолжительность включения с функцией отключения
- EcoStandby

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)