




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра GKD46TIMAS Fusion

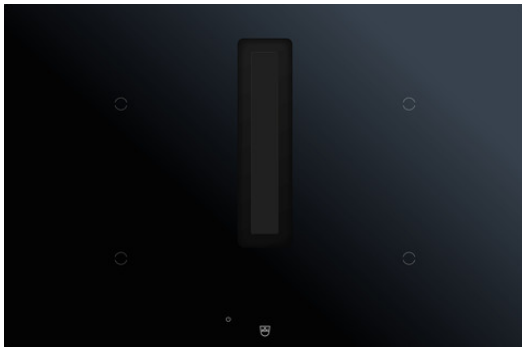

Класс энергоэффективности

Выбранное изделие

- № артикула: 3109460415
- Код EAN: 7630029429723
- Hero-Name: Fusion
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности GKD46TIMAS Fusion

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014

Design

- Hero-Name: Fusion
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 80 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 206 mm
- Ширина прибора: 761 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 750 mm
- Макс. ширина накладной панели: 750 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 206 mm
- Высота накладного монтажа: 202 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 767 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 750 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 23.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 18 cm
- Размер конфорки 2: 21 cm
- Размер конфорки 4: 21 cm
- Размер конфорки 4: 18 cm

Дисплей и управление

- Индикация: Графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: TouchControl
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Перечень языков на дисплее: 10
- Языки дисплея: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, he, zh
- Звук кнопок (вкл./выкл.)



Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Класс энергоэффективности: B
- Годовой расход электроэнергии: 50.2 кВт*ч
- Гидродинамическая эффективность: 25.9
- Класс гидродинамической эффективности: B
- Макс. мощность конфорки 1: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3500 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3000 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 2N~
- Вид подключения (2): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Частота (2): 5 0-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Предохранители: 32 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 632520 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 608040 J/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 627480 J/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 636480 J/kg

Признаки - варочная панель

- OptiGlass
- Варочная панель категория: Индукционная поверхность со встр. вытяжкой
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9 + i
- Технология нагревания: Индукционные варочные зоны

Признаки - вытяжки

- Режимы мощности: 9 + i

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- OptiLink
- Функция подогрева
- Защита от неумелого обращения
- Вытяжной воздух
- PowerPlus
- Функция автоматического кипячения
- Автоматическая регулировка температуры
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 10-22 cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне



Дополнительные параметры

- Класс по степени осаждения жира: C
- Производительность по воздуху на интенсивной степени вентиляции: 582.8 m³/h
- Производительность по воздуху на максимальной степени вентиляции: 371 m³/h
- Производительность по воздуху на минимальной степени вентиляции: 66 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на интенсивной степени вентиляции: 521 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на максимальной степени вентиляции: 350 m³/h
- Производительность по рециркулирующему воздуху на минимальной степени вентиляции: 16 m³/h
- Звуковая мощность на интенсивной степени вытяжной вентиляции: 68 dB(A)
- Уровень шума на максимальной степени вентиляции: 60 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени вытяжной вентиляции: 28 dB(A)
- Звуковая мощность на интенсивной степени циркуляции воздуха: 75 dB(A)
- Звуковая мощность на максимальной степени циркуляции воздуха: 66 dB(A)
- Звуковая мощность на минимальной степени циркуляции воздуха: 31 dB(A)
- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)