




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошура GAS951GSAZ

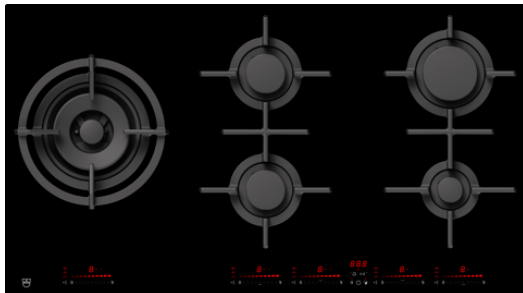

Вибраний виріб

- № артикула: 3107260515
- Код EAN: 7630029415498
- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 90 см
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign



Подробиці варильна панель GAS951GSBZ

Згідно з Постановою

- (ЄС) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

Design

- Категорія продукції: Варильна панель
- Норма ширини: 90 cm
- Дизайн фронтальної частини: Чорний дизайн
- Рама: DualDesign

Розміри

- Висота приладу: 171 mm
- Ширина приладу: 897 mm
- Глибина приладу: 501 mm
- Кутовий радіус приладу: 1.5 mm
- Ширина накладки: 886 mm
- Максимальна ширина конфорки: 886 mm
- Глибина накладки: 490 mm
- Максимальна висота конфорки: 490 mm
- Монтажна висота врівень із поверхнею: 98 mm
- Монтажна висота за накладного монтування: 94 mm
- Ширина отвору для вирівнювання: 903 mm
- Ширина отвору для вбудовування: 886 mm
- Максимальна ширина отвору для вбудовування: 886 mm
- Глибина отвору для вирівнювання: 507 mm
- Глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Максимальна глибина отвору для вбудовування: 490 mm
- Вага в порожньому стані: 21.8 kg
- Положення конфорки 1: по центру зліва
- Положення конфорки 2: спереду по центру
- Положення конфорки 3: ззаду по центру
- Положення конфорки 4: ззаду справа
- Положення конфорки 5: спереду справа

Дисплей та керування

- Індикатор: Цифровий індикатор
- Керування: Кілька слайдерів з безпосереднім вибором
- Керування за допомогою слайдера
- Час роботи / час вимкнення
- Мови дисплею: -
- Звук кнопок (увімк./вимк.)

Енергія

- Макс. потужність конфорки 1: 6000 W
- Макс. потужність конфорки 2: 1750 W
- Макс. потужність конфорки 3: 1750 W
- Макс. потужність конфорки 4: 3000 W
- Макс. потужність конфорки 5: 1000 W
- Під'єднання до мережі (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Загальна споживана потужність: 0.02 kW
- Запобіжник: 3 A
- Енергоефективність усієї варильної панелі: 58 %
- Енергоефективність пальника 1: 56.6 %
- Енергоефективність пальника 2: 60 %
- Енергоефективність пальника 3: 60 %
- Енергоефективність пальника 4: 57.6 %
- Енергоефективність пальника 5: 55 %
- Тип роз'єму: Кабель
- Кабель живлення: 1.7 m

Характеристики: варильна панель

- Категорія варильної панелі: Газовий режим
- Тривалість увімкнення з функцією вимкнення
- Індикатор залишкового тепла
- Таймер
- Функція відновлення заводських налаштувань
- Конфорки: 5
- Режими потужності: 9
- EcoStandby
- Газова технологія: Природний газ Н 20 мбар



Функції

- Функція підтримки температури готових страв
- Блокування кнопок від дітей
- Пакет функцій безпеки
- Кнопка паузи
- Автоматичне доведення до кипіння
- Кнопка захисту від випадкової зміни налаштувань при витиранні поверхні
- Об'єднання зон
- Функція розтоплювання
- Функція кипіння на повільному вогні

Додаткові параметри

- Тип пальника 1: пальник вок
- Тип пальника 2: звичайних пальники
- Тип пальника 3: звичайних пальники
- Тип пальника 4: інтенсивний пальник
- Тип пальника 5: Економічний пальник
- Комплектація: 5

Сервіс та інтерфейси

- Гарантія: 2 роки(-ів)