

Kurulum talimatı

Buharlı pişirici
yapı şekli 60-381



J56A.954-0

8.1.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **56A**

Genel bilgiler




Yanıcı maddelere montaj esnasında düşük voltaj tesisatıyla ve yangın korumasıyla ilgili yönergeler ve standartlara riayet edilmelidir.

İyi bir havalandırma olmasını sağlamak için cihaz boşluğu en az 25 cm² boyutunda ilave bir aralığa sahip olmalıdır.

Tip levhası

- Cihaz kapağını açın. Tip etiketi, kenar korumasının solunda yer almaktadır (şekle bakın).

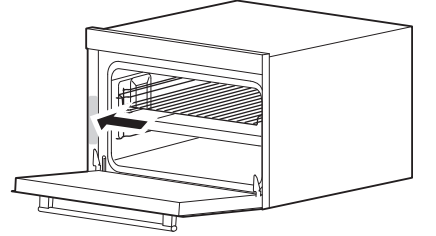

Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakınız.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

Kurulum talimatı

Buharlı pişirici
yapı şekli 60-381



J56A.954-0


8.1.14

Kurulum



Bir hava çıkış fırınının üzerine cihazın monte edilmesi hava çıkış borularının yukarı doğru döşenmesinden dolayı mümkün değildir.

Montaj

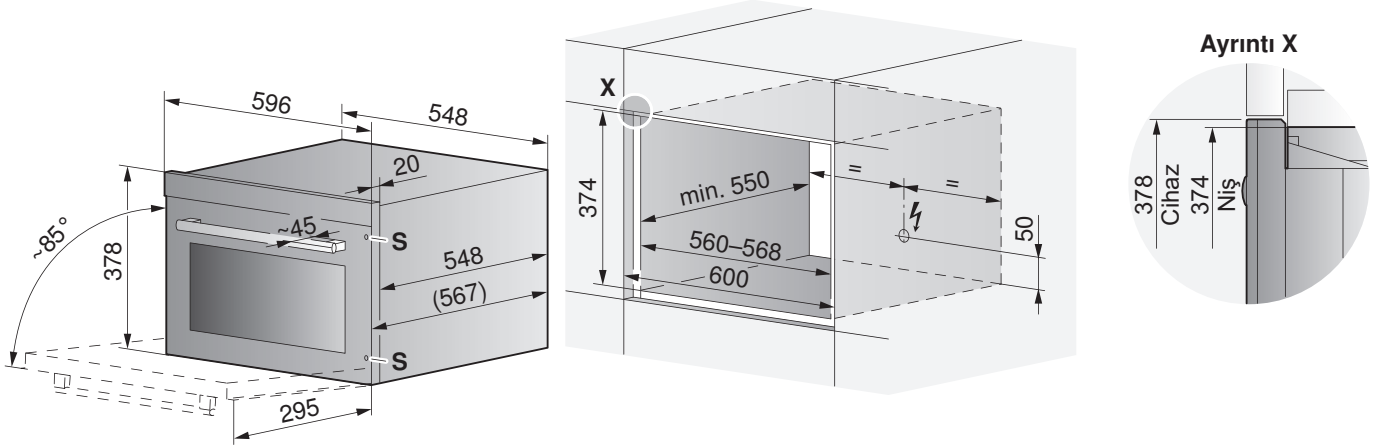


1. Cihazı boşluğun önüne koyun ve elektrik fişini takın.
2. Cihazın ön kısmı mobilyayla örtülecek şekilde boşluğa yerleştirin ve bağlantı kablosunun sıkışmamasına dikkat edin.
3. Cihazın kapağını açın ve cihazı yanlamasına ekteki 4 civatayla **S** önden sabitleyin.

İkinci bir fırınla birlikte ortak boşluğa montaj



Cihazın altına veya üzerine ikinci bir fırın ortak boşluğa takılırsa, yukarıda bulunan cihazın altına 60 W dirsek seti yerleştirilmelidir.

İkinci fırının altına

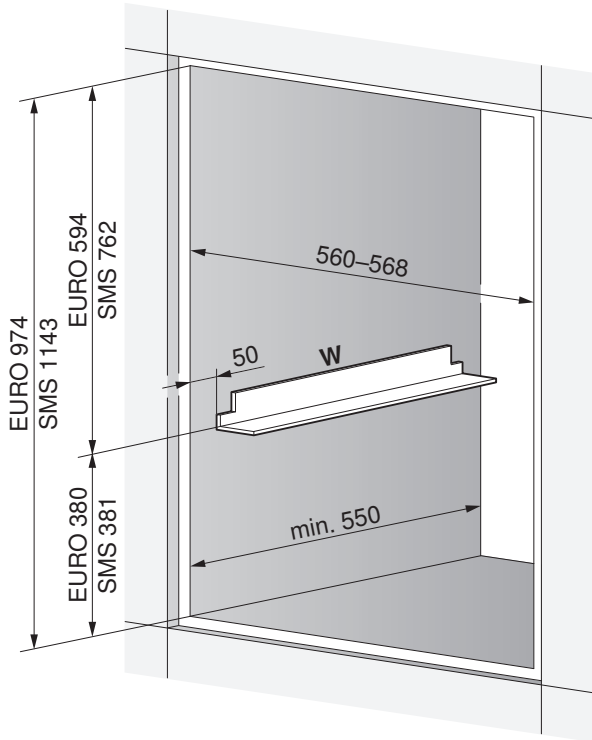

İkinci fırının üzerine

