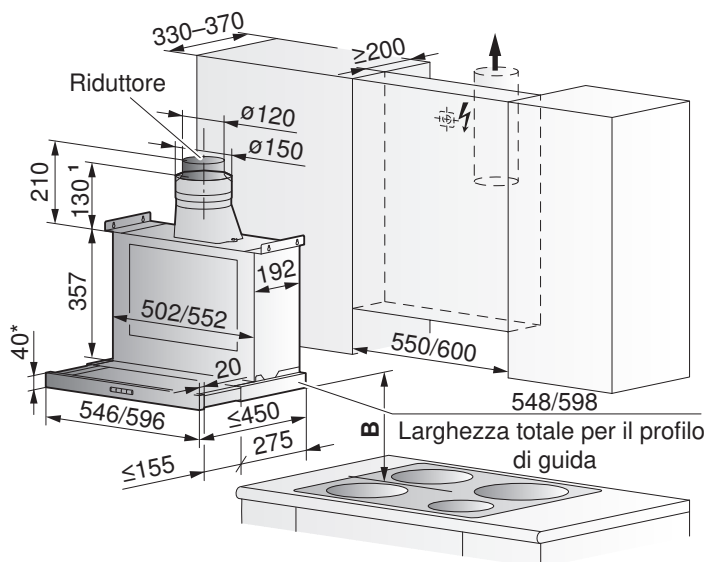



DFE5, DFE6 (cassetto estraibile)

Modo di funzionamento	Aria di scarico/circolazione dell'aria
Livello sonoro	47–65 dB(A)
Illuminazione	2 × 28 W, 230 V~
Motore	2 × 110 W

Collegamento alla rete	220–240 V~ 50/60 Hz, 276 W
Protezione con fusibile	10 A
Stadi del ventilatore	3
Peso	~11 kg


**Uso di coperture in pietra**

Si può utilizzare un pannello da parete (granito, marmo) spesso 20 mm e smussato.



¹ Con anello di lamiera: 170 mm

* In caso di installazione della cappa aspirante allo stesso livello del lato inferiore del mobile, per via della copertura superiore della cappa devono essere previsti 2 mm aggiuntivi.

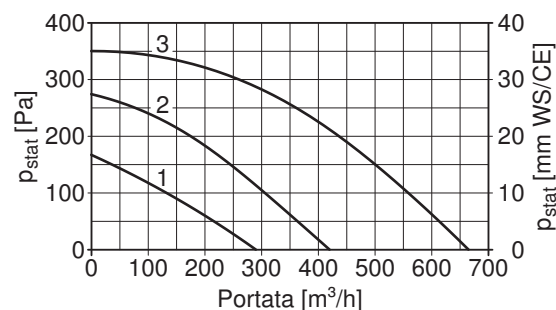**Distanza minima B dal piano cottura**

Con piano cottura elettrico: 600 mm

Con piano cottura a gas: 750 mm

Informazioni sulla distanza minima (vedi pagina 94)